

N 90, FULDAUTOMATISK
INDBYGNINGSKAFFEMASKINE, GRAFIT,
VANDBEHOLDER
C17KS61G0



Z6360S0 :

Indbygget espressokaffemaskine med Home Connect tilbyder en enestående variation og højeste komfort.

- ✓ Med Aroma Double Shot funktion kværner bryggeenheden to gange og bryggeprocessen giver dermed den bedste aroma.
- ✓ Home Connect - Opdag smarte hvidevarer, der gør hverdagen lettere.
- ✓ SensoFlow Systemet garanterer den korrekte temperatur og den bedste aroma.
- ✓ My Coffee - Gem dine 8 yndlingsdrikke med et navn - så er du kun et klik fra din helt egen kaffe.
- ✓ One Touch Double Cup - Dit valg af espresso eller andre drikke med et tryk på knappen - endda to kopper på én gang.

Type af installation: Indbygning
Skummundstykke: Nej
Display: Ja
Vandbeskyttelsessystem: Nej
Portionsstørrelser: Alle kopper
Produktmål (HxBxD): 455x596x377 mm
Dimension af pakket produkt: 540 x 478 x 670 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 449 x 558 x 356 mm
EAN-kode: 4242004255659
Strømstyrke: 10 A
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50/60 Hz
Stiktype: Schukostik med jord



N 90, FULDAUTOMATISK INDBYGNINGSKAFFEMASKINE, GRAFIT, VANDBEHOLDER C17KS61G0

Smagsvarianter

- Innovativt varmesystem - sensoFlow system - for hurtig opvarmning
- Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Cappuccino, Latte Macchiato, kaffe med mælk, varm mælk, mælkeskum, egendefineret mælkedrik, varmt vand - med et enkelt tryk
- aromaDouble Shot: stærkere kaffe med samme fyldige aroma
- Individuel indstillelig drikketemperatur. Kaffe: 3 trin varmtvands: 4 trin

Komfort

- MyCoffee: Gem 8 favorit drikke med individuelle navne og personlig indstilling af mælk og espresso
- individualCup Volumen: Kopstørrelsen kan tilpasses individuelt, således at koppen bliver så fyldt som ønsket
- Belyst ShiftControl-betjening samt TFT-farvedisplay med interaktiv menu
- Højdejusterbart kaffeudløb: Til og med 150 mm, 7 cm (min), ja høje latte macchiato glas er der plads til
- OneTouch DoubleCup: Tilbered to kopper samtidigt med alle kaffe- og mælkespecialiteter
- Forvarsel om når bønnebeholder eller vandtank snart er tom, samt når vandfilter bør skiftes
- Aftagelig vandtank (2.4 l), bønnebeholder med aromabevarende låg (500 g)
- Fleksibel mælkeløsning: Bestem selv om mælkebeholderen skal tilsluttes eller brug evt. en mælkekarton
- En kort brugsanvisning findes altid tilgænglig i maskinen

Ydeevne

- Eksklusiv keramisk kværn - silentCeram Drive, med et lavt lydniveau
- coffeeSensor System: Kværnen tilpasser sig automatisk til blandingen af bønner
- One-touch kaffe med mælk specialiteter med ekstra fint mælkeskum takket være en innovativ mælkeskummer
- Foruden kaffedrikke kan mælkeskum, varm mælk vælges separat
- Minimering af opvarmningstid: Hurtig første kop!
- Vandpumpe med 19 bar tryk
- Separat beholder til malet kaffe
- 15.000 kopper garanti: Garanteret ensartet smagsresultat for optil 15.000 brygninger. (Gælder ikke ved kommerciel anvendelse og i max. 24 måneder)

Home Connect

- Opdag en ny måde at betjene dine hvidevarer på. Med Home Connect app'en kan du betjene dine hvidevarer via smartphone eller tablet - uanset hvor du er
- Vælg hvilken type drik og start brygningen af din favorit drik vha. app'en
- CoffeePlaylist: Angiv flere drikke på en og samme tid, f.eks. til dine gæster; maskinen laver dem en efter en
- CoffeeWorld: Yderligere 17 internationale kaffespecialiteter findes tilgængelige i app'en. Fra Australian Flat White til Wiener Melange og Colombian Cortado

- Kaffeopskrift: App'en har en stor variation af opskrifter med kaffe som ingrediens, som kan overføres til en ovn med Home Connect. Alt fra Espresso Crème Brûlée til dyreryg med kaffecrisp
- Kaffe know how. I app'en findes interessant information om bla. kaffebønnesorter, malemetoder og forskellige ristningsteknikker
- En digital brugsanvisning findes altid tilgængelig i app'en
- Kundeservice via fjernstyring, hvis du ønsker det kan Siemens kundeservice virtuelt få adgang til din espressomaskine
- Sikkerhed har højeste prioritet hos Home Connect. App'en er testet og certificeret hos TÜV IT. For at beskytte mod uønsket adgang anvendes krypteret datatransfer via Home Connect
- Tilgængeligheden af HomeConnect-funktionaliteten afhænger af tilgængeligheden af HomeConnect-tjenester i dit land. Home Connect-tjenester er ikke tilgængelige i alle lande - for yderligere information, se www.home-connect.com

Hygiejne

- Aftagelig bryggeenhed
- AutoMilkClean: Helt automatisk rengøring af mælkesystemet med damp efter hver kop
- Mælkedysen er udtagelig, hvilket gør den lettere at rengøre under rindende vand eller i opvaskemaskinen
- SinglePortionCleaning funktion. Maskinen skyller bryggeenheden igennem efter hver kop. Hygiejnisk og altid frisk kaffe funktion. Maskinen skyller bryggeenheden igennem efter hver kop. Hygiejnisk og altid frisk kaffe.
- Automatisk rensning når maskinen tændes og slukkes
- Aftagelig drypbakke med beholder for kaffegrums
- (kombineret calc'n 'clean program til rådighed): fuldautomatisk rengørings- og afkalkningsprogram
- Maskinen giver informationer om hvor mange koppe som kan brygges før rengøring og/eller afkalkning skal udføres


Diverse

- Vand-, mælke- og bønnebeholder er let tilgængelige bag lågen, således at køkkenet ikke fremstår rodet
- Bønnebeholder med aromabevarende låg. Beholderen rummer 500 g
- Mulighed for at justere malingsgraden
- Flere valg af sprog i display, blandt andet svensk, norsk, dansk, engelsk og finsk
- Børnesikring
- Effekt: 1600 watt max


Tilbehør

- Mælkebeholder i kunststof med låg
- Tilbehør: 1 x Monteringsskruer, Måleske, 1 x Teststrip for vandets hårdhedsgrad, Mælkebeholder, Forbindelsesslange til mælkedys, Hæverør til mælk

N 90, FULDAUTOMATISK
INDBYGNINGSKAFFEMASKINE, GRAFIT,
VANDBEHOLDER
C17KS61G0

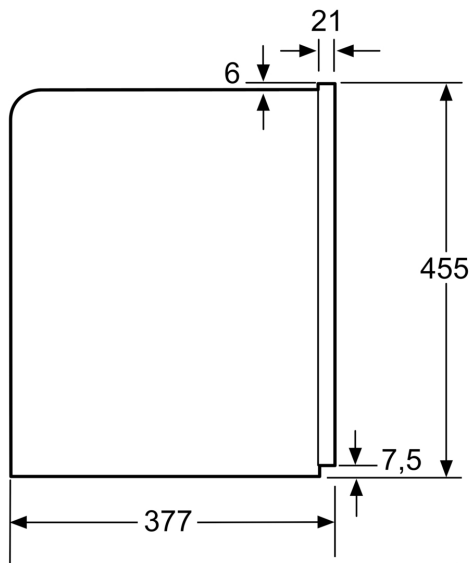


Mål i mm

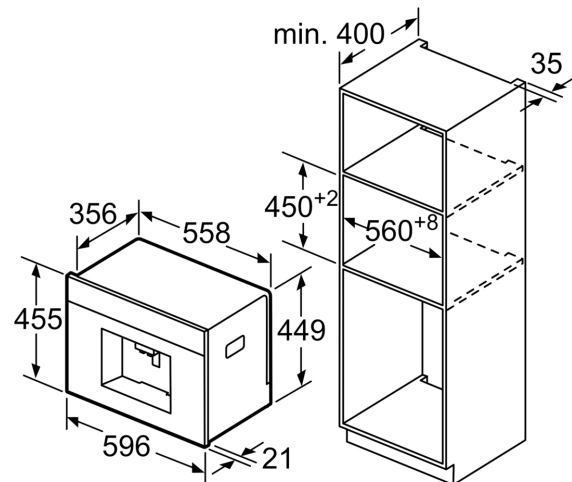

Bønne- og vandbeholder
tages ud forfra.
Anbefalet indbygningshøjde 95-145 cm.


Mål i mm

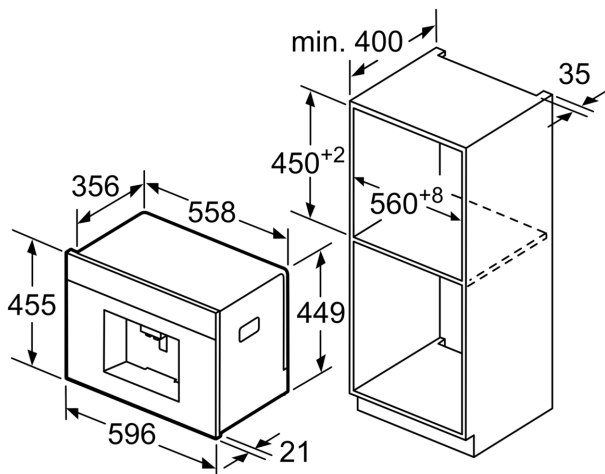

Bønne- og vandbeholder
tages ud forfra.
Anbefalet indbygningshøjde 95-145 cm.

Mål i mm

Hjørneindbygning venstre

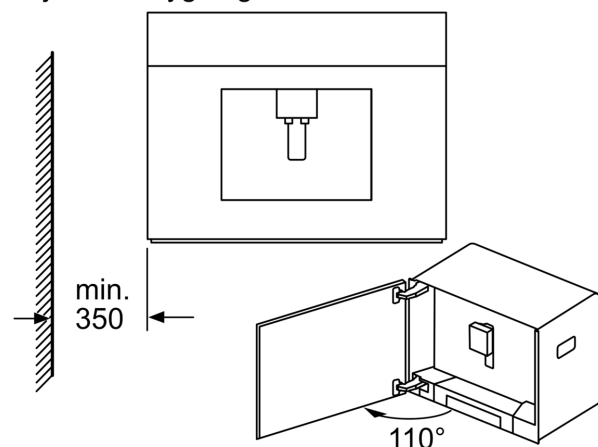

Når hængsel-begrænseren
på 92° (reservedelsnr. 00636455)
anvendes, er minimumafstanden
til væggen kun 100 mm.

Mål i mm

