


N 90, Kompakt dampovn til indbygning, rustfrit stål
C18FT48N1



COOKING PASSION SINCE 1877



A⁺

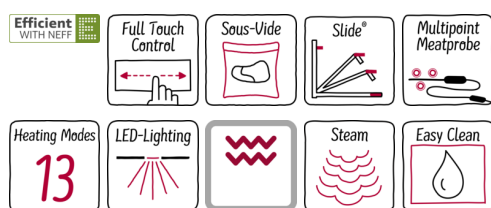

Kompaktovn til indbygning med FullSteam, kombinerer traditionelle ovnfunktioner og damp i en ovn. Kræver meget lidt plads i skabet.

- ✓ FullSteam® 100% damp - kombinerer ovn og damp i ét ovnrum, anvendelig til både bagning, dampning dampbagning eller -stegning.
- ✓ Med SousVide-programmet tilbereder du maden i en vakuumforseglet pose. Tilberedning med en konstant lav temperatur, fremhæver smagen og garanterer fantastisk konsistens og farve.
- ✓ FullTouch Control - enkel, præcis betjening med fingertouch på det store højtopløste TFT-farvedisplay.
- ✓ EasyClean® - nu kan du rengøre ovnen indvendigt på en enkel, energieffektiv og miljøvenlig måde.
- ✓ ComfortFlex® - teleskopudtræk så kan du også tage pladerne ud fra siden. Enkelt og sikkert. MultiPoint® er et stegetermometer med 3 målepunkter. Det giver perfekt resultat, uanset hvilken mad, brød eller kage, du laver.

Udstyr

Teknisk data

Farve / Materiale : rustfrit stål
Installation : Indbygning
Lugeåbning : Dropdown
Niche mål ved indbygning, mm (H x B x D) : 450-455 x 560-568 x 550
Produkt mål, mm : 455 x 596 x 548
Dimension af pakket produkt (mm) : 530 x 660 x 690
Kontrolpanelmateriale : Rustfrit stål
Dørmateriale : Glas
Nettovægt (kg) : 36,727
Godkendelse af certifikater : CE, VDE
Længde på elledning (cm) : 150
EAN-kode : 4242004214137
Strømstyrke (A) : 16
Elementspænding (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 50; 60
Stiktype : Schukostik med jord
Godkendelse af certifikater : CE, VDE
Antal hulrum - (2010/30/EF) : 1
Anvendelig volumen (af hulrum) - NY (2010/30/EF) : 47
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,73
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,61
Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF) : 81,3



4 242004 214137

Tilbehør

Z11SZ00X0	Seamless kombinationshylde
Z11SZ60X0	Seamless kombinationsliste 45 + 14cm
Z11SZ90X0	Seamless kombinationsliste 60 + 45cm
Z12CB10A0	Emaljeret bageplade
Z13CV05S0	Dekorliste
Z13CV06S0	Dekorliste
Z13CX62X0	Vakuumeringsposer, små, 100 stk.
Z13CX64X0	Vakuumeringsposer, store, 100 stk.
Z13TC10X0	ComfortFlex teleskopudtræk 1 fag, damp

N 90, Kompakt dampovn til indbygning, rustfrit stål

C18FT48N1

Udstyr

Ovnstype / Ovnfunktioner

- 13 ovnfunktioner: 4D-varmluft, Varmluft Øko, Over-/undervarme, Over-/undervarme eco, varmluft/impulsgrill, Stor grill, Lille grill, Pizzafunktion 50°C - 275°C, Bagefunktion, Undervarme, Langtidsstegning, Forvarmning af tallerkener, Holde varm
- Varmluft og damp, kan anvendes separat eller i kombination
- Tillægsprogrammer med damp: Damp 100%, Med VarioSteam damptilførelse får du fantastiske resultater, når du laver mad. Kan kombineres med flere ovnfunktioner (se manualen for mere info). Andre funktioner med VarioSteam damp: genopvarmning, hævning,, kogning, optøning, sous vide tilberedning
- Volumen: 47 l

Komfort

- 5,7" TFT billed- og farvedisplay
- Slide® håndtag
- MultiPoint-stegetermometer
- LED-belysning, ovnbelysningen kan slukkes
- Automatiske programmer: 38 stk
- Elektronikur
- Udtagelig vandtank til 1 l vand
- Indikator for tom vandtank
- Praktiske ovnfunktioner: temperaturforslag, Aktuel temperaturvisning, Optisk opvarmningskontrol, Automatiske programmer, sabbatfunktion
- Yderligere funktioner: afkalkningsprogram, kogepunktskontrol, Tørrefunktion

Design

- Touchcontrol betjening
- Ovnrum i antracitemalje

Teleskopskinner

- ComfortFlex-skiner, med stop-funktion

Rengøring:

- Rengøringssystem EasyClean® og selvrensende bagvæg
- Afkalkningsprogram

Miljø og sikkerhed

- Indbygget køleblæser
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring, Sikkerhedsafbryder for ovn, restvarmeindikering, start-/stopagent, lågeafbryder
- Se venligst indbygningsmålene i stregtegningerne.
- Energiklasse (ihht. EU Nr. 65/2014): A+



Tilbehør

- 1 x Dampbeholder, med huller, størrelse S, 1 x Dampbeholder, med huller, størrelse XL, 1 x Dampbeholder, uden huller, størrelse S, 1 x Rist, 1 x Svamp, 1 x Universalpande

N 90, Kompakt dampovn til indbygning, rustfrit stål
C18FT48N1

Stregtegninger

Indbygning med en kogesektion.

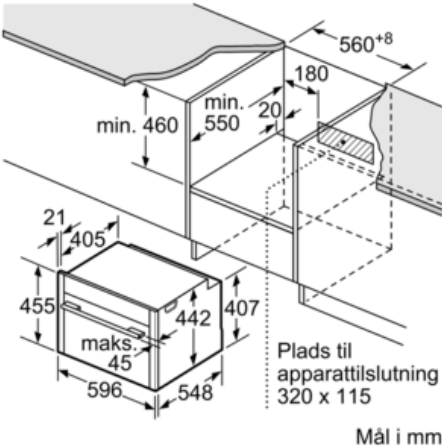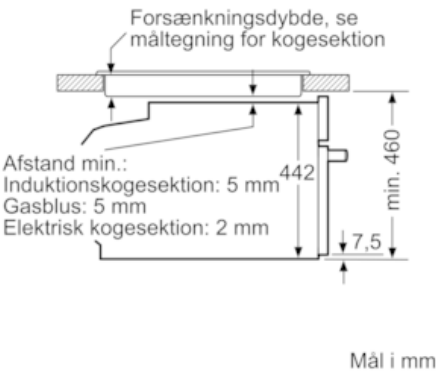

Hvis det kompakte apparat bygges ind under en kogesektion, skal følgende bordplade-tykkelse (i givet fald inkl. underkonstruktion) overholdes.

Kogesektions-type	min. bordplade-tykkelse	
	overflade-monteret	planlimning
Induktions-kogesektion	42 mm	43 mm
Fuldfladeinduktions-kogesektion	52 mm	53 mm
Gasblus	32 mm	43 mm
Elektrisk kogesektion	32 mm	35 mm

