

N 70, INDBYGNINGSEMHÆTTE, 52 CM, RUSTFRIT
STÅL
D55ML66N1



Tilbehør

Z5100X0	Fjernbetjening t/Emhætte
Z5135X1	Standard lugtfilter (udskiftning)
Z5135X3	Standard recirkulationssæt
Z51ITD1X1	Long Life recirkulationssæt, eksternt
Z51ITP0X0	Long Life lugtfilter (udskiftning)
Z51IXB1X6	Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning)
Z51IXC1X6	Clean Air Plus recirk.sæt, eksternt
Z99QX70X0S	Schuko-stik adapter med jord

Indbygningsemhætte som passer diskret ind i dit køkken.

- ✓ Efficient Silent Drive motor. Lydsvag og energieffektiv motorteknologi.
- ✓ Med intensivtrinet øges luftcirkulationen, når behovet opstår.
- ✓ Lyddæmperfunktion - du kan nemt indstille lyset i den styrke der er behov for.
- ✓ Interval Ventilation - ventilerer automatisk hver time og giver frisk luft i køkkenet.
- ✓ Automatisk eftersug - Emhætten fortsætter med at køre i nogle minutter, efter at den er slukket.

Udstyr

Teknisk data

Typologi:	Built-in/Built-under
Længde på elledning:	150 cm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	418mm x 496.0mm x 264mm mm
Højde på produkt:	418 mm
Mindste afstand til elkogezone:	500 mm
Mindste afstand til gasblus:	650 mm
Nettovægt:	8.2 kg
Kontroltype:	Elektronisk
Antal hastighedsindstillinger:	3 trin + intensiv indstilling
Maksimalt udsugningsluft:	540 m³/h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation:	684 m³/h
Maksimal udsugning ved recirkulation:	513 m³/h
Maksimalt udsugningsluft intensiv:	730 m³/h
Luftgennemstrømning:	540 m³/h
Antal lamper:	2
Lydniveau:	64 dB(A) re 1pW
Diameter af luftudtag:	120 / 150 mm
Fedtfiltermateriale:	Vaskbar aluminium
EAN-kode:	4242004238287
Tilslutningseffekt:	172 W
Strømstyrke:	3 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Stiktype:	Schukostik med jord
Type af installation:	Indbygning



N 70, INDBYGNINGSEMHÆTTE, 52 CM, RUSTFRIT
STÅL
D55ML66N1

Udstyr

Ydelse og effekt

- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 540 m³/t, Intensiv 730 m³/t
- Lydeffekt ved aftræk efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 64 dB(A) re 1 pW, intensivtrin 70 dB(A) re 1 pW.
- Med Clean Air Plus recirkulationssæt (ekstratilbehør):
- Kapacitet recirkulation
- Maks. normal brug: 513 m³/h
- Intensiv: 684 m³/h
- Lydniveau recirkulation:
- Maks. normal brug: 71 dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 77 dB(A) re 1 pW
- Effektiv og stille kulfri motor

Komfort

- Betjening med Tryktaster (3 hastigheder og 1 intensivtrin) med LED indikering
- Intensiv indstilling med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter
- Intervaldrift
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen

Design

- Belysning: 2 stk LED spot 1W
- SoftLight
- RimVentilation - metalfedtfilter med kantsug


Installation

- Til aftræk eller recirkulation


* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

N 70, INDBYGNINGSEMHÆTTE, 52 CM, RUSTFRIT
STÅL
D55ML66N1


Stregtegninger

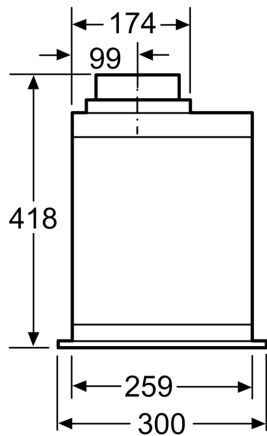

Mål i mm

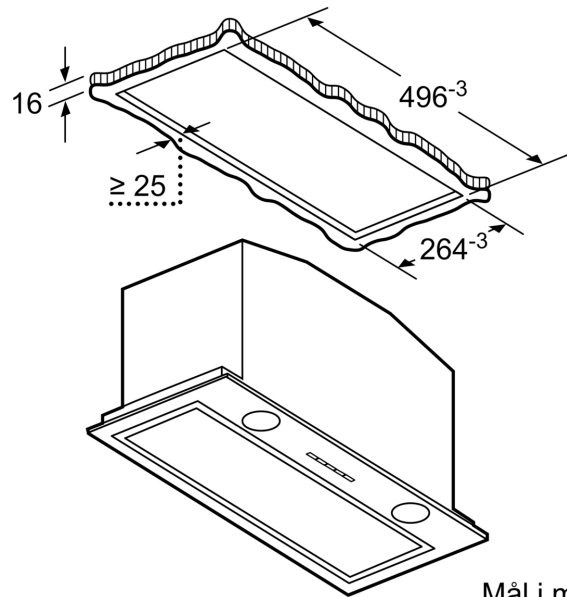


Mål i mm

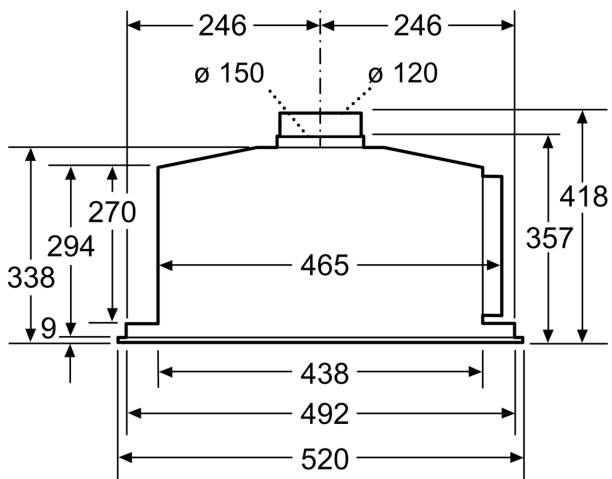

Mål i mm

Mål i mm

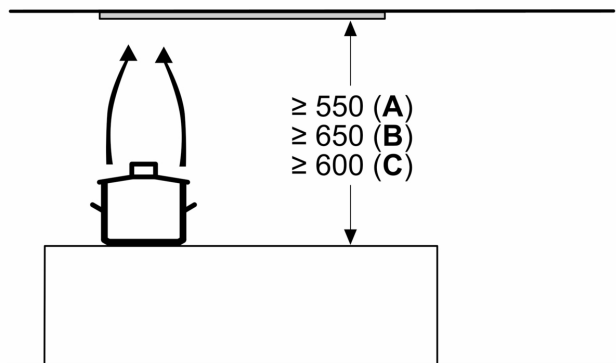

A: EI

B: Gas - fra overside af gryderist

C: Elektricitet - for Australien og New Zealand