

N 70, Indbygningsemhætte, 86 cm, rustfrit stål
D58ML66N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Tilbehør

Z5100X0	Fjernbetjening t/Emhætte
Z5135X1	Standard lugtfilter (udskiftning)
Z5135X3	Standard recirkulationssæt
Z51ITP0X0	Long Life lugtfilter (udskiftning)
Z54TR60X3	CleanAir modul

Kraftfuldt emfang til indbygning – usynlig placering over komfuret.

- ✓ Med en kapacitet på op til 820 m³/h renses luften optimal under madlavningen.
- ✓ Energibesparende LED-belysning for optimalt overblik over madlavningen.
- ✓ Intensivt niveau – øget effekt fjerner kraftig mados, med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter.
- ✓ Ekstra lydsvag med kun 50 dB

Udstyr

Teknisk data

Typologi : Traditionel
Godkendelse af certifikater : CE, VDE
Længde på elledning (cm) : 150
Niche mål ved indbygning, mm (H x B x D) : 418mm x 836.0mm x 264mm
Mindste afstand til elkogezone : 500
Mindste afstand til gasblus : 650
Nettovægt (kg) : 10,261
Kontroltype : elektronisk
Maksimalt udsugningsluft (m³/h) : 610
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m³/h) : 370.0
Maksimalt udsugningsluft intensiv (m³/h) : 820
Antal lamper : 2
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) : 64
Diameter af luftudtag (mm) : 150 / 120
Fedtfiltermateriale : Vaskbar aluminium
EAN-kode : 4242004186960
Tilslutningseffekt (W) : 272
Strømstyrke (A) : 3
Elementspænding (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 50
Stiktype : Schukostik med jord
Installation : Indbygning



4 242004 186960

N 70, Indbygningsemhætte, 86 cm, rustfrit stål

D58ML66N0

Udstyr

Ydelse og effekt

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 610 m³/t, Intensiv 820 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- Effektiv og stille kulfri motor

Komfort

- Betjening med Tryktaster (3 hastigheder og 1 intensivtrin) med LED indikering
- Automatisk eftersug i 6 minutter
- Intervaldrift
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen

Design


- Belysning: 2 stk LED spot 1W
- SoftLight
- RimVentilation - metalfedtfilter med kantsug

Tilbehør


- Til aftræk eller recirkulation

N 70, Indbygningsemhætte, 86 cm, rustfrit stål
D58ML66N0


Stregtegninger

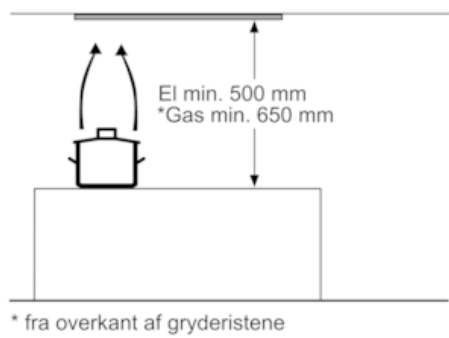


Mål i mm

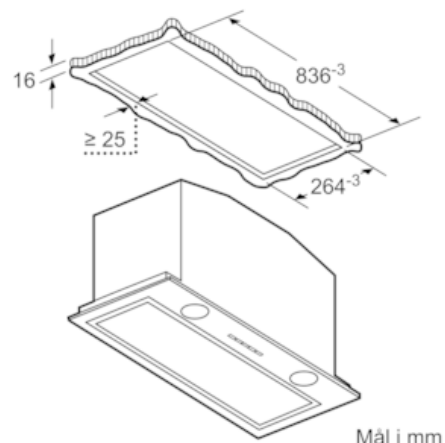

Mål i mm



Mål i mm

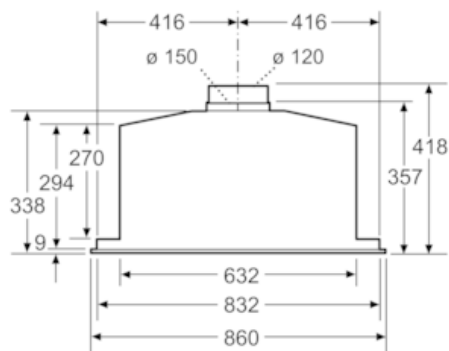

Mål i mm