

N 30, VÆGHÆNGT EMHÆTTE, 60 CM, KLART
GLAS MED SORT TRYK, SORT
D63IDK1S0



Tilbehør

Z51GIA1X3	Standard lugtfilter (udskiftning)
Z51GIU1X3	Standard recirkulationssæt

Den skråstillede emhætte med en støjsvag motor og Touch Control sikrer en lugt- og støjsvag køkkenoplevelse.

- ✓ Touchstyring: Et integreret kontrolpanel med flad overflade for ubesværet betjening.
- ✓ LED-lys – giver dig fuldt overblik over din madlavning.
- ✓ Med intensivtrinet øges luftcirkulationen, når behovet opstår.
- ✓ Reduceret støj: Vores optimerede motor garanterer en støjsvag madlavningsoplevelse.

Udstyr

Teknisk data

Farve på skorsten: sort
 Typologi: Væghængt
 Længde på elledning: 150 cm
 Højde på produkt: 325 mm
 Mindste afstand til elkogezone: 450 mm
 Mindste afstand til gasblus: 650 mm
 Nettovægt: 10.1 kg
 Kontroltype: Elektronisk
 Antal hastighedsindstillinger: 3 trin + intensiv indstilling
 Maksimalt udsugningsluft: 430 m³/h
 Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation: 550.0 m³/h
 Maksimal udsugning ved recirkulation: 445 m³/h
 Maksimalt udsugningsluft intensiv: 550 m³/h
 Luftgennemstrømning: 430 m³/h
 Antal lamper: 2
 Lydniveau: 60 dB(A) re 1pW
 Diameter af luftudtag: 150 mm
 Fedtfiltermateriale: Vaskbar aluminium
 EAN-kode: 4242004272908
 Tilslutningseffekt: 223 W
 Strømstyrke: 4 A
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Stiktype: Schukostik med jord
 Type af installation: Vægmonteret



4 242004 272908

N 30, VÆGHÆNGT EMHÆTTE, 60 CM, KLART GLAS MED SORT TRYK, SORT D63IDK1S0

Udstyr

Design:

- Sort, Skråt glasdesign alle
- Vægmonteret
- Glasplade: sort glas
- Til aftræk eller recirkulation
- Et startersæt (specielt tilbehør) påkrævet til recirkulationstilstand

Tekniske egenskaber:

- Kondensatormotor
- Belysning: 2 stk 3W LED
- Farvetemperatur: 4000 K
- Lysintensitet: 127 lux
- 1 metalfedtfilter.

Komfortfunktioner:

- Elektronisk styring via TouchControl, bagbelyst
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- 5 min
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter

Rengøringskomfort:

- Stor åbningsvinkel på glaspladen med låsefunktion for nem adgang til filteret og nem rengøring.
- Overflader og materialer der er nemme at holde rene.
- Metalfedtfilter Opvaskemaskinesikker

Ydelse aftræk:

- Ifølge EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan dit apparat opnå følgende værdier i aftrækstilstand: Hastighed 1: udsugning 220 m³/t; lydniveau 46 dB (A) re1pW Hastighed 2: udsugning 315 m³/t; lydniveau 53 dB (A) re1pW Hastighed 3: udsugning 430 m³/t; lydniveau 60 dB (A) re1pW Intensiv 1: udsugning 550 m³/t; lydniveau 65 dB (A) re1pW
- Energiklasse: A (på en skala fra A+++ til D)
- Energiforbrug: 43,8 kWh/år*
- Blæsereffektivitetsklasse: A *
- Energiklasse belysning: A *
- Energiklasse fedtfilter: E *

Ydelse recirkulation:

- I henhold til EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan dit apparat opnå følgende værdier i recirkulationstilstand med standard recirkulationskit (tilgængelig som valgfrit tilbehør): Hastighed 1: udsugning 215 m³/t; lydniveau 51 dB (A) re1pW Hastighed 2: udsugning 300 m³/t; lydniveau 61 dB (A) re1pW Hastighed 3: lydniveau 445 m³/t; lydniveau 69 dB (A) re1pW Intensiv Hastighed 1: udsugning 550 m³/t; lydniveau 72 dB (A) re1pW

Teknisk information og bæredygtighed:

- Forbrugsdata:
- Tilslutningseffekt: 223 W
- Voltage: 220 - 240 V

Planlægnings- og installationsinformation:

- Dimensioner, aftræk (HxBxD): 690 mm-900 mm x Apparat bredde i

mm: 590 mm x Apparat dybde i mm: 325 mm


- Dimensioner ved recirkulation (HxBxD): 720 mm-975 mm x 590 mm x 325 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 150 mm vedlagt)
- Tilslutningskabel 1,5 m med stik
- Returklap medfølger

N 30, VÆGHÆNGT EMHÆTTE, 60 CM, KLART
GLAS MED SORT TRYK, SORT
D63IDK1S0

Stregtegninger


Mål i mm

Apparat i udsugningsdrift

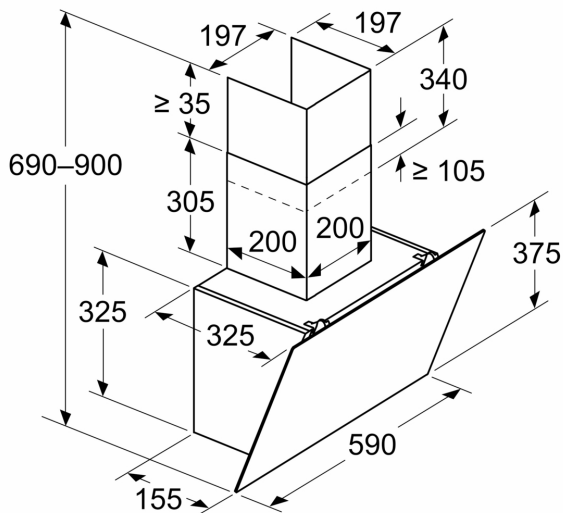


Mål i mm

Apparat i recirkulationsdrift

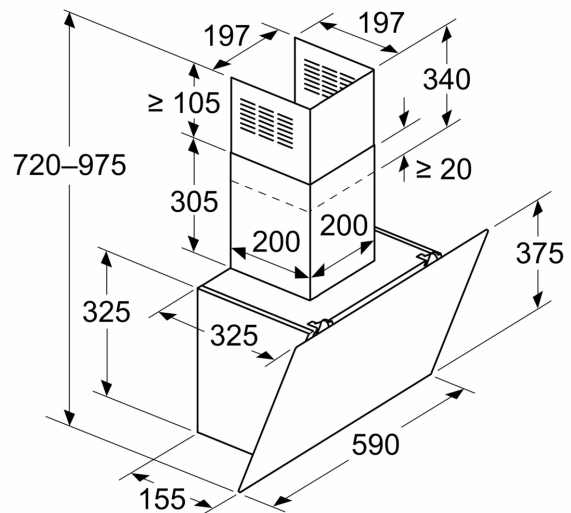


Mål i mm

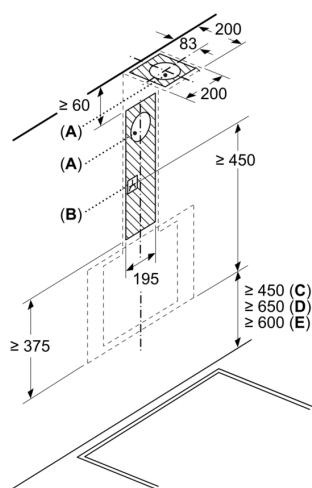

- A: Ventilationsåbning
B: Stikdåse
C: El
D: Gas - fra overside af gryderist
E: Elektricitet - for Australien og New Zealand

Mål i mm


Væginstallation med luftkanal

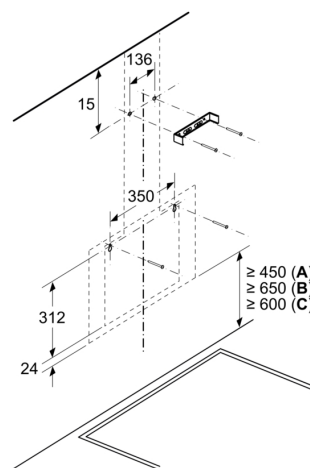

- A: El
B: Gas - fra overside af gryderist
C: Elektricitet - for Australien og New Zealand

Stregtegninger

Mål i mm

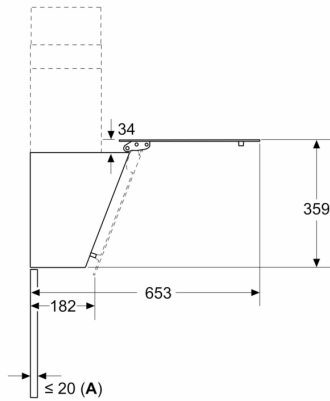

A: Maks. tykkelse bagvæg