


N 90, Væghængt emhætte, 90 cm, rustfrit stål
D79MT64N1



COOKING PASSION SINCE 1877



A

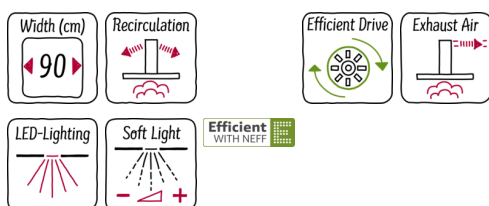

Væghængt emfang med høj kapacitet.

- ✓ Med en kapacitet på op til 860 m³/h renses luften optimal under madlavningen.
- ✓ Energibesparende LED-belysning for optimalt overblik over madlavningen.
- ✓ Intensivt niveau – øget effekt fjerner kraftig mados, med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter.
- ✓ TouchControl - let betjening og nem rengøring
- ✓ Ekstra lydsvag med kun 41 dB

Udstyr

Teknisk data

Typologi : Skorsten
Godkendelse af certifikater : CE, Eurasian, VDE
Længde på elledning (cm) : 130
Højde på skorstenen (mm) : 582-908/582-1018
Højde på produktet, uden skorsten (mm) : 46
Mindste afstand til elkogezone : 550
Mindste afstand til gasblus : 650
Nettovægt (kg) : 19,513
Kontroltype : elektronisk
Antal hastighedsindstillinger : 3 trin + 2 intensiv
Maksimalt udsugningsluft (m³/h) : 460
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m³/h) : 460.0
Maksimalt udsugningsluft intensiv (m³/h) : 860
Antal lamper : 3
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) : 55
Diameter af luftudtag (mm) : 150 / 120
Fedtfiltermateriale : Vaskbart rustfrit stål
EAN-kode : 4242004183822
Tilslutningseffekt (W) : 169
Strømstyrke (A) : 10
Elementspænding (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 50; 60
Stiktype : Schukostik med jord
Installation : Vægmonteret

Tilbehør

Z50XXP0X0 Long Life lugtfilter (udskiftning)
Z5102X1 Standard lugtfilter (udskiftning)
Z5102X5 Standard recirkulationssæt
Z5170X1 Kulfilter til CleanAir modul
Z5276X0 Kulfilter CleanAir Module
Z99QX70X0S Schuko-stik adapter med jord



4 242004 183822

N 90, Væghængt emhætte, 90 cm, rustfrit stål

D79MT64N1

Udstyr

Ydelse og effekt

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 460 m³/t, Intensiv 860 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- Effektiv BLDC-teknologi
- iQdrive højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul

Komfort

- Betjening med TouchControl (3 hastigheder og 2 intensivtrin) med digitalt display
- Automatisk eftersug i 6 minutter
- Intervaldrift
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Særdeles lydsvag med speciel lyddæmpning

Design

- Belysning: 3 stk 3W LED
- SoftLight
- Til vægmontering

Tilbehør

- Til aftræk eller recirkulation
- Til drift med recirkulation er det nødvendigt med et kulfilter startsæt eller et CleanAir filter sæt (Ekstra tilbehør)
- EasyMountingSystem - forenkler montering af emfang

N 90, Væghængt emhætte, 90 cm, rustfrit stål
D79MT64N1

Stregtegninger

