

N 90, Bordemfang, 90 cm, Klart glas med sort tryk
D95DAP8N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A

Bordemfanget tages i brug når der opstår damp og lugt under madlavningen.

- ✓ Emhætten ses kun når den er i brug.
- ✓ Pladsbesparende - passer perfekt bag kogepladen og skuffen under kan anvendes fuldt ud.
- ✓ TouchControl - let betjening og nem rengøring.
- ✓ Med intensivtrinet øges luftcirkulationen, når behovet opstår.
- ✓ LED-lys - giver dig fuldt overblik over din madlavning.

Udstyr

Teknisk data

Typologi : Bordemfang
Godkendelse af certifikater : CE
Længde på elledning : 150 cm
Nichemål ved indbygning (H x B x D) : 735mm x 844.0mm x 104mm mm
Nettovægt : 36,2 kg
Kontroltype : elektronisk
Antal hastighedsindstillinger : 3 trin + 2 intensiv indstilling
Maksimalt udsugningsluft : 530 m³/h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation : 500.0 m³/h
Maksimal udsugning ved recirkulation : 452 m³/h
Maksimalt udsugningsluft intensiv : 750 m³/h
Antal lamper : 1
Lydniveau : 62 dB(A) re 1 pW
Diameter af luftudtag : 150 mm
Fedtfiltermateriale : Vaskbar aluminium
EAN-kode : 4242004230724
Tilslutningseffekt : 317 W
Strømstyrke : 10 A
Elementspænding : 220-240 V
Frekvens : 50 Hz
Stiktype : Schukostik med jord
Installation : Indbygning



4 242004 230724

Tilbehør

Z92IDM9X0 Monteringssæt til ekstern motor, bordemf
Z92IDP9X0 Long Life recirkulationssæt
Z92IDQ9X0 Long Life lugtfilter (udskiftning)

N 90, Bordemfang, 90 cm, Klart glas med sort tryk
D95DAP8N0



COOKING PASSION SINCE 1877

Udstyr

Ydelse og effekt

- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 530 m³/t, Intensiv 750 m³/t
- Lydeffekt ved aftræk efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 62 dB(A) re 1 pW, intensivtrin 67 dB(A) re 1 pW.
- Kapacitet: Maks. normaldrift: 452 m³/t, Intensivtrin: 500 m³/t
- Lydniveau ved recirkulation på højeste normaltrin: 72 dB(A) re 1 pW, intensivtrin: 75 dB(A) re 1 pW
- Farvetemperatur: 3500 k
- Energiklasse: A (på en skala fra A+++ til D)
- Energiforbrug: 54.2 kWh/år*

Design

- Betjening: Glastouch, TouchControl
- RimVentilation - metalfedtfilter med kantsug

Komfort

- Intensivtrin med automatisk tilbagestilleng, 5 eller 10 min.
- Elektronisk styring
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin

Installation

- Til aftræk eller recirkulation


N 90, Bordemfang, 90 cm, Klart glas med sort tryk
D95DAP8N0



COOKING PASSION SINCE 1877





Stregtegninger

Kombination med el-kogesektion



Anvendelse med gaskogesektion:
Se tegning "Kombination med
gaskogesektion".

Mål i mm

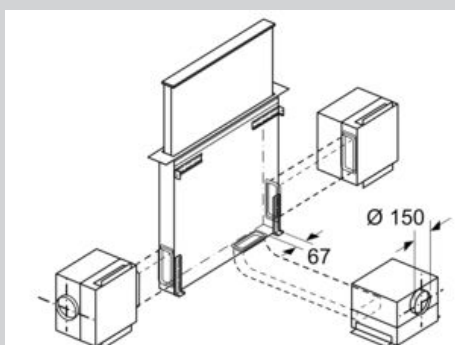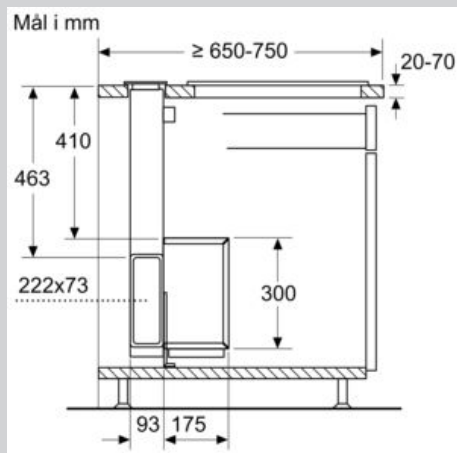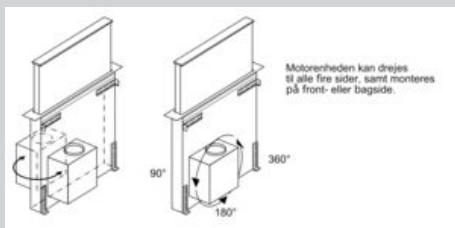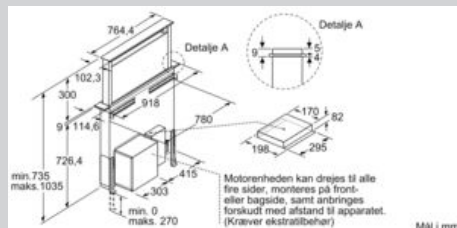

Motorenheten kan maksimalt monteres
med en afstand på 3 m til apparatet.
(Kræver ekstratilbehør)

Kombination med gaskogesektion 75 cm




Anvendelse med gaskogesektion kun mulig
med aftræksdrift.
Maksimal effekt i alt 11,9 kW.
Maksimal effekt, wok 4,2 kW.
Maksimal effekt, bagerste kogezone
i alt 4,7 kW.

Mål i mm

N 90, Bordemfang, 90 cm, Klart glas med sort tryk
D95DAP8N0


Stregtegninger

Kombination med gaskogesektion 90 cm



Anvendelse med gaskogesektion kun mulig med aftræksdrift.
Maksimal effekt i alt 13,7 kW.
Maksimal effekt, wok 6 kW.
Maksimal effekt, bagerste kogezone i alt 4,7 kW.

Mål i mm

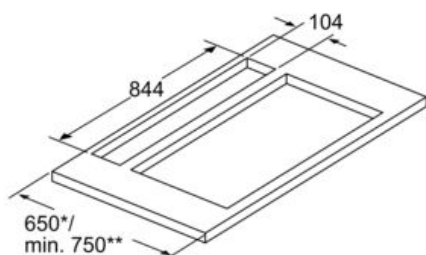

Installer kun apparatet ved siden af et højskab eller en væg i den ene side med en afstand på min. 50 mm

* 650 mm dybde kun i kombination med smalle kogesektioner.

** min. 750 mm for kogesektioner med 500 mm udskæringsdybde.

Mål i mm