

N 90, VÆGHÆNGT EMHÆTTE, 90 CM, KLART
GLAS MED SORT TRYK
D95FRW1S1



B



Z51AXK0N0	Skorstensforlænger 1,00m
Z51AXL0N0	Skorstensforlænger 1,50m
Z53XXB1X6	Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning)
Z91AXE1S1	Kanal Standard, sort
Z99QX70X0S	Schuko-stik adapter med jord
Z50XXP0X0	Long Life lugtfilter (udskiftning)
Z51AF11X6	Clean Air Plus recirkulationssæt
Z51AFR0X0	Long Life recirkulationssæt, u. skorsten
Z51AFS0X0	Long Life recirkulationssæt
Z51AFV1X6	Clean Air Plus recirk.sæt (u. skorsten)
Z51AXC1N6	Clean Air Plus recirk.sæt, eksternt

Emhætte med integreret hylde og flad magnetisk front.

- ✓ Designikon i køkkenet.
- ✓ Ambient Light – separate lamper med uendelige farvevalg, som kan styres direkte fra Home Connect.
- ✓ Fuldautomatisk emhætte – klarer arbejdet for dig i samme sekund, du tænder for kogepladen.
- ✓ Cooktop-based Hood Control – gør det hurtigere og mere intuitivt at justere din emhættes lys og niveau.
- ✓ Vælg nuance af hvidt lys efter dine ønsker.

Typologi: Væghængt
 Længde på elledning: 130.0 cm
 Højde på skuffen: 981 mm
 Mindste afstand til elkogezone: 450 mm
 Nettovægt: 27.7 kg
 Kontroltype: elektronisk
 Antal hastighedsindstillinger: 3 trin + 2 intensiv indstilling
 Maksimalt udsugningsluft: 394 m³/h
 Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation: 404 m³/h
 Maksimal udsugning ved recirkulation: 249 m³/h
 Maksimalt udsugningsluft intensiv: 717 m³/h
 Luftgennemstrømning: 394 m³/h
 Antal lamper: 2
 Lydniveau: 57 dB(A) re 1pW
 Diameter af luftudtag: 120 / 150 mm
 Fedtfiltermateriale: Vaskbar aluminium
 EAN-kode: 4242004246381
 Tilslutningseffekt: 150 W
 Strømstyrke: 10 A
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Stiktype: Schukostik med jord
 Type af installation: Vægmonteret
 Udsæt indstillinger for slukning: 10M min



N 90, VÆGHÆNGT EMHÆTTE, 90 CM, KLART
GLAS MED SORT TRYK
D95FRW1S1

Ydelse og effekt

- Energiklasse: B (på en skala fra A+++ til D)
- Kapacitet ifølge EN 61591: max. normal brug 394 m³/h, intensiv 717 m³/h
- Lydeffekt ved aftræk efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 57 dB(A) re 1 pW, intensivtrin 70 dB dB(A) re 1 pW.
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- PowerBoost
- Intensiv indstilling med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter
- Automatisk eftersug i 10 minutter
- PerfectAir - regulerer automatisk effekten alt efter mængden af mados

Design

- Montering: Til vægmontering
- Glasplade: sort glas
- Belysning: 2 x 3W LED-lamper
- Via Home Connect kan du tilpasse farvetemperaturen (2700K - 5000K), som du vil
- Soft Light giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist
- Ambient Light



Komfort

- Elektronisk styring via TouchControl med 3x7-Segment, LED indikering
- RimVentilation - metalfedtfilter med kantsug
- Home Connect - Fjernbetjening af produktet via app på smartphone eller tablet
- CookConnect: Emhætten kan betjenes fra kogepladen (gælder kogeplader som har denne funktionalitet)
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen

Teknisk information


- Kan installeres uden skorsten
- Til aftræk eller recirkulation
- Til recirkulation kræves et recirkulationssæt eller CleanAir-recirkulationssæt (ekstra tilbehør)
- Effektiv og stille kulfri motor
- Returklap medfølger

N 90, VÆGHÆNGT EMHÆTTE, 90 CM, KLART
GLAS MED SORT TRYK
D95FRW1S1

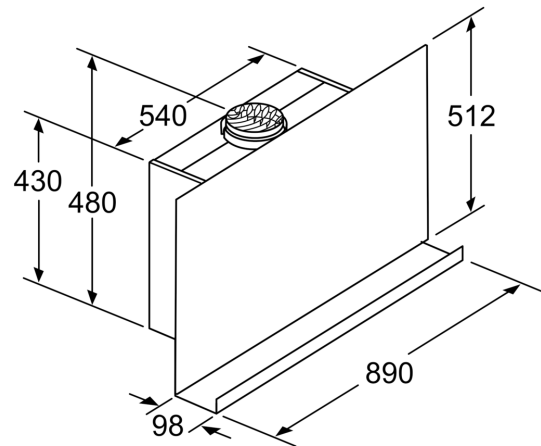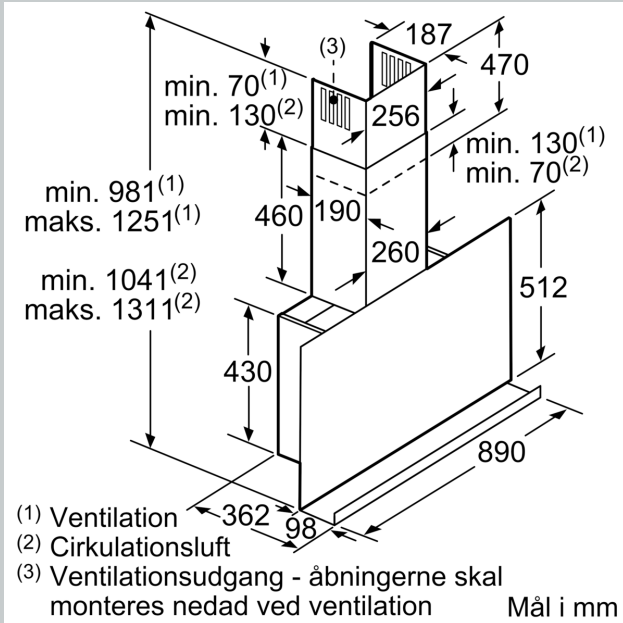


Apparat i cirkulationsdrift
uden kanal
Cirkulationssæt kræves

Mål i mm

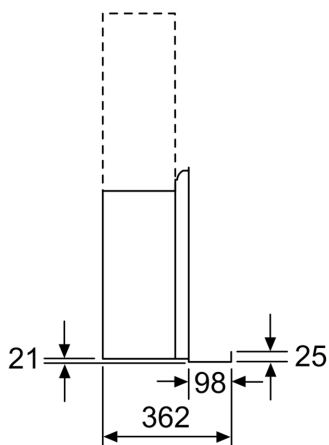

Mål i mm

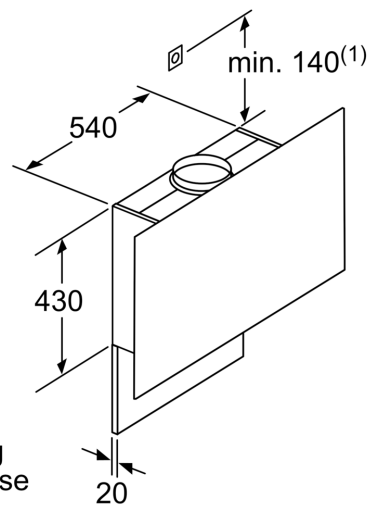

(1) Placering
af stikdåse

Vær opmærksom på bagvæggens
maksimale tykkelse.

Mål i mm

