

N 90, VÆGHÆNGT EMHÆTTE, 90 CM, KLART
GLAS MED SORT TRYK
D961MW1G1



Kraftfuldt emfang med vinklet front, giver et åbent arbejdsområde

- ✓ Ambient Light – separate lamper med uendelige farvevalg, som kan styres direkte fra Home Connect.
- ✓ Fuldautomatisk emhætte – klarer arbejdet for dig i samme sekund, du tænder for kogepladen.
- ✓ Cooktop-based Hood Control – gør det hurtigere og mere intuitivt at justere din emhættes lys og niveau.

Typologi: Væghængt
Længde på elledning: 130.0 cm
Højde på produkt: 323 mm
Mindste afstand til elkogezone: 450 mm
Mindste afstand til gasblus: 650 mm
Nettovægt: 23.1 kg
Kontroltype: elektronisk
Antal hastighedsindstillinger: 3 trin + 2 intensiv indstilling
Maksimalt udsugningsluft: 468 m³/h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation: 703.0 m³/h
Maksimal udsugning ved recirkulation: 459 m³/h
Maksimalt udsugningsluft intensiv: 837 m³/h
Luftgennemstrømning: 468 m³/h
Antal lamper: 2
Lydniveau: 55 dB(A) re 1pW
Diameter af luftudtag: 120 / 150 mm
Fedtfiltermateriale: Vaskbar aluminium
EAN-kode: 4242004255253
Tilslutningseffekt: 170 W
Strømstyrke: 10 A
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Stiktype: Schukostik med jord
Type af installation: Vægmonteret



Z51AIB1X6	Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning)
Z51AII1X6	Clean Air Plus recirkulationssæt
Z51AIROX0	Long Life recirkulationssæt, u. skorsten
Z51AIS0X0	Long Life recirkulationssæt
Z51AIV1X6	Clean Air Plus recirk.sæt (u. skorsten)

N 90, VÆGHÆNGT EMHÆTTE, 90 CM, KLART
GLAS MED SORT TRYK
D961MW1G1

Ydelse og effekt

- Montering: Til vægmontering
- Energiklasse: A+ (på en skala fra A+++ til D)
- Energiforbrug: 32.6 kWh/år*
- Lydniveau min./max. normal niveau: 43/55 dB*
- Til aftræk eller recirkulation
- Kan installeres uden skorsten
- Til recirkulation kræves et recirkulationssæt eller CleanAir-recirkulationssæt (ekstra tilbehør)
- Med Clean Air Plus recirkulationssæt (ekstratilbehør):
- Kapacitet recirkulationssæt Maks. normal brug: 459m³/h
- Intensiv: 703m³/h
- Lydniveau recirkulation med Clean Air Plus filter: Maks. normal brug: 65dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 77 dB(A) re 1 pW

Design

- Grafitgrå udgave
- Filterafdækning glas
- Glasplade: sort glas
- Sort skorsten medfølger

Komfort

- CookConnect: Emhætten kan betjenes fra kogepladen (gælder kogeplader som har denne funktionalitet)
- Let at installere
- PowerBoost
- Betjening: TouchControl
- TouchControl betjening med LED indikering
- TouchControl for 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- Automatisk eftersug i 10 minutter
- GR
- 2 indtagsområder: bag frontglasset og på undersiden
- Intensiv indstilling med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter
- Let at rengøre
- PerfectAir - regulerer automatisk effekten alt efter mængden af mados
- Intervaldrift
- Ambient Light
- SoftLight
- Soft Light giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist
- Højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
- Effektiv og stille kulfri motor
- RimVentilation - metalfedtfilter med kantsug
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen

Installation

- Dimensioner, aftræk (HxBxD): 930 mm-1200 mm x Apparat bredde i mm: 895 mm x Apparat dybde i mm: 502 mm





- Dimensioner recirkulation, med skorsten (HxBxD): 990-1260 x 895 x 502mm
- Dimensioner recirkulation, uden skorsten (HxBxD): 455 mm x 895 x 502 mm


Teknisk information

Home Connect - Fjernbetjening af produktet via app på smartphone eller tablet

- Home Connect - Fjernbetjening af produktet via app på smartphone eller tablet
- Via Home Connect kan du tilpasse farvetemperaturen (2700K - 5000K), som du vil
- Intervalfunktion er tilgængelig via Home Connect.
- Silence-funktion tilgængelig via Home Connect-app'en.


N 90, VÆGHÆNGT EMHÆTTE, 90 CM, KLART
GLAS MED SORT TRYK
D961MW1G1

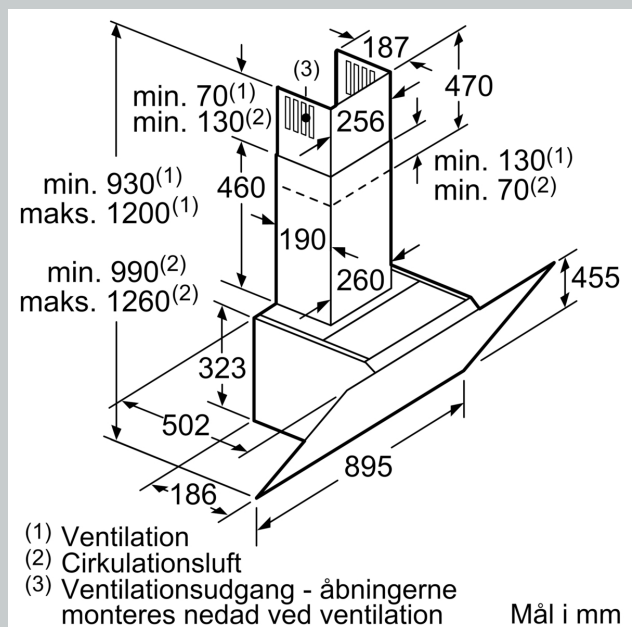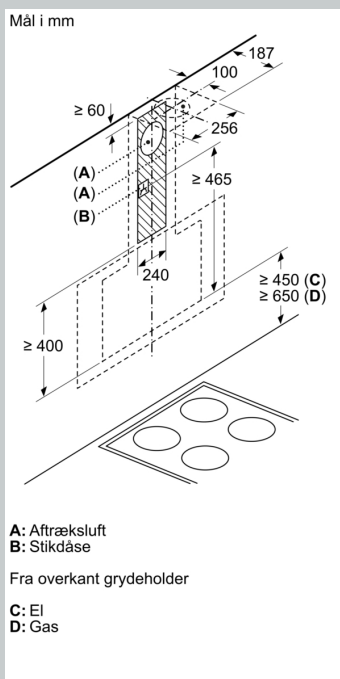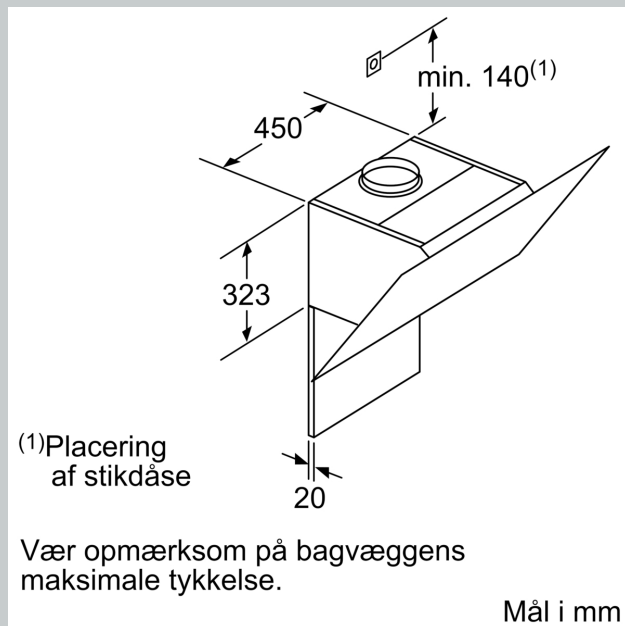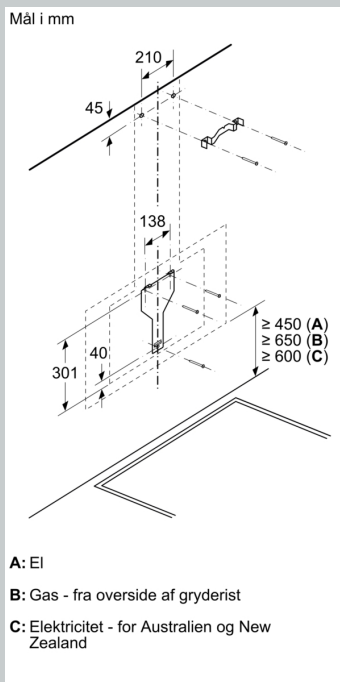

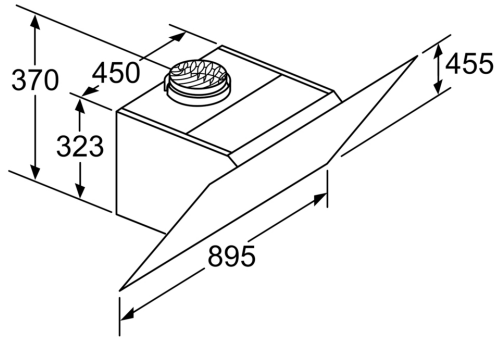

Apparat i cirkulationsdrift
uden kanal
Cirkulationssæt kræves

Mål i mm

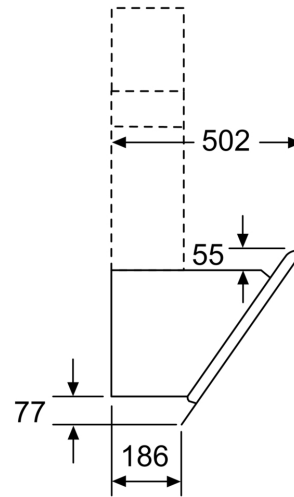

Mål i mm