

N 50, FRYSER TIL UNDER UNDERBYGNING, 82 X
59.8 CM, FLADHÆNGSEL MED DÆMPET LUKNING
(SOFT CLOSE)
G4344XDF0



Underbygningfryser med lavt energiforbrug og dæmpet lukning af lågen -Soft Close hængsler.

- ✓ Super Freeze - kortvarig temperatursænkning, perfekt når du har handlet stort ind.
- ✓ Blød lukning: nyd stilheden. Døren lukker automatisk og lydløst, når den når en vinkel på 20°.

Energiklasse:F
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 224 kWh/a
Samlet volumen af fryserum: 106 l
Luftbåren akustisk støjemission: 38 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
Temperaturdisplay, fryser: Analog
Lys: Nej
Produktkategori: Fritstående fryseskab
Type af installation: Indbygning
Mulighed for dekoplade: Muligt, kan købes som tilbehør
Frostfrit system: Nej
Højde på produkt: 820 mm
Bredde: 598 mm
Dybde på produkt: 548 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 820 x 600 x 550 mm
Dimension af pakket produkt: 890 x 670 x 620 mm
Nettovægt: 37.2 kg
Bruttovægt: 40.1 kg
Tilslutningseffekt: 90 W
Strømstyrke: 10 A
Frekvens: 50 Hz
Længde på elledning: 230.0 cm
Dørhængsling: Højrehængt, vendbar
Optøning med damp: manuel
Advarselssignal / funktionsfejl: Visuel og akustisk
Dørlås: Nej
Antal skuffer/kurve: 3
Antal fryseklapper: 0
EAN-kode: 4242004237686
Mærke: Neff
Kommerciel produktangivelse: G4344XDF0
Produktkategori: Fritstående fryseskab
Medleveret tilbehør: 1 x Isterningsbakke



4 242004 237686

1 x Isterningsbakke

KU1213Z0 Front t/fuldtintegrerbare opvask.

N 50, FRYSER TIL UNDER UNDERBYGNING, 82 X
59.8 CM, FLADHÆNGSEL MED DÆMPET LUKNING
(SOFT CLOSE)
G4344XDF0

Forbrug

- Energiklasse: F
- Nettovolume (fryseskab): 106 l
- Energiforbrug 224 kWh/årlig
- Lydniveau: 38 dB

Design

- Fuldt integreret
- Kan kombineres med integrerbar køl til en komplet køle-/fryse kombination

Komfort og sikkerhed

- SoftClose-dør med dæmpet og blød lukning
- Mekanisk temperaturstyring
- 1 Kompressor / 1 kølekredsløb
- Superindfrysning med automatisk tilbagestilling
- Akustisk og optisk alarm ved temperaturstigning i frysedelen

Fryser

- 3 transparente fryseskuffer
- Isterningbakke - nem opfyldning og altid is klar

Teknisk information

- højrehængt, vendbar


Mål

- Mål: H 82 x B 60 x D 55 cm
- Nichemål (H x B x D): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm

N 50, FRYSER TIL UNDER UNDERBYGNING, 82 X
59.8 CM, FLADHÆNGSEL MED DÆMPET LUKNING
(SOFT CLOSE)
G4344XDF0

Mål i mm

Anbefalede spaltemål til flade hængsler



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltemål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.

Maksimal tilladt vægt af enhedsfront

Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion

Δ Vægt



A: Højde af apparatdør inklusive hængsler i mm

B: Udæmpet hængsel, enhedsfront i kg

C: Dæmpet hængsel, enhedsfront i kg

D: Mulighed for ekstra belastning i kg med tilbehør til tung last

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

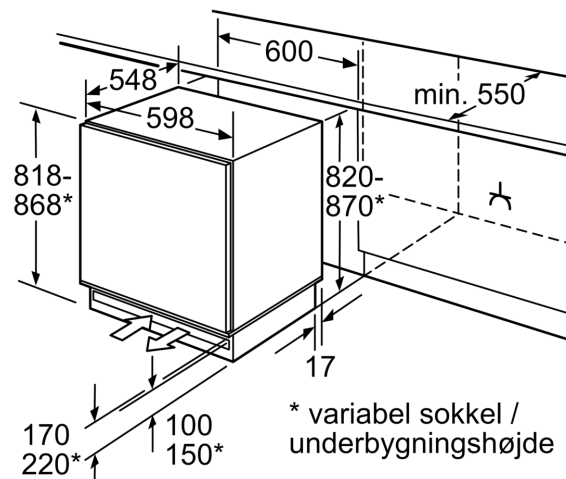

Plads til elektrisk tilslutning i siden til højre eller venstre ved siden af apparatet. Ventilation i soklen.

Mål i mm