

N 70, LOFTEMFANG, 90 CM, HVID
I94CBS8W0



Tilbehør

Z52JCB1X1	Standard Clean Air lugtfilter (udskift.)
Z52JXC1N1	Standard Clean Air recirk.sæt, ekst.inox
Z52JXC1W1	Standard Clean Air recirk.sæt, ekst.hvid

Slankt design til forsænket loftmontering, når højden virkelig tæller.

- ✓ Fuldautomatisk emhætte – klarer arbejdet for dig i samme sekund, du tænder for kogepladen.
- ✓ Cooktop-based Hood Control – gør det hurtigere og mere intuitivt at justere din emhættes lys og niveau.
- ✓ Lysdæmperfunktion - tilpas nemt lyset med fjernbetjeningen.
- ✓ Nem betjening af emhætten med fjernbetjening.
- ✓ Efficient Silent Drive motor. Lydsvag og energieffektiv motorteknologi.

Udstyr

Teknisk data

Typologi:Island/Ceilling
 Længde på elledning: 130 cm
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 189mm x 888.0mm x 487mm mm
 Højde på produkt: 189 mm
 Mindste afstand til elkogezone:650 mm
 Mindste afstand til gasblus:650 mm
 Nettovægt: 23.7 kg
 Kontroltype:Elektronisk
 Antal hastighedsindstillinger:3 trin + 2 intensiv indstilling
 Maksimalt udsugningsluft:434 m³/h
 Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation:574.0 m³/h
 Maksimal udsugning ved recirkulation: 336 m³/h
 Maksimalt udsugningsluft intensiv:734 m³/h
 Luftgennemstrømning:434 m³/h
 Antal lamper:4
 Lydniveau:61 dB(A) re 1pW
 Diameter af luftudtag:150 mm
 Fedtfiltermateriale: Vaskbart rustfrit stål
 EAN-kode:4242004245162
 Tilslutningseffekt:204 W
 Elementspænding:220-240 V
 Frekvens:50; 60 Hz
 Stiktype:Schukostik med jord
 Type af installation:Loft



N 70, LOFTEMFANG, 90 CM, HVID I94CBS8W0

Udstyr

Variant:

- Loftemfang, 90 cm
- Montering: Til frithængende montering over kogesektion
- Loft, indbygning, flad

Design

- RimVentilation - metalfedtfiler med kantsug
- Filterafdækning glas
- Stilfuldt LED belysning bag et glas.

Ydelse og effekt

- Til aftræk eller recirkulation
- Kan anvendes til recirkulation, der skal anvendes cleanAir modul for recirkulation (Ekstra tilbehør)
- Effektiv og stille kulfri motor
- Højtydende dobbelt motorer
- Vendbar blæser: Udblæsning på alle 4 sider.
- Lydniveau min./max. normal niveau: 47/61 dB*
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 434 m³/t, Intensiv 734 m³/t

Komfort

- CookConnect: Emhætten kan betjenes fra kogepladen (gælder kogeplader som har denne funktionalitet)
- PerfectAir - regulerer automatisk effekten alt efter mængden af mados
- Fuldautomatisk emhætte med climateControl Sensor

Teknisk information

- Metalfedtfiler, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Kasette med stål ramme
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- Belysning: 4 x 3W LED-lamper
- Soft Light giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist
- Betjenes via fjernbetjening
- Infrarød fjernkontrol
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- Intensiv indstilling med automatisk skift tilbage til forrige indstilling
- Automatisk eftersug i 10 minutter
- Tilslutningskabel 1.3 m med stik
- Home Connect - Fjernbetjening af produktet via app på smartphone eller tablet
- Home Connect-funktionaliteten kan udvides ved at integrere applikationer fra eksterne samarbejdspartnere.
- Stemmekontrol f.eks. via Amazon Alexa (kun i lande hvor denne tjeneste tilbydes)
- Intervalfunktion er tilgængelig via Home Connect.
- Silence-funktion tilgængelig via Home Connect-app'en.

Miljø og sikkerhed


- Energiklasse: B (på en skala fra A+++ til D)
- Energiforbrug: 35.1 kWh/år*

Installation

- Dimensioner (WxD): 900 x 500 mm
- Indbygningsdimensioner (HxBxD): Indbygnings højde: 189 mm x Indbygnings bredde: 888 mm x Indbygningsdybde: 487 mm
- Aftræksstuds ø 150 mm

N 70, LOFTEMFANG, 90 CM, HVID
194CBS8W0


Stregtegninger

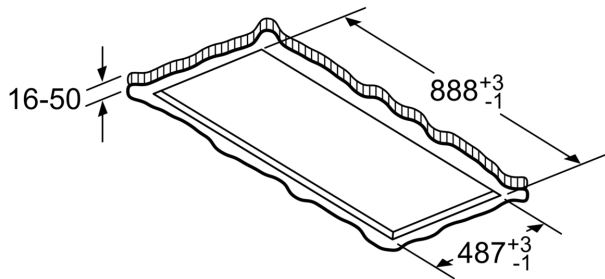

Må ikke monteres direkte i gipskartonplader eller lignende lette byggematerialer i det nedhængte loft. Der kræves et egnet understativ, som skal være fast befæstiget i betonloftet.


Mål i mm

Mål i mm

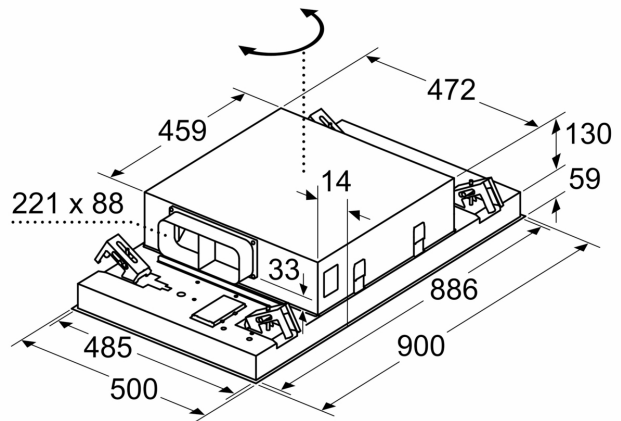


Ventilatorens udgangsåbning kan drejes i alle fire retninger

Mål i mm
Ventilation

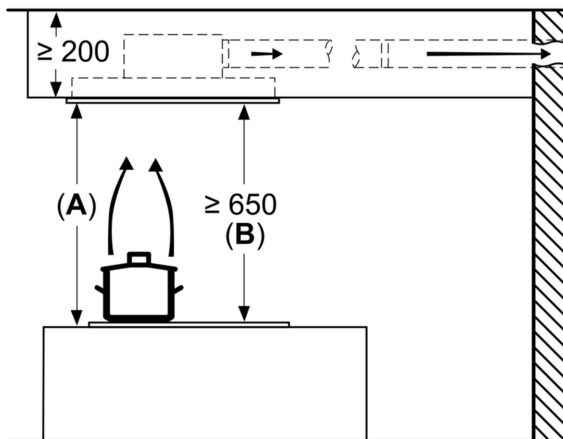

A: Optimal effekt 700-1500
B: Fra overkant af gryderistene


Mål i mm
Cirkulationsluft

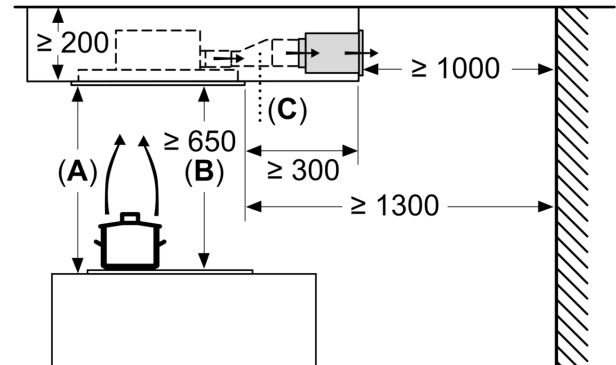

A: Optimal effekt 700-1500
B: Fra overkant af gryderistene
C: Forbindelsesstykke (fra en flad kanal til en rund kanal). Ikke indeholdt i leveringen.

Stregtegninger

Mål i mm
Cirkulationsluft

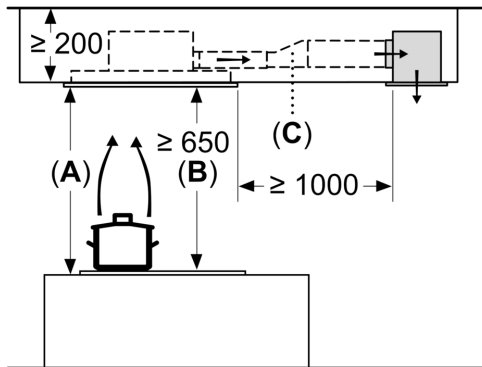

- A:** Optimal effekt 700-1500
B: Fra overkant af gryderistene
C: Forbindelsesstykke (fra en flad kanal til en rund kanal). Ikke indeholdt i leveringen.