

N 70, INTEGRERBART KØLESKAB, 177.2 X 55.8 CM,
FLADHÆNGSEL MED DÆMPET LUKNING (SOFT
CLOSE)
KI1816DE1



Tilbehør

KS0B0SZ0 Forstærkede hængsler
KS1860Z0 :
KSGG0MZ0 :
Z10020 :

Integreret køleskab holder mad på sit friskeste og kan dekoreres, så det matcher din smag takket være dørdekorspanelet.

- ✓ Fresh Safe 2: perfekt til opbevaring af frugt og grøntsager.
- ✓ Flexhylde til flasker: funktionel flaskeopbevaring og stilren hylde.
- ✓ Easy Access-hylde: glider nemt og ubesværet, så du har bedre adgang til dine råvarer.
- ✓ Blød lukning: nyd stilheden. Døren lukker automatisk og lydløst, når den når en vinkel på 20°.
- ✓ Højdejusterbare hylder - giver den plads du har brug for til alle dine fødevarer.

Udstyr

Teknisk data

Energiklasse¹: E
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a)²: 115 kWh/a
Samlet volumen af fryserum: 0 l
Samlet volumen af kølerum: 319 l
Lydniveau, dB: 37 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
Type af installation: Indbygning
Mulighed for dekoplade: Ikke muligt
Højde: 1772 mm
Bredde: 558 mm
Dybde på produkt: 545 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 1775x560x550 mm
Nettovægt: 61.1 kg
Tilslutningseffekt: 90 W
Strømstyrke: 10 A
Dørhængsling: Højrehængt og vendbar
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Længde på elledning: 230 cm
Antal kompressorer: 1
Antal uafhængige kølesystemer: 1
Indvendig ventilator køleafsnit: Ja
Vendbar dør: Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit: 6
Hylde til flasker: Nej
EAN-kode: 4242004269397
Mærke: Neff
Kommerciel produktangivelse: KI1816DE1
Produktkategori: Køleskab
Frostfrit system: Ikke relevant
Type af installation: Fuldintegreret



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Baseret på resultaterne af standard 24-timers test. Det faktiske forbrug afhænger af apparatets brug/position.

N 70, INTEGRERBART KØLESKAB, 177.2 X 55.8 CM,
FLADHÆNGSEL MED DÆMPET LUKNING (SOFT
CLOSE)
K11816DE1

Udstyr

Forbrug

- Eneriklasse: E
- Total Volume : 319 l
- Nettovolume (køleskab): 319 l
- Nettovolume (fryseskab): 0 l
- Energiforbrug 115 kWh/årlig
- Klimaklasse: SN-ST
- Lydniveau: 37 dB

Design

- LED-belysning med soft start

Komfort og sikkerhed

- Elektronisk temperaturstyring med TouchControl
- Vita Control: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
- Hurtig og nem afrimning. Mindre isdannelse og markant hurtigere afrimning.
- Superkøl med automatisk tilbagestilling
- Akustisk alarm ved åben dør

Køleafdeling

- 7 hylder af sikkerhedsglas (6 højdejusterbare), 1 glashylde, udtrækkelig, Wire shelf, en delbar hylde, afsætningsflade
- BottleFlex-hylde
- 10 dørhylder

Friskhedssystem

- 1 Fresh Safe 2 skuffe med fugtighedsregulering, holder frugt og grønt frisk op til dobbelt så lang tid
- 1 grøntsagsskuffe m. teleskopudtræk

Mål

- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nichemål (H x B x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information

- højrehængt, vendbar
- tilslutningsværdi: 90 W
- Spænding: 220 - 240 V
- Længde på strømkabel: 230 cm

Tilbehør:





- Flaskekam

Ekstra tilbehør


- Sonderzubehoer: KS0B0SZ0

N 70, INTEGRERBART KØLESKAB, 177.2 X 55.8 CM,
FLADHÆNGSEL MED DÆMPET LUKNING (SOFT
CLOSE)
K11816DE1

Stregtegninger

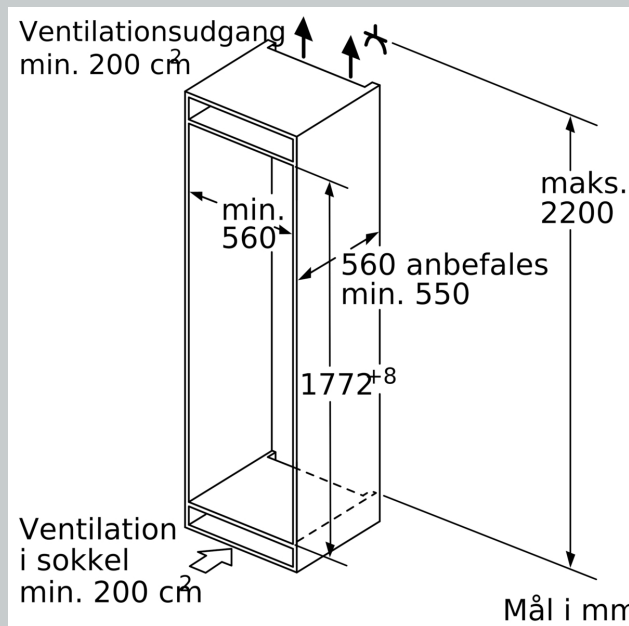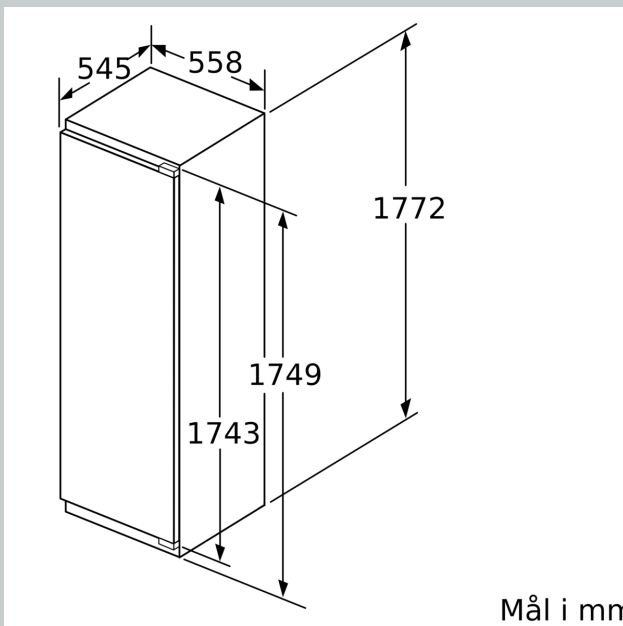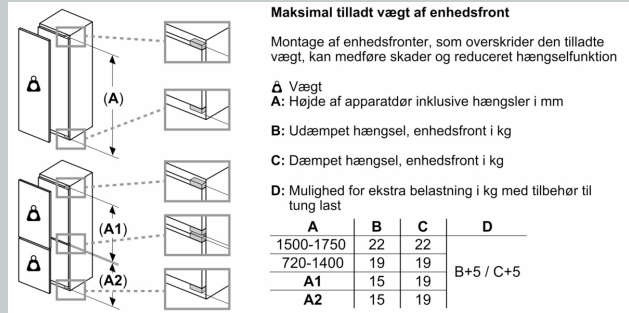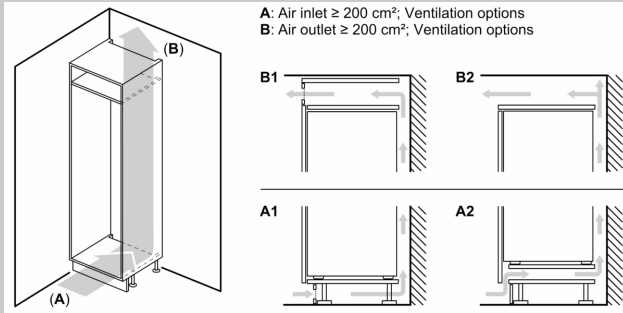


Stregtegninger

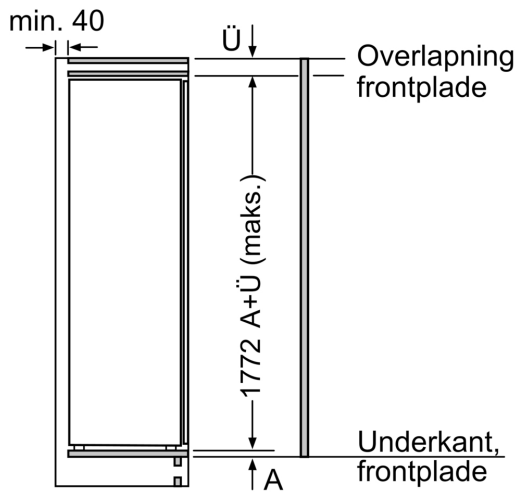

Mål i mm

Maksimalt tilladt vægt af fronter på indbygningsskabe




Monterede låger, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre beskadigelser og reduceret funktion af hængslerne.

T: Apparatets dørhøjde inklusive hængsler i mm:	Udæmpet hængsel, låge i kg:	Dæmpet hængsel, låge i kg:
1500-1750	22	22

Mål i mm

Anbefalede spaltemål til flade hængsler



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltemål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.