

N 70, FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE, 60 CM, VARIOHINGE - JUSTERBAR DØRFRONT S197EB800E



Opvaskemaskine der er meget fleksibel at fylde, viser når den er igang. Maskinen passer til specielle indbygningsløsninger og kan udstyres med et tredje lastningsniveau.

- ✓ Flex 3 med Retrofit – Alsidige kurve, der giver dig praktisk fleksibilitet.
- ✓ Gap Illumination – Viser dig, om din opvaskemaskine er i gang.
- ✓ Open Dry: automatisk døråbning under tørrefasen for endnu bedre tørreresultater
- ✓ Chef 70°C: Det utroligt effektive program, der fjerner selv de mest genstridige rester og pletter.
- ✓ Find dine favoritindstillinger og favoritprogrammer nemt og hurtigt.

Energiklasse: D
 Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet: 84 kWh
 Maksimalt antal kuverter: 13
 Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 9.5 l
 Programmets varighed: 4:35 h
 Lydniveau, dB: 42 dB(A) re 1pW
 Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
 Type af installation: Indbygning
 Højde på aftagelig topplade: 0 mm
 Produktmål: 815 x 598 x 550 mm
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
 Dybde med åben dør 90 grader: 1150 mm
 Regulerbare ben: Ja - alt forfra
 Maksimal regulering af stilleben: 60 mm
 Justerbar sokkel: Både vandret og lodret
 Nettovægt: 43.6 kg
 Bruttovægt: 45.5 kg
 Tilslutningseffekt: 2400 W
 Strømstyrke: 10 A
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Reparationsindeks: 9.0
 Længde på elledning: 175.0 cm
 Stiktype: Schukostik med jord
 Tilgangsslange, længde: 165 cm
 Længde afløbsslange: 190 cm
 EAN-kode: 4242004254041
 Type af installation: Fuldt integrerbar



4 242004 254041

Z7710X0	Slangeforlængelse
Z780BI01	Samlelister til opvaskemaskiner, 81,5 cm
Z7860X3 :	
Z7863X1	Glaskurv
Z7865X1EU :	
Z7865X6	Fuldintegreret lågefront i rustfrit stål
Z786DB04	Flex Drawer
Z786RB04	Flex tredje kurv
Z7870X0	Tilbehør opvaskemaskine
Z7871X0	Kurv til sølvbestik i opvaskemaskine
Z7880X0	Tilbehør opvaskemaskiner
Z788BI00	Forings- og fastgøringssæt

N 70, FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE, 60
CM, VARIOHINGE - JUSTERBAR DØRFRONT
S197EB800E

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: D
- Energi² / Vand³: 84 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 13 standardkuverter
- Lydniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Lydniveau (Super): 39 dB(A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner

- 8 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Lyn 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Fortrukne
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 4 tillægsfunktioner: Home Connect, ExtraDry, Power Zone, Vario Speed Plus
- Machine Care
- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Silence on demand (via app)

Teknik

- OpenDry og varmeudveksler
- Sensorer: AquaSensor®
- DoseringsAssistent
- EfficientSilentDrive
- Auto All-in-1: automatisk tilpasning af opvaskemiddel variant
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter

Design og komfort

- Flex 3 kurvesystem
- VarioDrawer Pro - bestikkurv findes som tilbehør, kan eftermonteres
- RackMatic® - 3 trins højdejusterbar overkurv
- Kuglelejer med lavfriktionshjul på alle kurve
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- 8 sammenklappelige tallerkenrækker i underkurv
- Knivbakke i overkurv
- Flytbar bestikkurv i kurv
- Glasholder til underkurv
- EmotionLight - indvendig belysning
- Piezo Touch Control (sort)
- Tidsforvalg: 1-24 timer

Funktionaliteter

- AquaStop®
- Gap Illumination: sidebelysning indikerer om maskinen er i drift
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Børnesikring - tryk to gange for at åbne døren
- Glasbeskyttelsesteknik

Installation

- Vario Hinge
- Sensorstyret døråbning
- Sidelister i rustfrit stål til en stilfuld og stabil installation er inkluderet
- Sidelister i rustfrit stål til en stilfuld og stabil installation er inkluderet

- Inkl. dampbeskyttelse


¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)


³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

N 70, FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE, 60
CM, VARIOHINGE - JUSTERBAR DØRFRONT
S197EB800E

Mål i mm

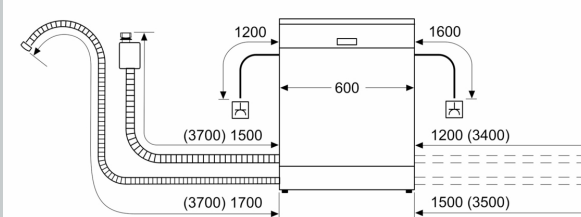

Stikdåse
() Værdier med forlængersæt

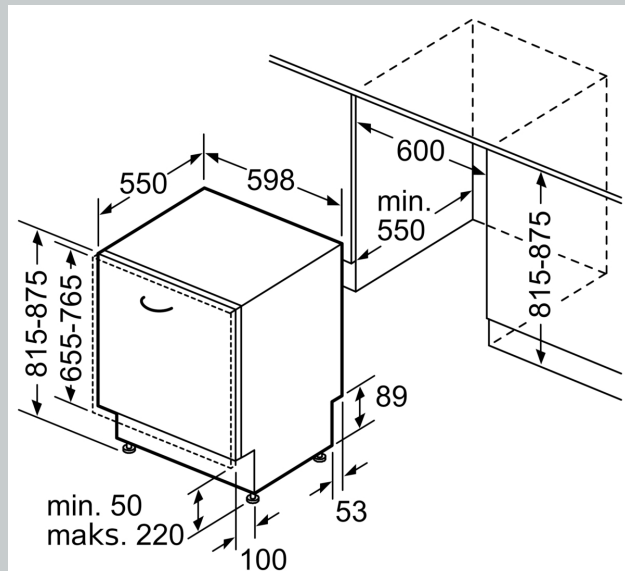

Mål i mm