



N 70, INDUKTIONSKOGEPLADE, 60 CM, SORT,
OVERFLADEMONTERING UDEN RAMME
T46FD53X2

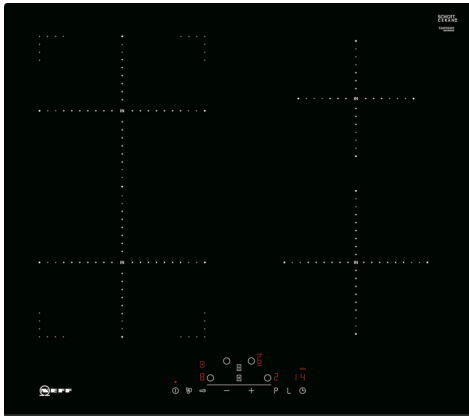

Tilbehør

Z9404SE0	Grydesæt 4 stk.
Z9406SE0	Grydesæt 6 stk.
Z943SE0 :	
Z9410ES0 :	
Z9428FE0	Pande, ø28 non-stick

Flot og innovativ NEFF induktionskogeplade med Touch Control betjening, som giver en optimal brugervenlighed - og oplevelse.

- ✓ En fingerspids er nok til at betjene kogepladen, det er nemt, hurtigt og sikkert.
- ✓ Combi Induction: kombinér to runde madlavningszoner til én zone, der passer til selv stort køkkengrej.
- ✓ Power Move – nu skal du blot flytte din gryde eller pande for at justere temperaturen.
- ✓ Power Boost: Et ekstra skud varme, når du har brug for hurtigere resultater.
- ✓ Induktion: Varme genereres direkte i gryderne og panderne betyder madlavning, der stopper øjeblikkeligt, når kogepladen slukkes

Udstyr

Teknisk data

Produktfamilie: Kogesektion
glaskeramik
Type af installation: Indbygning
Energiinput: El
Antal kogezone: 4
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 51 x 560-560 x 490-500 mm
Bredde:592 mm
Produktmål (HxBxD):51x592x522 mm
Dimension af pakket produkt:126 x 753 x 608 mm
Nettovægt: 11.1 kg
Bruttovægt: 12.8 kg
Restvarmeindikator: ja
Placering af kontrolpanel: Front
Grundlæggende overflademateriale: Glaskeramik
Farve, overflade:Sort
Længde på elledning: 110.0 cm
EAN-kode: 4242004232773
Elementspænding:220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz



N 70, INDUKTIONSKOGEPLADE, 60 CM, SORT, OVERFLADEMONTERING UDEN RAMME T46FD53X2

Udstyr

- 60 cm: plads til 4 gryder eller pander.

Fleksibilitet i kogezone

- CombiZone
- : mulighed for at bruge større køkkengrej ved kombinere to klassiske kogezone til en stor.
- Kogezone foran til venstre: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til venstre: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til højre: 145 mm, 1.4 kW (max effekt 2.2 kW)
- Kogezone foran til højre: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)

Brugervenlighed

- Mono touchSlider-betjening: kontroller effekten med præget +/- touch knapper.
- 17 effektrin: juster præcist varmen med 17 effektrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- Holde varm funktion: holder maden varm ved hjælp af en forudindstillet lav effektniveau.
- Timer til afbrydelsesfunktion for alle kogezone
- : slukker for kogezone efter afsluttet fastsat tid (f.eks. kogte æg).
- Minutur
- : en alarm lyder ved slut af fastsat tid (f.eks. pasta).

Tidsbesparelse og effektivitet

- PowerBoost på samtlige zoner
- : kog vand hurtigere takket være 50% mere energi end ved det højeste standardniveau.
- 2-trins MoveMode: øg eller sænk effektniveauet ved blot at bevæge potten frem eller tilbage.
- QuickStart-funktion: når der tændes, vælger kogepladen automatisk kogezone med køkkengrej (placeret i slukket tilstand).
- Restart: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.

Design

- Facette design

Sikkerhed

- Digital 2-trins restvarmeindikation: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- Pausefunktion, for hurtig rengøring under tilberedningen: aftør overkogte væsker uden utilsigtet at ændre indstillinger (blokering af alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion.
- Display der viser energiforbruget: viser elforbruget i den sidste tilberedningsproces.


Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 592 x 522

- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 6900 W
- PowerManagement funktion: begræns den maksimale effekt, hvis det er nødvendigt (afhænger af sikringsbeskyttelse ved elektrisk installation).
- Strømkabel: 1.1 m, Kabel medfølger

N 70, INDUKTIONSKOGEPLADE, 60 CM, SORT,
OVERFLADEMONTERING UDEN RAMME
T46FD53X2


Stregtegninger

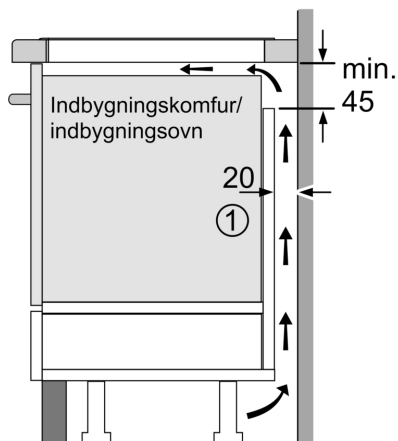

①
Udluftningsspalten skal
være fastlagt

Mål i mm


Mål i mm



A: Mindste afstand fra udskæring til kogesektion til væg.
B: Forsænkingsdybde
C: Afstanden mellem bordpladens overflade og overkanten af ovnens front skal være 30 mm.
Se angivelserne for ovnens pladsbehov.


Bordpladen, hvor kogesektionen er installeret, skal kunne tåle belastninger på ca. 60 kg. Om nødvendigt skal der anvendes en egnet underkonstruktion.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

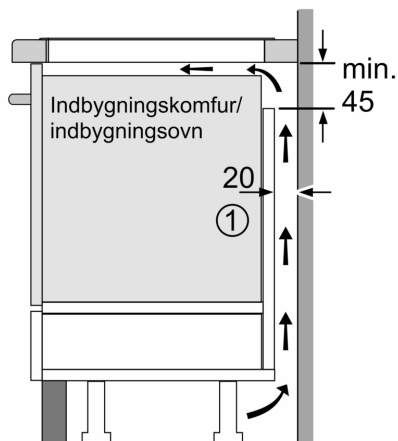

①
Udluftningsspalten skal
være fastlagt

Mål i mm

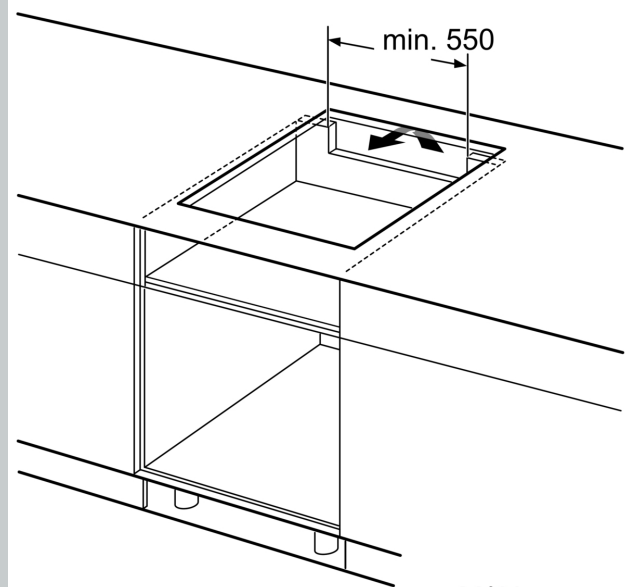

Mål i mm

Stregtegninger

