



N 70, INDUKTIONSKOGEPLADE MED INDBYGGET EMHÆTTE, 70 CM, OVERFLADEMONTERING MED RAMME T47TD7BN2

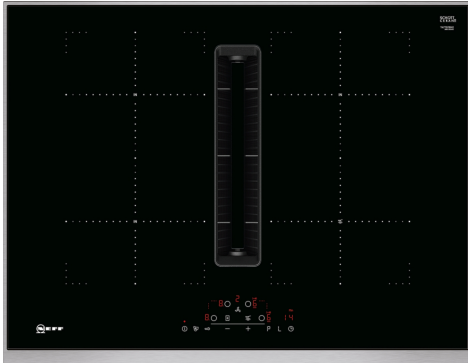

Medfølgende tilbehør

1 x Teleskopstik til ukanaliseret recirkulat, 1 x Clean Air Plus lugtfilter

Tilbehør

Z811DU0 Lydreducerende filtre til VentingCooktop, Z821PD1 sokkel Diffusor, Z821VR0 cleanAir recirculation replenishment fil, Z821VR1 Clean Air Plus Lugtfilter, Z861KE1 Udstødningssæt, Z861KR0 Recirkulationssæt, Z861KR1 Recirkulationssæt, Z861KR2 ;, Z861SB1 Horisontal bøjning 90°, Z861SB2 Bøjning vertikal 90°, L til 70 cm dyb, Z861SB3 Bøjning vertikal 90°, M til 65 cm dyb, Z861SB4 Bøjning vertikal 90°, S til 60 cm dyb, Z861SI0 Adapter rund/flad, Z861SI1 Adapter t/ventilationskanal 150mm., Z861SM1 Lige flad kanal 500mm, Z861SM2 Lige flad kanal 1000mm, Z861SS1 Koblingsstykke (hun), Z861SS2 Adapter flex til VL 200 Ø 150 flad, Z9404SE0 Grydesæt 4 stk., Z9406SE0 Grydesæt 6 stk., Z9428FE0 Pande, ø28 non-stick, Z943SE0 ;, Z9914X0 Domino samleliste

NEFF induktionskogeplade i flot design med indbygget automatisk emhætte - to produkter i ét.

- ✓ En fingerspids er nok til at betjene kogepladen, det er nemt, hurtigt og sikkert.
- ✓ Combi Induction: kombinér to runde madlavningszoner til én zone, der passer til selv stort køkkengrej.
- ✓ Den indbyggede emhætte har høj udsugningseffekt, hvilket sikrer et klart udsyn under madlavningen.
- ✓ Lav mad uden at blive forstyrret af unødigt støj.
- ✓ Filtre, der er supernemme at rengøre – lette at fjerne og tåler opvaskemaskine.

Udstyr

Teknisk data

Produktfamilie: Kogesektion
glaskeramik
Type af installation: Indbygning
Energiinput: El
Antal kogezone: 4
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 223 x 560-560 x 490-490 mm
Bredde: 708 mm
Produktmål (HxBxD): 223x708x546 mm
Dimension af pakket produkt: 431x950x672 mm
Nettovægt: 24.6 kg
Bruttovægt: 29.4 kg
Restvarmeindikator:Separat
Placering af kontrolpanel: Front
Grundlæggende overflademateriale: Glaskeramik
Farve, overflade: Sort, rustfrit stål
Rammefarve: rustfrit stål
Længde på elledning: 110 cm
Sealed Burners: Nej
Power Boost: Alle kogezone
Styrke i andet varmeelement: 3600.0 W
Antal hastighedsindstillinger: 9-trin + 2 intensive
Maksimalt udsugningsluft: 500 m³/h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation: 595.0 m³/h
Maksimal udsugning ved recirkulation: 487 m³/h
Maksimalt udsugningsluft intensiv: 622 m³/h
Lydniveau: 69 dB(A) re 1pW
Lugtfilter:Nej
Driftstilstand: Aftræk /
Recirkulation (tilbehør fås separat)
Påmindelse for filterrengøring: Ja
Elementspænding: 220-240/380-415 V
Frekvens: 50-60 Hz
Medleveret tilbehør: 1 x Teleskopstik til ukanaliseret recirkulat, 1 x Clean Air Plus lugtfilter



4 242004 247012

N 70, INDUKTIONSKOGEPLADE MED INDBYGGET EMHÆTTE, 70 CM, OVERFLADEMONTERING MED RAMME T47TD7BN2

Udstyr

- 70 cm: plads til 4 gryder eller pander.

Fleksibilitet i kogezone

- 2 Combi zones
- : mulighed for at bruge større køkkengrej ved kombinere to klassiske kogezone til en stor.
- Kogezone foran til venstre: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til venstre: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til højre: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max effekt 3.7 kW)
- Kogezone foran til højre: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Brugervenlighed

- Mono touchSlider-betjening: kontroller effekten med præget +/- touch knapper.
- 17 effekttrin: juster præcist varmen med 17 effekttrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- Holde varm funktion: holder maden varm ved hjælp af en forudindstillet lav effektniveau.
- Timer til afbrydelsesfunktion for alle kogezone
- : slukker for kogezone efter afsluttet fastsat tid (f.eks. kogte æg).
- Minutur
- : en alarm lyder ved slut af fastsat tid (f.eks. pasta).

Tidsbesparelse og effektivitet

- PowerBoost på samtlige zoner
- : kog vand hurtigere takket være 50% mere energi end ved det højeste standardniveau.
- QuickStart-funktion: når der tændes, vælger kogepladen automatisk kogezone med køkkengrej (placeret i slukket tilstand).
- Restart: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.

Hjælp til madlavning

- Stegesensor med 4 temperaturniveauer: forhindrer svidning med den automatiske temperaturregulering af den integrerede sensor.

Design

- DesignFrame

Sikkerhed

- Digital 2-trins restvarmeindikation: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- Pausefunktion, for hurtig rengøring under tilberedningen: aftør overkogte væsker uden utilsigtet at ændre indstillinger (blokering af alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion.

- Display der viser energiforbruget: viser elforbruget i den sidste tilberedningsproces.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 223 x 708 x 546
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 223 x 560 x (490 - 490)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 7400 W
- PowerManagement funktion: begræns den maksimale effekt, hvis det er nødvendigt (afhænger af sikringsbeskyttelse ved elektrisk installation).
- Kan monteres i 60 cm brede underskabe

inductionAir Plus system

kogeplade med integreret emhætte.

- Induktionskogeplade med effektiv fuldt integreret emhætte.
- Emfanget er æstetisk integreret i kogepladen og går helt i ét med den glaskeramiske plade. Kogegrejet kan frit flyttes rundt over hele kogepladen.
- Emhætte-system med 9 elektronisk styrede effektive niveauer og 2 Boost-/Intensiv niveauer (med automatisk tilbagesstilling til normal drift) via Mono touchSlider-betjening
- - Automatisk aktivering af emhætten, når en kogezone tages i brug.
- - Automatisk efterløbsautomatik efter endt madlavning, for at fjerne rester af mados (ved lavt lydniveau, 12 min. ved aftræk, 30 min. ved recirkulation, kan slukkes manuelt).
- - Fuld kontrol med Mono touchSlider-betjening.
- Emhætten starter automatisk, når en kogezone tages i brug.
- Forsinket sluk-automatik efter kogezone er blevet slukket, således at resterende lugt efter endt madlavning, også bliver fjernet. Arbejder med lav og stillestående effekt i ca. 12 minutter og 30 minutter ved recirkulation. Kan slukkes manuelt.
- - Fuldt manuel kontrol mulig via Mono touchSlider-betjening.
- Højtydende blæser med lav støj og energieffektiv BLDC-teknologi. Høje udsugningshastigheder ved meget lave støjniveauer, behagelige støjfrekvenser gennem psyko-akustisk og aerodynamisk optimeret interieur og lukket, ikke-synlig blæser. Meget trykafvisende, selv med længere og mere komplekse kanaler.
- Let at afmontere og let at rengøre fedtfilter og væskeopsamlingsenhed:
- Integreret højtydende fedtfilter i rustfrit stål med 12 filtreringslag med sort topfilter, for et æstetisk integreret design. Fedtfilter effektivitet på 94 %.
- Alle emhættens dele er lette at rengøre, alt er varmebestandig og kan kommes i opvaskemaskinen.
- Øverst: Opsamlingsbeholder på 200 ml til opsamling af eventuelt overkogning eller kondensvand.
- Sikkerhedstank til flydende væsker med en ekstra kapacitet på 700 ml til mere alvorlige utilsigtede situationer. Tåler opvaskemaskine. Let tilgængelig og aftagelig nedefra.
- I alt en samlet opsamlingskapacitet på 900 ml (200 ml + 700 ml).
- Vandtæt blæsesystem.





Udstyr

- - Kapacitet ved aftræk (i henhold til EN 61591): min. normal indstilling 154 m³/t, maks. normal indstilling 500 m³/t, maks. intensiv indstilling 622 m³/t.
- - Kapacitet ved recirkulation (i henhold til EN 61591): min. normal indstilling 117 m³/t, max. normal indstilling 487 m³/t, max. Boost-/Intensiv indstilling 595 m³/t.
- - Lydeffekt ved aftræk (i henhold til EN 60704-3): min. normal indstilling 42 dB re 1 pW, maks. normal indstilling 69 dB re 1 pW, intensiv indstilling 74 dB re 1 pW.
- - Lydeffekt ved recirkulation (i henhold til EN 60704-3.): min. normal indstilling 41 dB re 1 pW, max. normal indstilling 68 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensiv indstilling 72 dB re 1 pW.
- - Fedtfilter effektivitet (i henhold til EN 61591) 94 %.
- - Forbrugsdata og energieffektivitet (i henhold til Forordning (EU) nr. 65/2014):
- - Kogepladen skal være frit tilgængeligt nedefra, for at kunne få adgang til den nederste sikkerhedstank.
- - Det er ikke nødvendigt med en plade under kogepladen. Skufferne og/eller hylderne i underskabet skal kunne tages ud. Underskabets bagpanel kan beholdes - der er kun brug for en udskæring til luftudløbet (placering og størrelse angives i installationsvejledningen).
- - Ved delvist kanaliseret og ukanaliseret recirkulation skal der overholdes en afløbsåbning $\geq 400 \text{ cm}^2$ i sokkelområdet. Åbningen kan udføres med gitter, lamelgitter eller forkortede sokler afhængigt af køkkenmøbelproducentens valg.
- - Luftudgangen på bagsiden af apparatet kan forbindes direkte med en hængselbetonet kanalelement (DN 150).







Udstyr

N 70, INDUKTIONSKOGEPLADE MED INDBYGGET
EMHÆTTE, 70 CM, OVERFLADEMONTERING MED
RAMME
T47TD7BN2

Stregtegninger

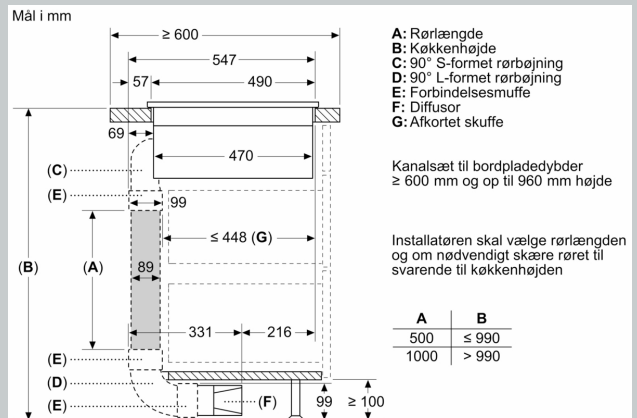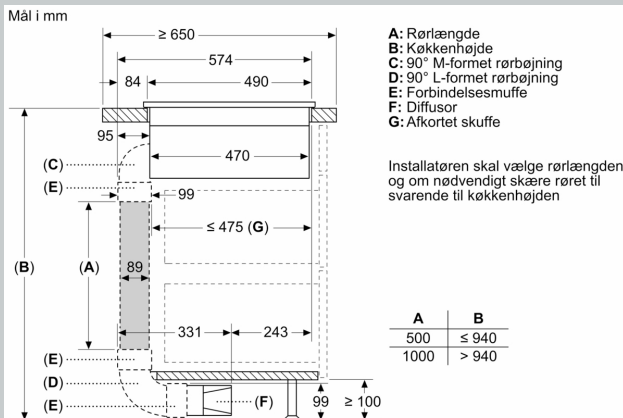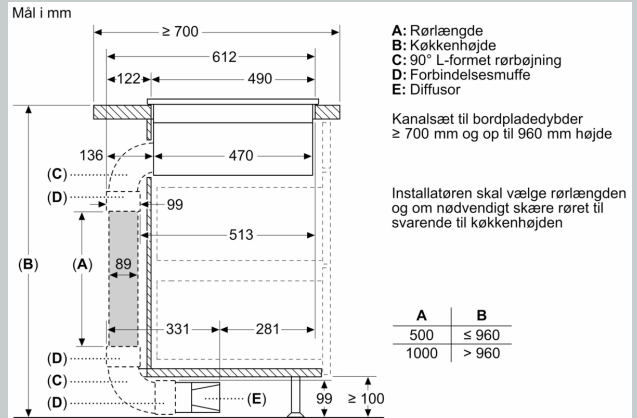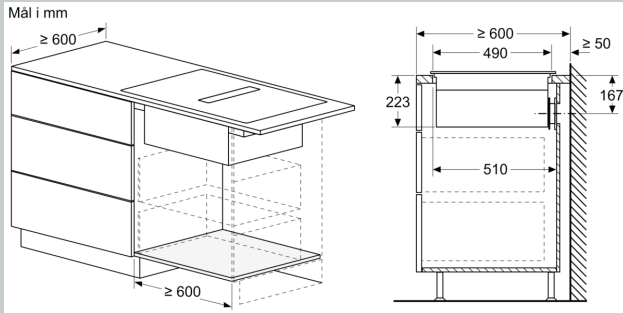



Stregtegninger

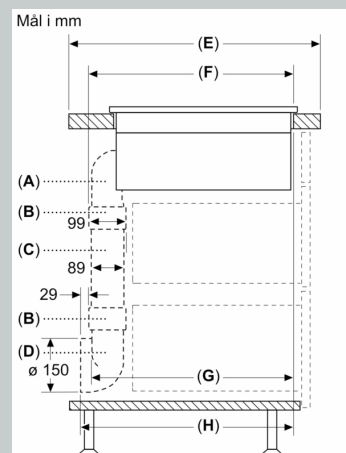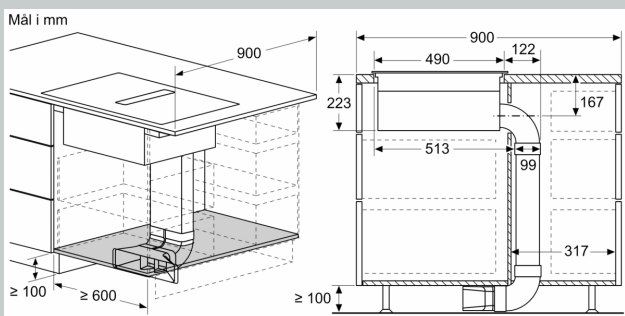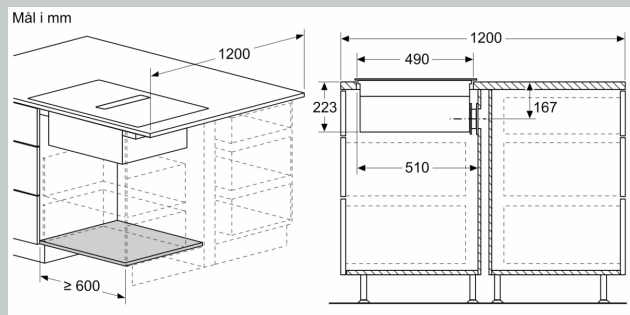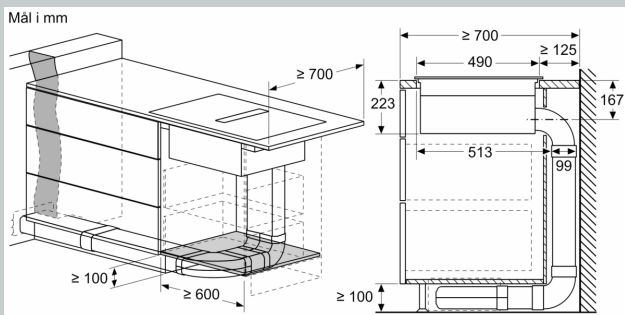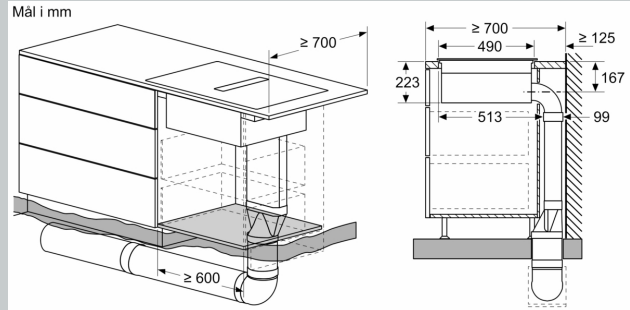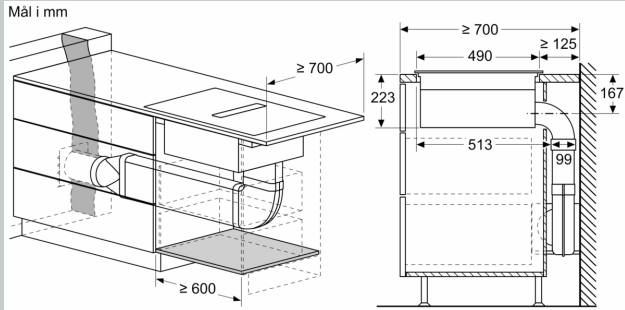


A	E	F	G	H
S-formet	≥ 600	547	545	579
M-formet	≥ 650	574	569	603
L-formet	≥ 700	612	609	643

A: 90° rørbøjning
B: Forbindelsesmuffe
C: Lige rør
D: 90° adapter rund-flad

Stregtegninger

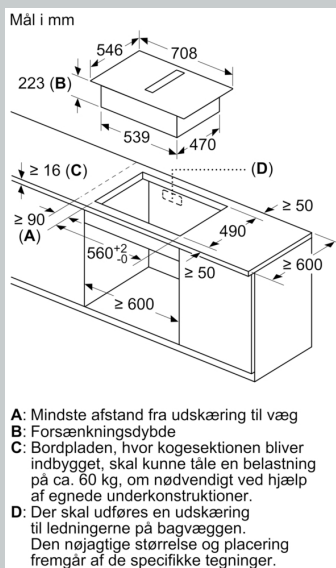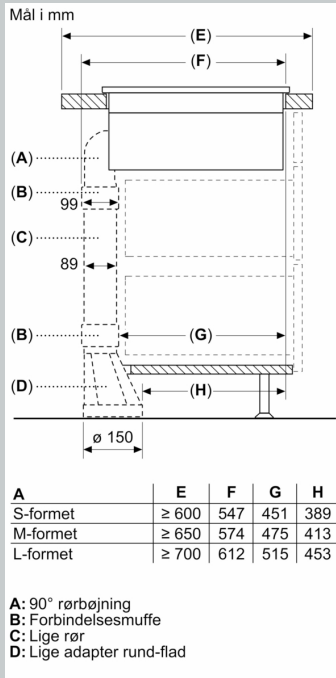


Mål i mm

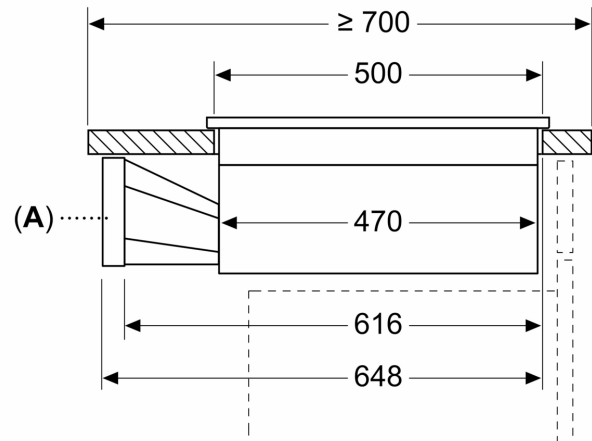

A: Adapter rund-flad



Mål i mm
Set forfra

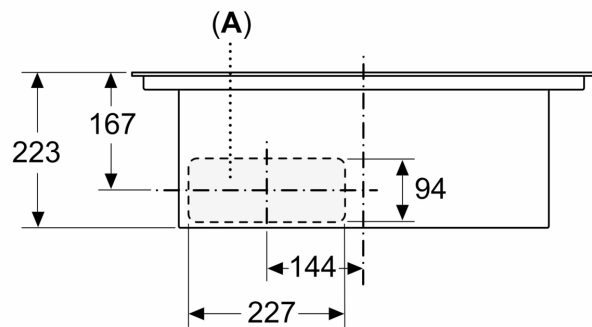

A: Tilsluttet direkte på bagsiden

Stregtegninger

Mål i mm
Set forfra - Udkæring
til cirkulationsluft uden kanal

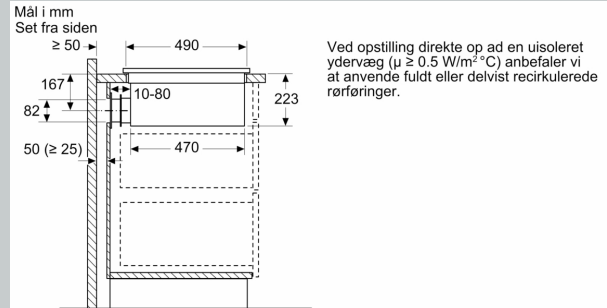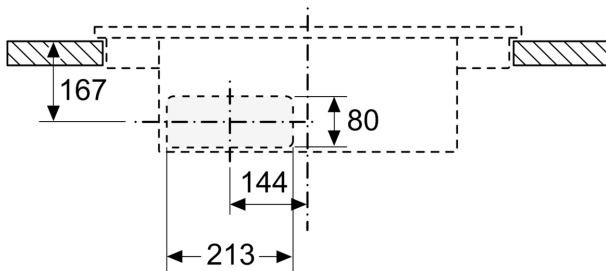

Mål i mm
Set forfra

