



N 70, INDUKTIONSKOGEPLADE MED INDBYGGET
EMHÆTTE, 80 CM, OVERFLADEMONTERING UDEN
RAMME
T48CD7AX2

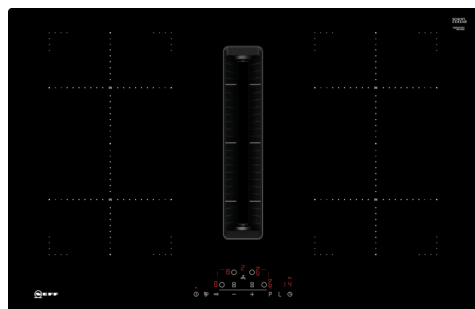

1 x Teleskopstik til ukanaliseret recirkulat, 1 x Clean Air Plus
lugtfilter

Z811DU0 Lydreducerende filtre til VentingCooktop, Z821PD1
sokkel Diffusor, Z821VR0 cleanAir recirculation replenishment fil,
Z821VR1 Clean Air Plus Lugtfilter, Z861KE1 Udstødningssæt,
Z861KR0 Recirkulationssæt, Z861KR1 Recirkulationssæt, Z861KR2
:, Z861SB1 Horisontal bøjning 90°, Z861SB2 Bøjning vertikal 90°, L
til 70 cm dyb, Z861SB3 Bøjning vertikal 90°, M til 65 cm dyb,
Z861SB4 Bøjning vertikal 90°, S til 60 cm dyb, Z861SI0 Adapter
rund/flad, Z861SI1 Adapter t/ventilationskanal 150mm., Z861SM1
Lige flad kanal 500mm, Z861SM2 Lige flad kanal 1000mm,
Z861SS1 Koblingsstykke (hun), Z861SS2 Adapter flex til VL 200 Ø
150 flad, Z9404SE0 Grydesæt 4 stk., Z9406SE0 Grydesæt 6 stk.,
Z9428FE0 Pande, ø28 non-stick

NEFF induktionskogeplade i flot design med indbygget
automatisk emhætte - to produkter i ét.

- ✓ En fingerspids er nok til at betjene kogepladen, det er nemt,
hurtigt og sikkert.
- ✓ Combi Induction: kombinér to runde madlavningszoner til én
zone, der passer til selv stort køkkengrej.
- ✓ Power Move – nu skal du blot flytte din gryde eller pande for
at justere temperaturen.
- ✓ Den indbyggede emhætte har høj udsugningseffekt, hvilket
sikrer et klart udsyn under madlavningen.
- ✓ Lav mad uden at blive forstyrret af unødigt støj.

Produktfamilie: Kogesektion
glaskeramik
Type af installation: Indbygning
Energiinput: El
Antal kogezone: 4
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 223 x 750-750 x 490-490
mm
Bredde:802 mm
Produktmål (HxBxD):223x802x522 mm
Dimension af pakket produkt:431 x 950 x 672 mm
Nettovægt: 25.5 kg
Bruttovægt: 31.8 kg
Restvarmeindikator: ja
Placering af kontrolpanel: Front
Grundlæggende overflademateriale: Glaskeramik
Farve, overflade:Sort
Længde på elledning: 110.0 cm
Sealed Burners: Nej
Power Boost: Alle kogezone
Styrke i andet varmeelement:3.6 kW
Antal hastighedsindstillinger: 9-trin + 2 intensive
Maksimalt udsugningsluft: 500 m³/h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation:595.0 m³/h
Maksimal udsugning ved recirkulation: 487 m³/h
Maksimalt udsugningsluft intensiv: 622 m³/h
Lydniveau: 69 dB(A) re 1pW
Lugtfilter:Nej
Driftstilstand: Aftræk /
Recirkulation (tilbehør fås separat)
Påmindelse for filterrengøring: Ja
Elementspænding: 220-240/380-415 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Medleveret tilbehør: 1 x Teleskopstik til
ukanaliseret recirkulat, 1 x Clean Air Plus lugtfilter



N 70, INDUKTIONSKOGEPLADE MED INDBYGGET EMHÆTTE, 80 CM, OVERFLADEMONTERING UDEN RAMME T48CD7AX2

- 80 cm: plads til 4 gryder eller pander.

Fleksibilitet i kogezone

- 2 Combi zones
- : mulighed for at bruge større køkkengrej ved kombinere to klassiske kogezone til en stor.
- Kogezone foran til venstre: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til venstre: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til højre: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max effekt 3.7 kW)
- Kogezone foran til højre: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Brugervenlighed

- Mono touchSlider-betjening: kontroller effekten med præget +/- touch knapper.
- 17 effekttrin: juster præcist varmen med 17 effekttrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- Timer til afbrydelsesfunktion for alle kogezone
- : slukker for kogezone efter afsluttet fastsat tid (f.eks. kogte æg).
- Minutur
- : en alarm lyder ved slut af fastsat tid (f.eks. pasta).

Tidsbesparelse og effektivitet

- PowerBoost på samtlige zoner
- : kog vand hurtigere takket være 50% mere energi end ved det højeste standardniveau.
- 2-trins MoveMode: øg eller sænk effektniveauet ved blot at bevæge potten frem eller tilbage.
- QuickStart-funktion: når der tændes, vælger kogepladen automatisk kogezone med køkkengrej (placeret i slukket tilstand).
- Restart: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.

Design

- Uden ramme

Sikkerhed

- Digital 2-trins restvarmeindikation: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- Pausefunktion, for hurtig rengøring under tilberedningen: aftør overkogte væsker uden utilsigtet at ændre indstillinger (blokering af alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion.
- Display der viser energiforbruget: viser elforbruget i den sidste tilberedningsproces.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 223 x 802 x 522
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 223 x 750 x (490 - 490)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 7400 W
- PowerManagement funktion: begrænser den maksimale effekt, hvis det er nødvendigt (afhænger af sikringsbeskyttelse ved elektrisk installation).
- Strømkabel: 1.1 m, Kabel medfølger

inductionAir Plus system


kogeplade med integreret emhætte.

- Induktionskogeplade med effektiv fuldt integreret emhætte.
- Velegnet til kanaliseret eller recirkuleret udsugningsinstallation. Installationstilbehør til ukanaliseret recirkulation, heriblandt fire cleanAir lugtfiltere og et teleskopisk skyderelement, er inkluderet i kogepladen. Tilbehør til andre installationsmuligheder er tilgængeligt, detaljer i installationsteksten.
- Emfanget er æstetisk integreret i kogepladen og går helt i ét med den glaskeramiske plade. Kogegrejet kan frit flyttes rundt over hele kogepladen.
- Emhætte-system med 9 elektronisk styrede effektniveauer og 2 Boost-/Intensiv niveauer (med automatisk tilbagesstilling til normal drift) via Mono touchSlider-betjening
- - Automatisk aktivering af emhætten, når en kogezone tages i brug.
- - Automatisk efterløbsautomatik efter endt madlavning, for at fjerne rester af mados (ved lavt lydniveau, 12 min. ved aftræk, 30 min. ved recirkulation, kan slukkes manuelt). - Fuld kontrol med Mono touchSlider-betjening.
- Emhætten starter automatisk, når en kogezone tages i brug.
- Forsinket sluk-automatik efter kogezoneerne er blevet slukket, således at resterende lugt efter endt madlavning, også bliver fjernet. Arbejder med lav og stillestående effekt i ca. 12 minutter og 30 minutter ved recirkulation. Kan slukkes manuelt.
- - Fuldt manuel kontrol mulig via Mono touchSlider-betjening.
- Højtydende blæser med lav støj og energieffektiv BLDC-teknologi. Høje udsugningshastigheder ved meget lave støjniveauer, behagelige støjfrekvenser gennem psyko-akustisk og aerodynamisk optimeret interieur og lukket, ikke-synlig blæser. Meget trykafvisende, selv med længere og mere komplekse kanaler.
- Let at afmontere og let at rengøre fedtfilter og vaskesopsamlingsenhed:
- Integreret højtydende fedtfilter i rustfrit stål med 12 filtreringslag med sort topfilter, for et æstetisk integreret design. Fedtfilter effektivitet på 94 %.
- Alle emhættens dele er lette at rengøre, alt er varmebestandig og kan kommes i opvaskemaskinen.
- Øverst: Opsamlingsbeholder på 200 ml til opsamling af eventuelt overkogning eller kondensvand.
- Sikkerhedstank til flydende væsker med en ekstra kapacitet på 700 ml til mere alvorlige utilsigtede situationer. Tåler opvaskemaskine. Let tilgængelig og aftagelig nedefra.
- I alt en samlet opsamlingskapacitet på 900 ml (200 ml + 700 ml).


- Vandtæt blæsesystem.
- Ydeevnen af ventilationssystemet:
- - Kapacitet ved aftræk (i henhold til EN 61591): min. normal indstilling 154 m³/t, maks. normal indstilling 500 m³/t, maks. intensiv indstilling 622 m³/t.
- - Kapacitet ved recirkulation (i henhold til EN 61591): min. normal indstilling 117 m³/t, max. normal indstilling 487 m³/t, max. Boost-/Intensiv indstilling 595 m³/t.
- - Lydeffekt ved aftræk (i henhold til EN 60704-3): min. normal indstilling 42 dB re 1 pW, maks. normal indstilling 69 dB re 1 pW, intensiv indstilling 74 dB re 1 pW.
- - Lydeffekt ved recirkulation (i henhold til EN 60704-3): min. normal indstilling 41 dB re 1 pW, max. normal indstilling 68 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensiv indstilling 72 dB re 1 pW.
- - Fedtfilter effektivitet (i henhold til EN 61591) 94 %.
- Forbrugsdata og energieffektivitet (i henhold til Forordning (EU) nr. 65/2014):
- Energiklasse: B (på en skala fra A+++ til D).
- - Min. lyd ved normal indstilling og maks. normal indstilling: 42 dB og 69 dB.
- - Optimeret lugtreduktionsydelse hvis der laves mad med kraftig lugt, f.eks. fisk.
- - Stor filteroverflade med høj lugtreducerende kapacitet.
- - Estimeret filter levetid på 360 timers madlavning (ikke regenerativt).
- - Akustiske støjfiltre for et lavere lydniveau.
- - Let at få adgang til og let at fjerne ovenfra.
- Til aftræk: 2 x 2 sæt direkte integrerede, højtydelses akustikkfiltre til signifikant støjreduktion og behagligere lyd.

Installation



- Velegnet til aftræk eller recirkulation med 4 forskellige muligheder (ukanaliseret, delvis og fuldt kanaliseret recirkulation eller kanaludsugning). Installationstilbehør til ukanaliseret recirkulation, blandt disse fire cleanAir lugtfiltere og et teleskopisk skyderelement, er inkluderet i kogepladen. Det medfølgende tilbehør tillader nem og hurtig installation og kan planlægges i alle bordpladedybder ≥ 60 cm. Til andre typer installation anbefales et af følgende tilbehørssæt: -> Z861KE1 tilbehørssæt til kanaludsugning ved bordpladedybder ≥ 60 cm. -> Z861KR1 til delvist kanaliseret recirkulation i bordplader på ≥ 60 cm dybde med max. bordpladehøjde på 960 mm. Z861KR0 til delvist kanaliseret recirkulation i bordplader med 70 cm dybde og ≥ 70 cm dybde med max. bordpladehøjde på 960 mm.
- - Installation er mulig i ø- såvel som vægorienterede installation.
- - Kogepladen skal være frit tilgængeligt nedefra, for at kunne få adgang til den nederste sikkerhedstank.
- - Det er ikke nødvendigt med en plade under kogepladen. Skufferne og/eller hylderne i underskabet skal kunne tages ud. Underskabets bagpanel kan beholdes - der er kun brug for en udskæring til luftudløbet (placering og størrelse angives i installationsvejledningen).
- - Ved delvist kanaliseret og ukanaliseret recirkulation skal der overholdes en afløbsåbning ≥ 400 cm² i sokkelområdet. Åbningen kan udføres med gitter, lamelgitter eller forkortede sokler afhængigt af køkkenmøbelproducentens valg.
- - Luftudgangen på bagsiden af apparatet kan forbindes direkte med en hængslet kanalelement (DN 150).




N 70, INDUKTIONSKOGEPLADE MED INDBYGGET
EMHÆTTE, 80 CM, OVERFLADEMONTERING UDEN
RAMME
T48CD7AX2

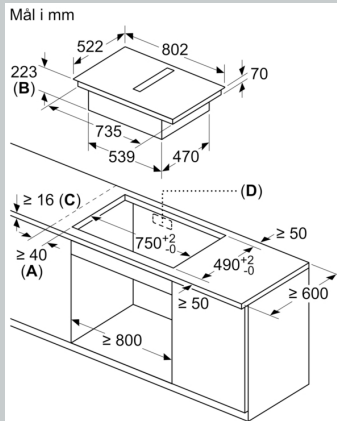

- A:** Mindste afstand fra udskæring til væg
B: Forsænkingsdybde
C: Bordpladen, hvor kogesektionen bliver indbygget, skal kunne tåle en belastning på ca. 60 kg, om nødvendigt ved hjælp af egnede underkonstruktioner.
D: Der skal udføres en udskæring til ledningerne på bagvæggen. Den nøjagtige størrelse og placering fremgår af de specifikke tegninger.

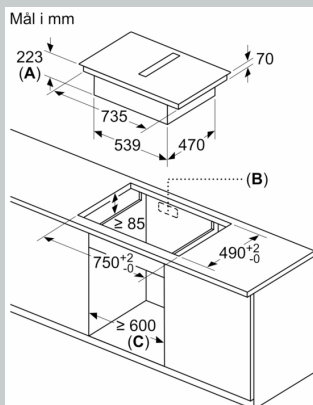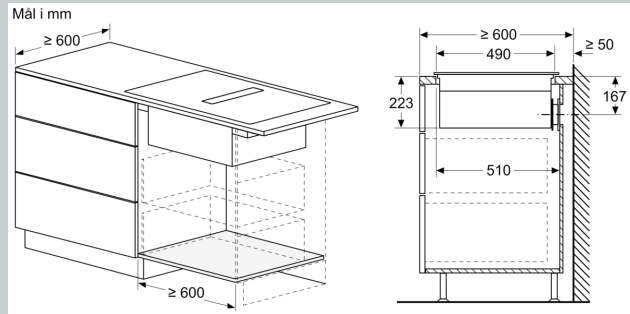

- A:** Forsænkingsdybde
B: Udskæring i bagpanel til rørføring. Den nøjagtige størrelse og position er angivet på den tilhørende tegning.
C: Alle modeller med en bredde på 80 cm kan installeres i et indbygningsskab på 60 cm ved at tilpasse sidepanelerne.


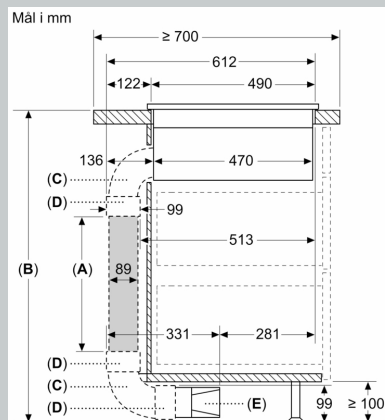


- A:** Rørlængde
B: Køkkenhøjde
C: 90° L-formet rørbøjning
D: Forbindelsesmuffe
E: Diffusor

Kanalsæt til bordpladedybder
≥ 700 mm og op til 960 mm højde


Installatøren skal vælge rørlængden
og om nødvendigt skære røret til
svarende til køkkenhøjden

A	B
500	≤ 960
1000	> 960

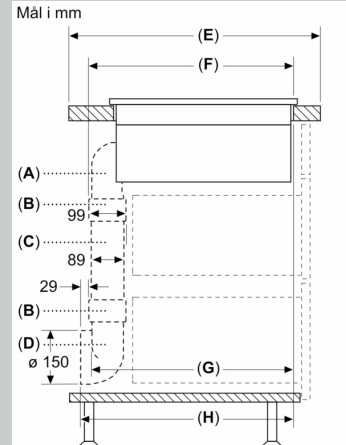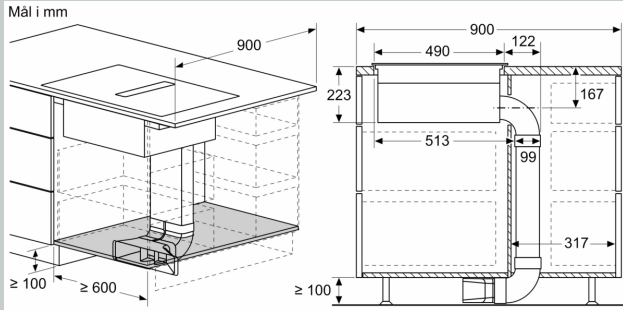

A	E	F	G	H
S-formet	≥ 600	547	545	579
M-formet	≥ 650	574	569	603
L-formet	≥ 700	612	609	643


A: 90° rørbøjning
B: Forbindelsesmuffe
C: Lige rør
D: 90° adapter rund-flad

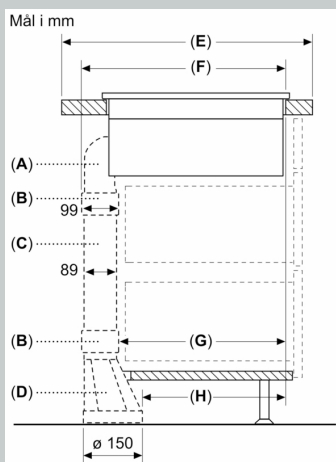

A	E	F	G	H
S-formet	≥ 600	547	451	389
M-formet	≥ 650	574	475	413
L-formet	≥ 700	612	515	453

A: 90° rørbøjning
B: Forbindelsesmuffe
C: Lige rør
D: Lige adapter rund-flad


Mål i mm
Set forfra

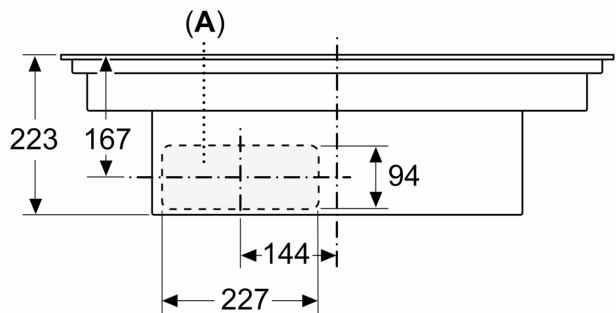

A: Tilsluttet direkte på bagsiden


Mål i mm

Set forfra - Udkæring
til cirkulationsluft uden kanal

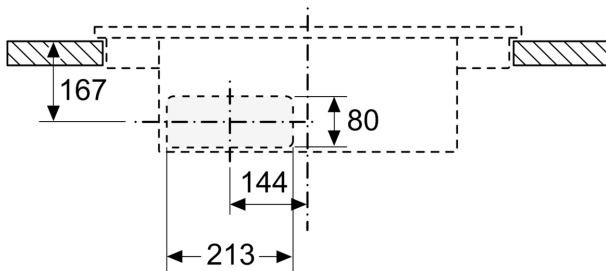

Mål i mm

Set fra siden



Ved opstilling direkte op ad en uisoleret ydervæg ($\mu \geq 0.5 \text{ W/m}^2\text{°C}$) anbefaler vi at anvende fuldt eller delvist recirkulerede rørføringer.

Mål i mm

Set forfra

