



N 70, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED
VENTILATION SYSTEM, 80 CM, SURFACE MOUNT
WITH FRAME
T48TD1BN0

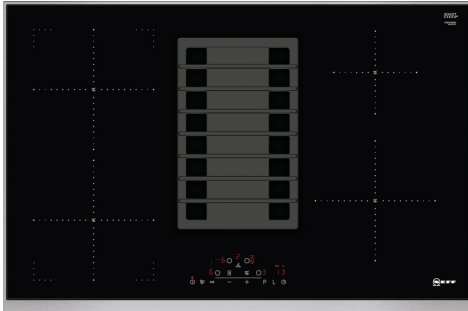

Tilbehør

Z8100X1	Luftkanaler aftræk InductionAir
Z8200X1	CleanAir til InductionAir
Z8500X0	Kulfilter til CleanAir InductionAir
Z943SE0 :	
Z9451X0	Pan
Z9453X0	Pan
Z9914X0	Domino samleliste

NEFF induktionskogeplade i flot design med indbygget automatisk emhætte - to produkter i ét.

- ✓ En fingerspids er nok til at betjene kogepladen, det er nemt, hurtigt og sikkert.
- ✓ Power Move - kombinationszonen har to opvarmningszoner, kogning foran og opvarmning bagtil.
- ✓ Lav mad uden at blive forstyrret af unødigt støj.
- ✓ Den indbyggede emhætte har høj udsugningseffekt, hvilket sikrer et klart udsyn under madlavningen.
- ✓ Pladsbesparende installation - kan monteres i et 60 cm bredt underskab med skuffer.

Udstyr

Teknisk data

Produktfamilie:	Kogesektion
glaskeramik	
Type af installation:	Indbygning
Energiinput:	El
Antal kogezone:	4
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	197 x 780-780 x 500-500 mm
Bredde:	826 mm
Produktmål (HxBxD):	197x826x546 mm
Dimension af pakket produkt:	330 x 760 x 940 mm
Nettovægt:	27.9 kg
Bruttovægt:	32.0 kg
Restvarmeindikator:	ja
Placering af kontrolpanel:	Front
Grundlæggende overflademateriale:	Glaskeramik
Farve, overflade:	Sort, rustfrit stål
Rammefarve:	rustfrit stål
Længde på elledning:	110.0 cm
Sealed Burners:	Nej
Power Boost:	Alle kogezone
Styrke i andet varmeelement:	3.6 kW
Styrke i femte varmeelement:	1.4 kW
Antal hastighedsindstillinger:	9-trin + intensiv
Maksimalt udsugningsluft:	551 m³/h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation:	618.0 m³/h
Maksimal udsugning ved recirkulation:	557 m³/h
Maksimalt udsugningsluft intensiv:	684 m³/h
Lydniveau:	70 dB(A) re 1pW
Lugtfilter:	Nej
Driftstilstand:	Aftræk /
Recirkulation (tilbehør fås separat)	
Fedtfiltertype:	Flerlagskassette
Påmindelse for filterrengøring:	ja
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	60; 50 Hz



N 70, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED
VENTILATION SYSTEM, 80 CM, SURFACE MOUNT
WITH FRAME
T48TD1BN0

Udstyr

Komfort

- Mono touchSlider-betjening
- 17 effektttrin

Professionelt udstyr

- PowerBoost på samtlige zoner
- Holde varm funktion

Specifikationer

- Pausefunktion, for hurtig rengøring under tilberedningen, Børnesikring, PowerManagement funktion, gryderegistrering, Sikkerhedsafbryder
- Timer til afbrydelsesfunktion for alle kogezone, Minutur
- Restart
- QuickStart-funktion

Miljø og sikkerhed

- Digital 2-trins restvarmeindikation
- Display der viser energieffektiviteten

Specifikationer emhætte

- Energiklasse: A (på en skala fra A+++ til D)
- Kapacitet iflg. EN 61591: minimum 169 m³/t, normal 551 m³/t, intensiv 684 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 ved maksimal normal drift, aftræk: 69dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 9 trin + intensiv
- Intensiv indstilling med automatisk skift tilbage til forrige indstilling

Design

- Effektiv, energibesparende og stille IQ-drive motor
- Ventilationsgitter i støbejern

Komfort





- Automatisk emfang
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- Aftageligt fedtfilter, opsamlingsbeholder og sikkerhedstank kan maskinopvaskes
- Opsamlingsbeholder (200ml) og sikkerhedstank (700ml) opsamler eventuelt spild

Installation

- Til aftræk eller kulfilter. Tilbehør behøves for respektive installation

N 70, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED
VENTILATION SYSTEM, 80 CM, SURFACE MOUNT
WITH FRAME
T48TD1BN0

Stregtegninger

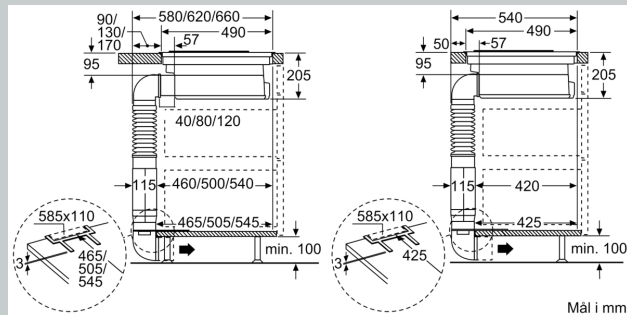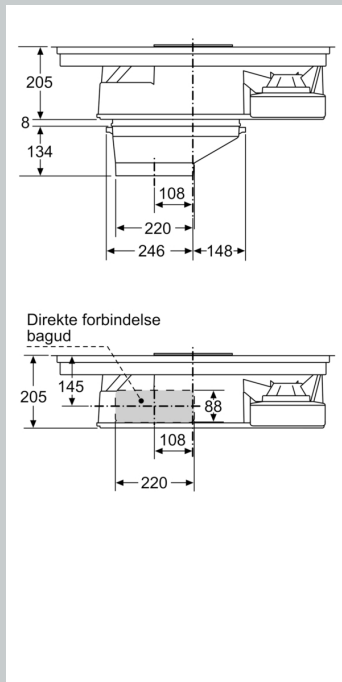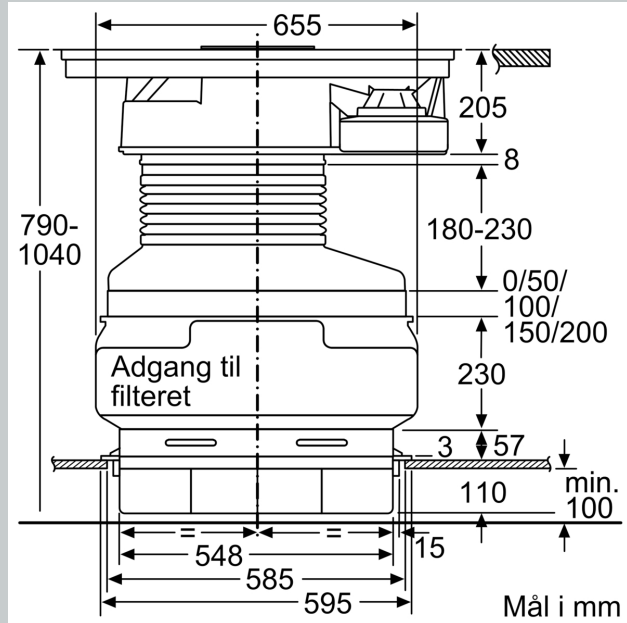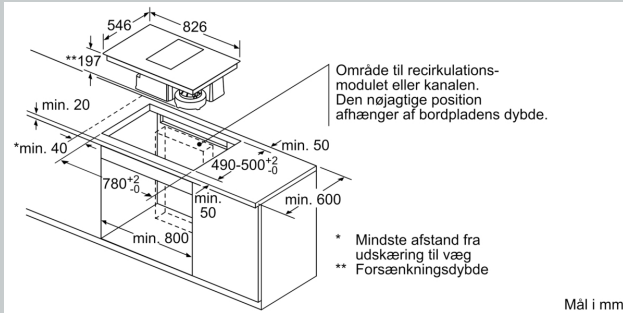

Stregtegninger

