


N 70, INDUKTIONSKOGEPLADE, 60 CM,
OVERFLADEMONTERING UDEN RAMME
T56FHS1L0

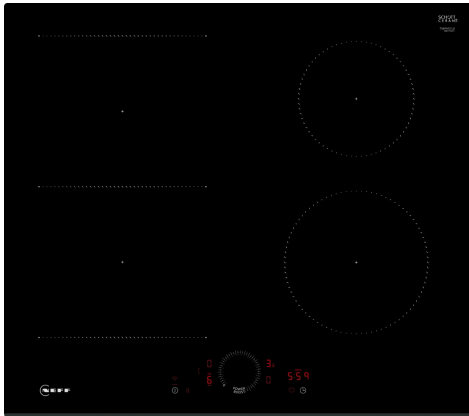

Tilbehør

Z1365WX0	Trådløst stegetermometer 150x19x52mm
Z9404SE0	Grydesæt 4 stk.
Z9406SE0	Grydesæt 6 stk.
Z9410ES0 :	
Z9428FE0	Pande, ø28 non-stick
Z943SE0 :	

Kombi-nduktionskogeplade med Twist Touch®-betjening.

- ✓ Twist Touch®: Styr din kogeplade med fingeren.
- ✓ Combi Induction: kombinér to runde madlavningszoner til én zone, der passer til selv stort køkkengrej.
- ✓ Home Connect: Overvåg din kogeplade via appen.
- ✓ Smart Hood Automatic: Den matchende emhætte justerer automatisk dine kogepladeindstillinger.
- ✓ Favorit-knappen: Gem og administrer dine indstillinger.

Udstyr

Teknisk data

Produktfamilie:	Kogesektion
glaskeramik	
Type af installation:	Indbygning
Energiinput:	El
Antal kogezone:	4
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	51 x 560-560 x 490-500 mm
Bredde:	592 mm
Produktmål (HxBxD):	51x592x522 mm
Dimension af pakket produkt:	126x753x608 mm
Nettovægt:	11.9 kg
Bruttovægt:	13.1 kg
Restvarmeindikator:	Separat
Placering af kontrolpanel:	Front
Grundlæggende overflademateriale:	Glaskeramik
Farve, overflade:	Sort
Længde på elledning:	110 cm
EAN-kode:	4242004272984
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz



N 70, INDUKTIONSKOGEPLADE, 60 CM, OVERFLADEMONTERING UDEN RAMME T56FHS1L0

Udstyr

- 60 cm: plads til 4 gryder eller pander.

Fleksibilitet i kogezone

- CombiZone
- : mulighed for at bruge større køkkengrej ved kombinere to klassiske kogezone til en stor.
- Kogezone foran til venstre: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til venstre: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til højre: 145 mm, 1.6 kW (max effekt 2.2 kW)
- Kogezone foran til højre: 180 mm, 2 kW (max. effekt 3.1 kW)

Brugervenlighed

- Multitouch+: Styr effekten med den trykte touch-ring.
- Favoritknap: Få direkte adgang til favoritfunktioner med en konfigurerbar knap.
- 17 effektttrin: juster præcist varmen med 17 effektttrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- via HC app/MyButton: holder maden varm ved hjælp af en forudindstillet lav effektniveau.
- Slukningstimer (switch-off timer): slukker for kogezone i slutningen af den indstillede tid (f.eks. for kogte æg).
- Nedtællingsur (kan vælges i stedet for slukkeur): der lyder en alarm i slutningen af den indstillede tid (f.eks. til pasta).
- Lydvolumen kan tilpasses personlige præferencer og behov.

Tidsbesparelse og effektivitet

- PowerBoost på samtlige zoner
- : kog vand hurtigere takket være 50% mere energi end ved det højeste standardniveau.
- via HC app/MyButton: opvarmer panden hurtigere end ved højeste standardniveau, samtidig med at du beskytter belægningen.
- QuickStart-funktion: når der tændes, vælger kogepladen automatisk kogezone med køkkengrej (placeret i slukket tilstand).
- Restart: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.

Forbindelse

- Home Connect - Fjernbetjening af produktet via app på smartphone eller tablet: Kontroller, om kogepladen er slukket, selv når du ikke er hjemme, og find opskrifter eller yderligere funktioner i Home Connect-appen.
- CookConnect Systemet gør det muligt at betjene emhætten fra kogepladen. Fungerer med compatible emhætter: aktiverer emhætten automatisk under tilberedning takket være kogepladens WiFi-forbindelse og passende emhætte.
- ja: Emhætten tilpasser automatisk blæserhastigheden takket være kogepladen, der løbende giver madlavningsdata (med matchende emhætte og tilsluttet Home Connect-konto).
- via MyButton: Åbn det smarte univers fra din kogeplade (partner service krævet).
- Opdaterbar hvidevare (tilgængelig med tilsluttet Home Connect-konto): Hold hvidevaren altid opdateret med den seneste

softwarestatus.

Design

- Facette design

Sikkerhed

- Digital 2-trins restvarmeindikation: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- Pausefunktion: sæt varmeprocessen på pause, f.eks. for at svare på døren.
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion.


Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 592 x 522
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 6900 W
- PowerManagement funktion: begræns den maksimale effekt, hvis det er nødvendigt (afhænger af sikringsbeskyttelse ved elektrisk installation).

N 70, INDUKTIONSKOGEPLADE, 60 CM,
OVERFLADEMONTERING UDEN RAMME
T56FHS1L0


Stregtegninger

Mål i mm

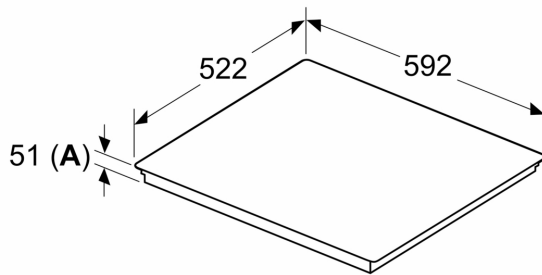

A: Udsparingsdybde

Mål i mm




A: Min. afstand fra kogesektionens
udskæring til væg

B: Åbningen mellem bordpladens
overflade og top af ovnfront skal være
30 mm

Se pladskrav for ovnen


Bordpladen, som kogesektionen installeres i,
skal kunne tåle belastninger på ca. 60 kg.
Brug om nødvendigt en egnet
underkonstruktion

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

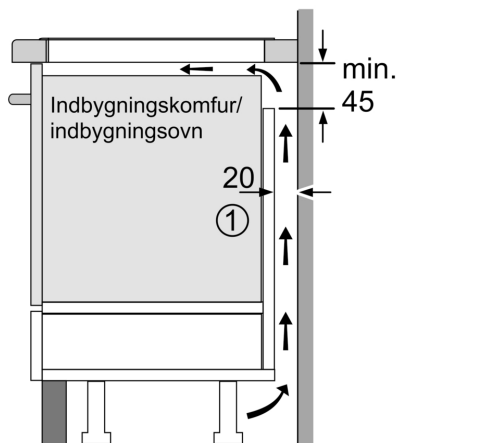


①
Udluftningsspalten skal
være fastlagt

Mål i mm

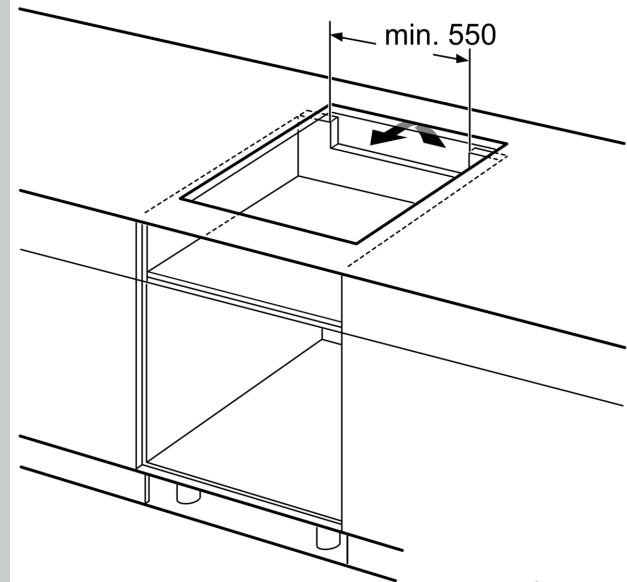

Mål i mm

Stregtegninger

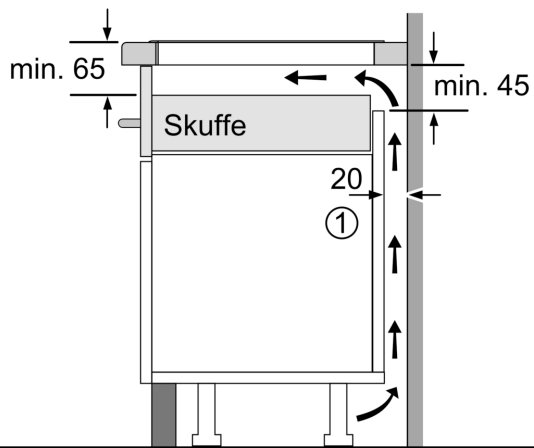

①
Udluftningsspalten skal
være fastlagt.

Mål i mm