


N 90, INDUKTIONSKOGEPLADE, 60 CM, SORT,  
OVERFLADEMONTERING MED RAMME  
T56TS51N0

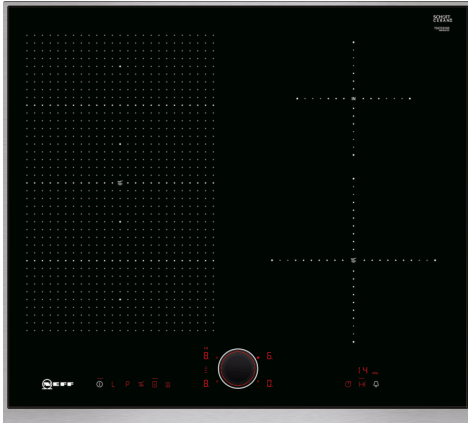

#### Tilbehør

Z9401FF0 Pande, ø28 non-stick, Z9401TY0 Teppan Yaki/Stegeplade, Z9403FF0 Grydesæt, Z9404FF0 Grydesæt, Z9404SE0 Grydesæt 4 stk., Z9406SE0 Grydesæt 6 stk., Z9410ESO ;, Z9410X1 Rustfri gryde med glaslæg, Z9415X1 Stegegryde til flexInduktion, Z9416X2 Grillpande, Z9417X2 TeppanYaki, Z9428FE0 Pande, ø28 non-stick, Z943SE0 ;, Z9451X0 Pan, Z9453X0 Pan, Z9914X0 Domino samleliste

Moderne og innovativ kogeplade fra NEFF med Flex Induction - giver fleksibel brug af kogezone, så du får større frihed i din madlavning. Stilfuld og intuitiv TwistPad® betjening.

- ✓ TwistPadFire® – aftagelig magnetisk belyst betjeningsknap, der giver dig præcis kontrol over alle kogezone.
- ✓ Flex Induction: Nu kan din kogeplade automatisk registrere og opvarme separate gryder og pander.
- ✓ Power Move – Opdeler flexzonen i tre zoner.
- ✓ Power Boost – et ekstra skud varme, når du har brug for hurtigere resultater.
- ✓ Induktion: Varme genereres direkte i gryderne og panderne betyder madlavning, der stopper øjeblikkeligt, når kogepladen slukkes

#### Udstyr

##### Teknisk data

Produktfamilie: ..... Kogesektion  
glaskeramik  
Type af installation: ..... Indbygning  
Energiinput: ..... El  
Antal kogezone: ..... 4  
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 51 x 560-560 x 490-500 mm  
Bredde: ..... 606 mm  
Produktmål (HxBxD): ..... 51 x 606 x 546 mm  
Dimension af pakket produkt: ..... 126 x 753 x 603 mm  
Nettovægt: ..... 13.6 kg  
Bruttovægt: ..... 15.9 kg  
Restvarmeindikator: ..... ja  
Placering af kontrolpanel: ..... Front  
Grundlæggende overflademateriale: ..... Glaskeramik  
Farve, overflade: ..... Sort, rustfrit stål  
Rammefarve: ..... rustfrit stål  
Længde på elledning: ..... 110.0 cm  
EAN-kode: ..... 4242004191742  
Elementspænding: ..... 220-240 V  
Frekvens: ..... 50; 60 Hz



N 90, INDUKTIONSKOGEPLADE, 60 CM, SORT,  
OVERFLADEMONTERING MED RAMME  
T56TS51N0

## Udstyr

- 60 cm: plads til 4 gryder eller pander.

### Fleksibilitet i kogezone

- Mere fleksibel madlavning med FlexInduction: Brug køkkengrej af enhver form eller størrelse overalt inden for den 40 cm lange zone.
- Kogezone foran til venstre: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til venstre: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til højre: 145 mm, 1.4 kW (max effekt 2.2 kW)
- Kogezone foran til højre: 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

### Brugervenlighed

- TwistPad® Fire: styr styrken direkte med den oplyste og aftagelige magnetiske knap.
- 17 effektrin: juster præcist varmen med 17 effektrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- Holde varm funktion: holder maden varm ved hjælp af en forudindstillet lav effektniveau.
- Timer til afbrydelsesfunktion for alle kogezone
- : slukker for kogezone efter afsluttet fastsat tid (f.eks. kogte æg).
- Minutur
- : en alarm lyder ved slut af fastsat tid (f.eks. pasta).
- Optællingstimer pr. zone
- : viser, hvor meget tid der er gået siden timeren startes (f.eks. for kartofler).

### Tidsbesparelse og effektivitet

- PowerBoost på samtlige zoner
- : kog vand hurtigere takket være 50% mere energi end ved det højeste standardniveau.
- PowerBoost og PanBoost på alle zoner: opvarmer panden hurtigere end ved højeste standardniveau, samtidig med at du beskytter belægningen.
- 3 trins ChefMove - automatisk varmeregulering i 3 trin: øg eller sænk effektniveauet ved blot at bevæge potten frem eller tilbage.
- QuickStart-funktion: når der tændes, vælger kogepladen automatisk kogezone med køkkengrej (placeret i slukket tilstand).
- Restart: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.

### Hjælp til madlavning

- 5 stege trin: forhindrer svidning med den automatiske temperaturregulering af den integrerede sensor.

### Design

- DesignFrame

### Sikkerhed

- Digital 2-trins restvarmeindikation: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- Pausefunktion, for hurtig rengøring under tilberedningen: aftør overkogte væsker uden utilsigtet at ændre indstillinger (blokering af alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion (kan tilpasses).
- Display der viser energiforbruget: viser elforbruget i den sidste

tilberedningsproces.

### Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 606 x 546
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 7400 W
- PowerManagement funktion: begræns den maksimale effekt, hvis det er nødvendigt (afhænger af sikringsbeskyttelse ved elektrisk installation).
- Strømkabel: 1.1 m, Kabel medfølger

N 90, INDUKTIONSKOGEPLADE, 60 CM, SORT,  
OVERFLADEMONTERING MED RAMME  
T56TS51N0

Stregtegninger

