


N 90, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED VENTILATION SYSTEM, 80 CM, FLUSH MOUNT T58PS6BX0

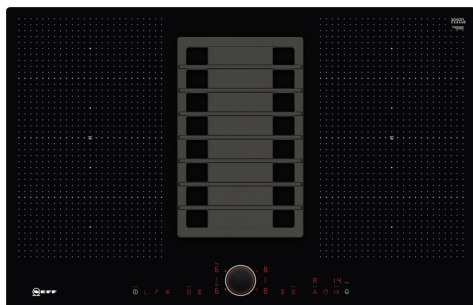

Tilbehør

Z9410X1	Rustfri gryde med glaslåg
Z9415X1	Stegegryde til flexInduktion
Z9416X2	Grillpande
Z8100X1	Luftkanaler aftræk InductionAir
Z8200X1	CleanAir til InductionAir
Z8500X0	Kulfilter til CleanAir InductionAir
Z9417X2	TeppanYaki
Z943SE0 :	
Z9451X0	Pan
Z9453X0	Pan

NEFF induktionskogeplade i flot design med indbygget automatisk emhætte - to produkter i ét.

- ✓ TwistPadFire® – aftagelig magnetisk belyst betjeningsknap, der giver dig præcis kontrol over alle kogezone.
- ✓ Flex Induction – placer gryder og pander, kogezone registrerer selv størrelsen.
- ✓ Automatic Air Sensor – Måler automatisk dampintensitet og mados for at optimere udsugningseffekten.
- ✓ Power Move – Opdeler flexzone i tre zoner.
- ✓ Power Transfer – Flyt dine gryder og pander, temperaturen flytter med.

Udstyr

Teknisk data

Produktfamilie:	Kogesektion
glaskeramik	
Type af installation:	Indbygning
Energiinput:	El
Antal kogezone:	4
Bredde:	792 mm
Produktmål (HxBxD):	204x792x512 mm
Dimension af pakket produkt:	330 x 940 x 760 mm
Nettovægt:	29.6 kg
Bruttovægt:	33.7 kg
Restvarmeindikator:	ja
Placering af kontrolpanel:	Front
Grundlæggende overflademateriale:	Glaskeramik
Farve, overflade:	Sort
Længde på elledning:	110.0 cm
Greb materiale:	kunststof
Sealed Burners:	Nej
Power Boost:	Alle kogezone
Styrke i andet varmeelement:	3.3 kW
Antal hastighedsindstillinger:	9-trin + intensiv
Maksimalt udsugningsluft:	551 m³/h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation:	618.0 m³/h
Maksimal udsugning ved recirkulation:	557 m³/h
Maksimalt udsugningsluft intensiv:	684 m³/h
Lydniveau:	70 dB(A) re 1pW
Lugtfiler:	Nej
Driftstilstand:	Aftræk / Recirkulation (tilbehør fås separat)
Fedtfiltrertype:	Flerlagskassette
Påmindelse for filterrengøring:	ja
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz



N 90, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED VENTILATION SYSTEM, 80 CM, FLUSH MOUNT T58PS6BX0

Udstyr

Komfort

- Automatisk emfang
- TwistPad® Fire
- 17 effektttrin
- PowerBoost og PanBoost på alle zoner
- FryingSensor med 5 temperaturniveauer
- PowerTransfer, flyt kogegrejet og indstillingen følger automatisk med

Specifikationer

- 2 FlexInduction-zoner
- PlanoDesign
- Sensorknap til aktivering af FlexInduction zonen
- 4 induktionskogezone med gryderegistring
- ChefMove, opdeler flexområdet i 3 varmezoner lav/mellem/høj
- Timer til afbrydelsesfunktion for alle kogezone, Minutur, Optællingstimer pr. zone

Specifikationer emhætte





- Emfanget kan justeres manuelt
- 9 hastigheder + 1 intensivtrin
- Energiklasse: A (på en skala fra A+++ til D)
- Aftageligt fedtfilter, opsamlingsbeholder og sikkerhedstank kan maskinopvaskes
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- Ventilationsgitter i støbejern
- Kapacitet iflg. EN 61591: minimum 169 m³/t, normal 551 m³/t, intensiv 684 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 ved maksimal normal drift, aftræk: 69dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- Til aftræk eller kulfilter. Tilbehør behøves for respektive installation

Sikkerhed

- Opsamlingsbeholder (200ml) og sikkerhedstank (700ml) opsamler eventuelt spild
- Digital 2-trins restvarmeindikation
- Automatisk sikkerhedsafbryder
- Børnesikring

N 90, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED
VENTILATION SYSTEM, 80 CM, FLUSH MOUNT
T58PS6BX0

Stregtegninger

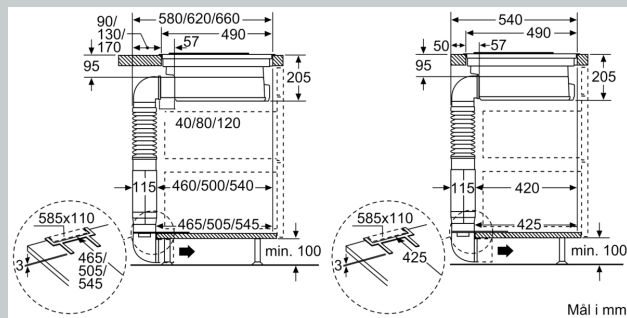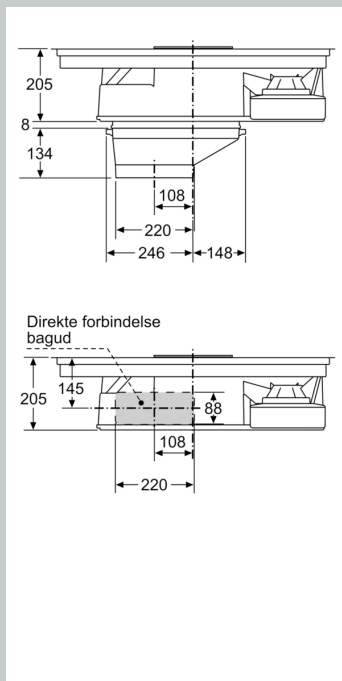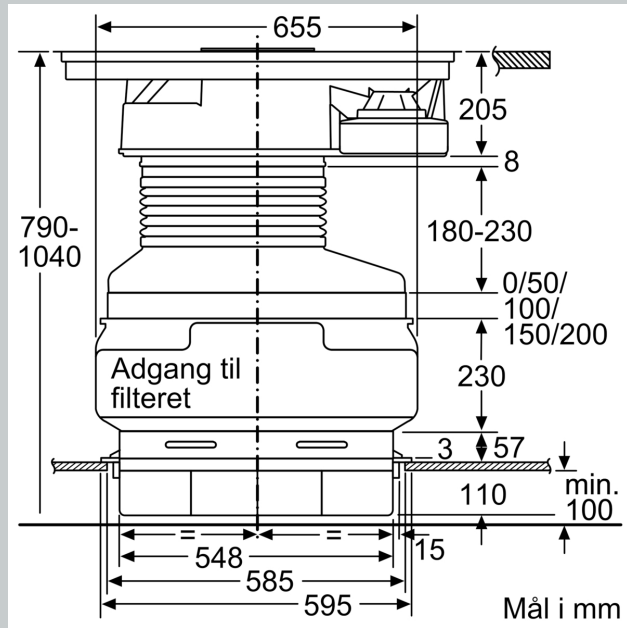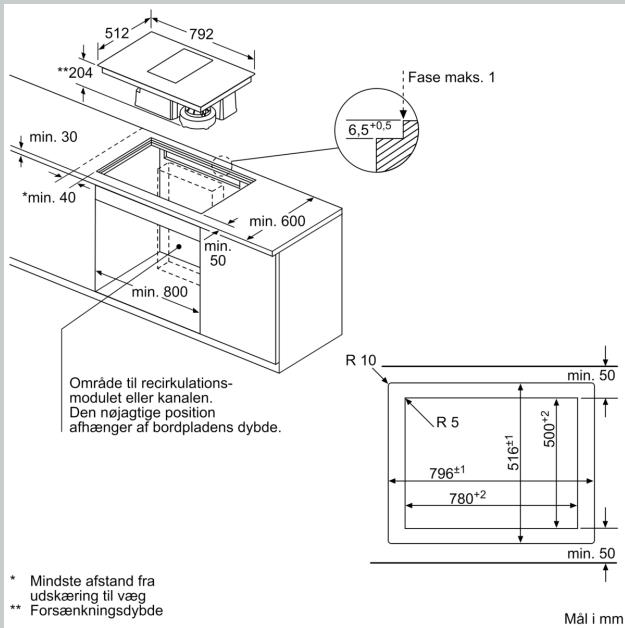

Stregtegninger

