



N 90, INDUKTIONSKOGEPLADE MED INDBYGGET
EMHÆTTE, 80 CM, OVERFLADEMONTERING MED
RAMME
T58TL6EN2

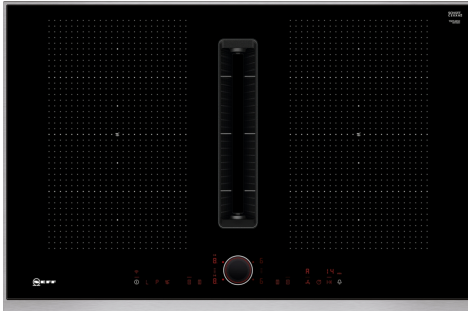

1 x Teleskopstik til ukanaliseret recirkulat, 1 x Clean Air Plus
lugtfilter

Z811DU0 Lydreducerende filtre til VentingCooktop, Z821PD1 sokkel Diffusor, Z821VR0 cleanAir recirculation replenishment fil, Z821VR1 Clean Air Plus Lugtfilter, Z861KE1 Udstødningssæt, Z861KR0 Recirkulationssæt, Z861KR1 Recirkulationssæt, Z861KR2 ; Z861SB1 Horisontal bøjning 90°, Z861SB2 Bøjning vertikal 90°, L til 70 cm dyb, Z861SB3 Bøjning vertikal 90°, M til 65 cm dyb, Z861SB4 Bøjning vertikal 90°, S til 60 cm dyb, Z861SI0 Adapter rund/flad, Z861SI1 Adapter t/ventilationskanal 150mm., Z861SM1 Lige flad kanal 500mm, Z861SM2 Lige flad kanal 1000mm, Z861SS1 Koblingsstykke (hun), Z861SS2 Adapter flex til VL 200 Ø 150 flad, Z9404SE0 Grydesæt 4 stk., Z9406SE0 Grydesæt 6 stk., Z9410X1 Rustfri gryde med glaslåg, Z9415X1 Stegegryde til flexInduktion, Z9416X2 Grillpande, Z9417X2 TeppanYaki, Z9428FE0 Pande, ø28 non-stick, Z943SE0 ; Z9451X0 Pan, Z9453X0 Pan, Z9914X0 Domino samleliste

NEFF induktionskogeplade i flot design med indbygget automatisk emhætte - to produkter i ét.

- ✓ TwistPadFire® – aftagelig magnetisk belyst betjeningsknap, der giver dig præcis kontrol over alle kogezone.
- ✓ Flex Induction: Nu kan din kogeplade automatisk registrere og opvarme separate gryder og pander.
- ✓ Automatic Air Sensor – Måler automatisk dampintensitet og mados for at optimere udsugningseffekten.
- ✓ Power Move – Opdeler flexzonen i tre zoner.
- ✓ Den indbyggede emhætte har høj udsugningseffekt, hvilket sikrer et klart udsyn under madlavningen.

Produktfamilie: Kogesektion
glaskeramik
Type af installation: Indbygning
Energiinput: El
Antal kogezone: 4
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 223 x 750-750 x 490-490 mm
Bredde:826 mm
Produktmål (HxBxD):223x826x546 mm
Dimension af pakket produkt:430 x 940 x 660 mm
Nettovægt: 27.1 kg
Bruttovægt: 33.5 kg
Restvarmeindikator: ja
Placering af kontrolpanel: Front
Grundlæggende overflademateriale: Glaskeramik
Farve, overflade: Sort, rustfrit stål
Rammefarve: rustfrit stål
Længde på elledning: 110.0 cm
Greb materiale: kunststof
Sealed Burners: Nej
Power Boost: Alle kogezone
Styrke i andet varmeelement:3.3 kW
Antal hastighedsindstillinger: 17-trins + 2 intensiveret
Maksimalt udsugningsluft: 500 m³/h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation:595.0 m³/h
Maksimal udsugning ved recirkulation: 499 m³/h
Maksimalt udsugningsluft intensiv: 622 m³/h
Lydniveau: 69 dB(A) re 1pW
Lugtfilter:Nej
Driftstilstand: Aftræk /
Recirkulation (tilbehør fås separat)
Påmindelse for filterrengøring:Ja
Elementspænding:220-240/380-415 V
Frekvens: 50-60 Hz
Medleveret tilbehør: 1 x Teleskopstik til ukanaliseret recirkulat, 1 x Clean Air Plus lugtfilter



N 90, INDUKTIONSKOGEPLADE MED INDBYGGET EMHÆTTE, 80 CM, OVERFLADEMONTERING MED RAMME T58TL6EN2

- 80 cm: plads til 4 gryder eller pander.

Fleksibilitet i kogezone

- 2 FlexInduction-zoner: Brug køkkengrej af enhver form eller størrelse overalt inden for den 40 cm lange zone.
- Kogezone foran til venstre: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til venstre: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til højre: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone foran til højre: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Brugervenlighed

- TwistPad® Fire: styr styrken direkte med den oplyste og aftagelige magnetiske knap.
- 17 effektrin: juster præcist varmen med 17 effektrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- Holde varm funktion: holder maden varm ved hjælp af en forudindstillet lav effektniveau.
- Timer til afbrydelsesfunktion for alle kogezone
- : slukker for kogezone efter afsluttet fastsat tid (f.eks. kogte æg).
- Minutur
- : en alarm lyder ved slut af fastsat tid (f.eks. pasta).
- Optællingstimer pr. zone
- : viser, hvor meget tid der er gået siden timeren startes (f.eks. for kartofler).

Tidsbesparelse og effektivitet

- PowerBoost på samtlige zoner
- : kog vand hurtigere takket være 50% mere energi end ved det højeste standardniveau.
- PowerBoost og PanBoost på alle zoner: opvarmer panden hurtigere end ved højeste standardniveau, samtidig med at du beskytter belægningen.
- Kogezone vil automatisk blive forbundet eller delt afhængigt af formen og størrelsen af køksgrej
- 3 trins ChefMove - automatisk varmeregulering i 3 trin: øg eller sænk effektniveauet ved blot at bevæge potten frem eller tilbage.
- Med flexMotion kan du frit flytte på køksgrejet - temperaturen på den valgte kogezone tilpasser sig automatisk: når du flytter en gryde til en anden kogezone, kan du overføre alle tidligere indstillinger til den nye zone ved et tryk på en knap.
- QuickStart-funktion: når der tændes, vælger kogepladen automatisk kogezone med køkkengrej (placeret i slukket tilstand).
- Restart: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.

Hjælp til madlavning

- 5 trin: forhindrer svindning med den automatiske temperaturregulering af den integrerede sensor.

Forbindelse

- Home Connect - Fjernbetjening af produktet via app på smartphone eller tablet: Kontroller, om kogepladen er slukket, selv når du ikke er hjemme, og find opskrifter eller yderligere funktioner i Home Connect-appen.

Design

- DesignFrame

Sikkerhed

- Digital 2-trins restvarmeindikation: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- Pausefunktion, for hurtig rengøring under tilberedningen: aftør overkogte væsker uden utilsigtet at ændre indstillinger (blokering af alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion.
- Display der viser energiforbruget: viser elforbruget i den sidste tilberedningsproces.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 223 x 826 x 546
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 223 x 750 x (490 - 490)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 7400 W
- PowerManagement funktion: begræns den maksimale effekt, hvis det er nødvendigt (afhænger af sikringsbeskyttelse ved elektrisk installation).

Tilbehør

- Clean Air Plus lugtfilter, Teleskopstik til ukanaliseret recirkulat inkluderet.

inductionAir Plus system

kogeplade med integreret emhætte.


- Induktionskogeplade med effektivt fuldt integreret emhætte.
- Emfanget er æstetisk integreret i kogepladen og går helt i ét med den glaskeramiske plade. Køksgrejet kan frit flyttes rundt over hele kogepladen.
- Emhætte-system med 17 elektronisk styret niveauer and 2 Boost-/Intensiv niveauer (funktion med tilbagevenden til normal drift) via TwistPad® Firebrugerflade. Sensorbaseret, smart, fuldautomatisk emhættesystem:
- - Automatisk aktivering af emhætte når en kogezone tages i brug. - Sensorbaseret, automatisk justering af niveauer ved hjælp af avanceret algoritmer som giver maksimal forbeholdsmæssighed. - 3 mulige følsomhedsindstillinger af algoritmen til maksimal bekvemmelighed (Lavt lydniveau, balanceret, ydelse). - Automatisk forsinket slukfunktion efter madlavning til at fjerne rester af mados (ved lavt lydniveau: 12 min. ved aftræk, 30 min. ved recirkulation, kan slukkes manuelt) - Manuel betjening via TwistPad® Fire.
- Højtydende blæser med lav støj og energieffektiv BLDC-teknologi.







Høje udsugningshastigheder ved meget lave støjniveauer, behagelige støjfrekvenser gennem psyko-akustisk og aerodynamisk optimeret interieur og lukket, ikke-synlig blæser. Meget trykafvisende, selv med længere og mere komplekse kanaler.





- Integreret højtydende fedtfilter i rustfrit stål med 12 filtreringslag med sort topfilter, for et æstetisk integreret design. Fedtfilter effektivitet på 94 %.
- Alle emhættens dele er lette at rengøre, alt er varmebestandig og kan kommes i opvaskemaskinen.
- Øverst: Opsamlingsbeholder på 200 ml til opsamling af eventuelt overkogning eller kondensvand.
- Sikkerhedstank til flydende væsker med en ekstra kapacitet på 700 ml til mere alvorlige utilsigtede situationer. Tåler opvaskemaskine. Let tilgængelig og aftagelig nedefra.
- I alt en samlet opsamlingskapacitet på 900 ml (200 ml + 700 ml).
- Vandtæt blæsesystem.
- - Kapacitet ved aftræk (i henhold til EN 61591): min. normal indstilling 154 m³/t, maks. normal indstilling 500 m³/t, maks. intensiv indstilling 622 m³/t.
- - Kapacitet ved recirkulation (i henhold til EN 61591): min. normal indstilling 132 m³/t, max. normal indstilling 499 m³/t, max. Boost-/Intensiv indstilling 595 m³/t.
- - Lydeffekt ved aftræk (i henhold til EN 60704-3): min. normal indstilling 42 dB re 1 pW, maks. normal indstilling 69 dB re 1 pW, intensiv indstilling 74 dB re 1 pW.
- - Lydeffekt ved recirkulation (i henhold til EN 60704-3.): min. normal indstilling 41 dB re 1 pW, max. normal indstilling 68 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensiv indstilling 72 dB re 1 pW.
- - Fedtfilter effektivitet (i henhold til EN 61591) 94 %.
- Forbrugsdata og energieffektivitet (i henhold til Forordning (EU) nr. 65/2014):

Installation


- - Kogepladen skal være frit tilgængeligt nedefra, for at kunne få adgang til den nederste sikkerhedstank.
- - Luftudgangen på bagsiden af apparatet kan forbindes direkte med en han-fladkanalelement (DN 150).



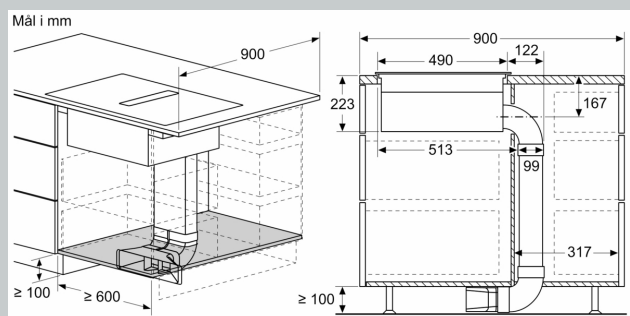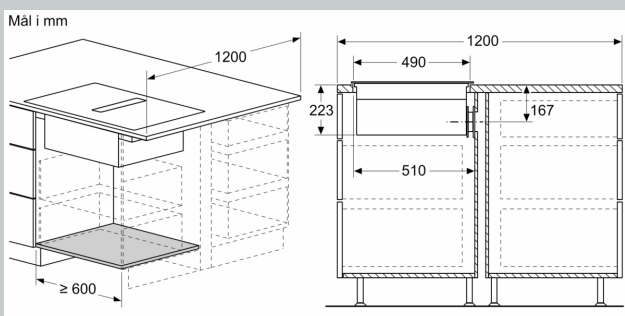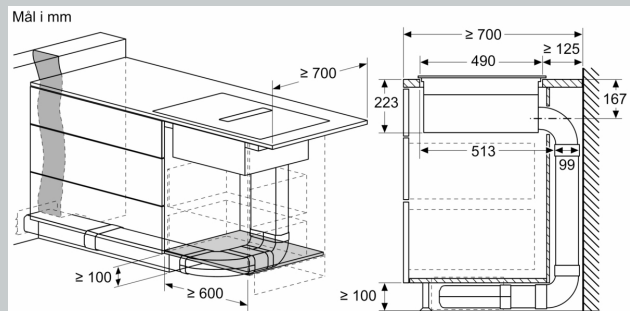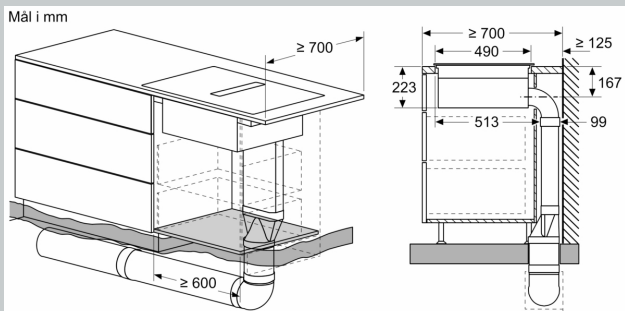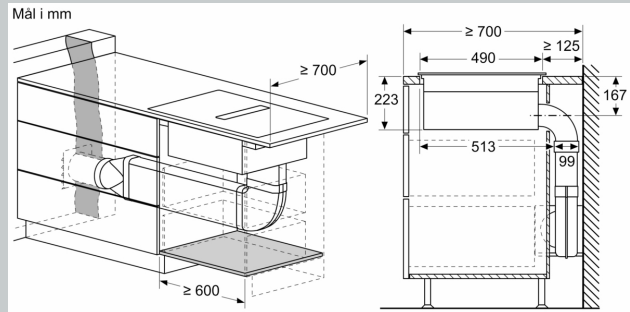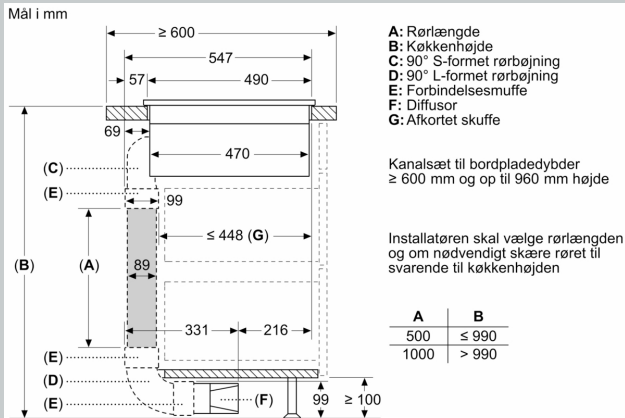

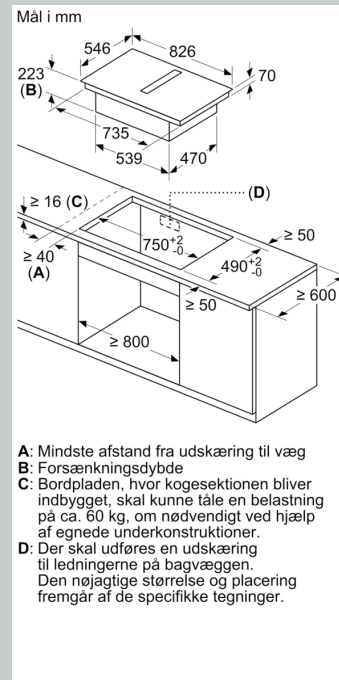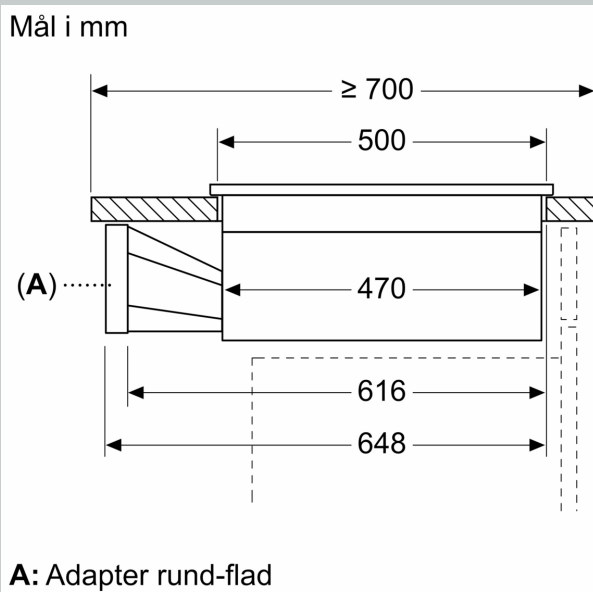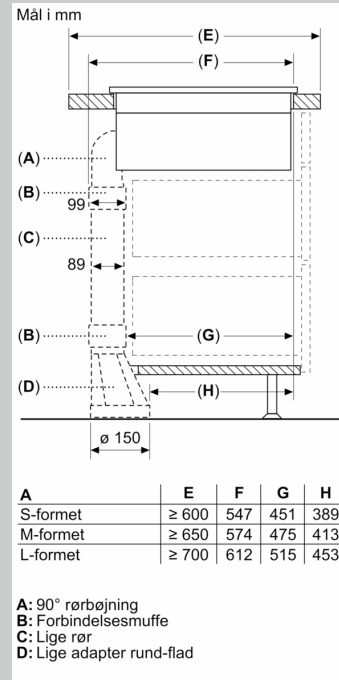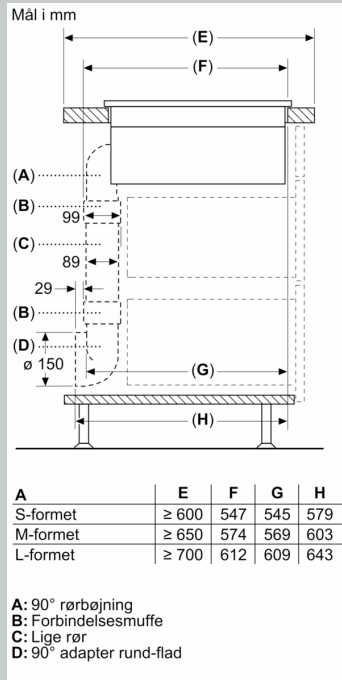


Mål i mm
Set forfra

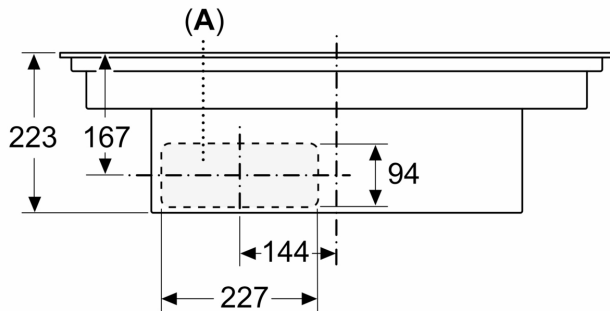


A: Tilsluttet direkte på bagsiden

Mål i mm
Set forfra - Udsækering
til cirkulationsluft uden kanal

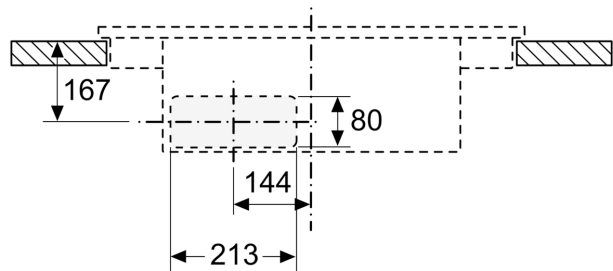

Mål i mm
Set fra siden
≥ 50



Ved opstilling direkte op ad en uisoleret ydervæg ($\mu \geq 0.5 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$) anbefaler vi at anvende fuldt eller delvist recirkulerede rørføringer.

Mål i mm
Set forfra

