



N 90, INDUKTIONSKOGEPLADE, 90 CM, SORT,
PLANMONTERING
T59PS5RX0

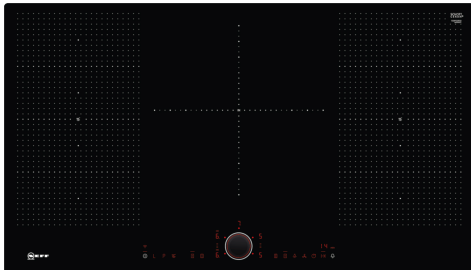

Tilbehør

Z9401FF0 Pande, ø28 non-stick, Z9401TY0 Teppan Yaki/Stegeplade, Z9403FF0 Grydesæt, Z9404FF0 Grydesæt, Z9404SE0 Grydesæt 4 stk., Z9406SE0 Grydesæt 6 stk., Z9410ESO ;, Z9410X1 Rustfri gryde med glaslag, Z9415X1 Stegegryde til felxInduktion, Z9416X2 Grillpande, Z9417X2 TeppanYaki, Z9428FE0 Pande, ø28 non-stick, Z943SE0 ;, Z9451X0 Pan, Z9453X0 Pan, Z9454X0 Stegegryde til felxInduktion

Moderne og innovativ kogesplade fra NEFF med Flex Induction - giver fleksibel brug af kogezone, så du får større frihed i din madlavning. Stilfuld og intuitiv TwistPad® betjening.

- ✓ TwistPadFire® – aftagelig magnetisk belyst betjeningsknap, der giver dig præcis kontrol over alle kogezone.
- ✓ Flex Induction: Nu kan din kogesplade automatisk registrere og opvarme separate gryder og pander.
- ✓ Power Move – Opdeler flexzonen i tre zoner.
- ✓ Kogespladebaseret emhættestyring: Praktisk betjening af emhætten via din kogesplade.
- ✓ Frying Sensor – holder automatisk øje med temperaturen, så din mad ikke brænder på.

Udstyr

Teknisk data

Produktfamilie:	Kogesektion
glaskeramik	
Type af installation:	Indbygning
Energiinput:	El
Antal kogezone:	5
Bredde:	892 mm
Produktmål (HxBxD):	56 x 892 x 512 mm
Dimension af pakket produkt:	130 x 1070 x 610 mm
Nettovægt:	19.8 kg
Bruttovægt:	23.6 kg
Restvarmeindikator:	ja
Placering af kontrolpanel:	Front
Grundlæggende overflademateriale:	Glaskeramik
Farve, overflade:	Sort
Længde på elledning:	110.0 cm
EAN-kode:	4242004223528
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	60; 50 Hz



N 90, INDUKTIONSKOGEPLADE, 90 CM, SORT, PLANMONTERING T59PS5RX0

Udstyr

- 90 cm: plads til 5 gryder eller pander.

Fleksibilitet i kogezone

- 2 FlexInduction-zoner: Brug køkkengrej af enhver form eller størrelse overalt inden for den 40 cm lange zone.
- 1 stor fleksibel ringzone (21/26/32 cm): brug normalt og ekstra stort køkkengrej (f.eks. paella-pander) på den udvidelige kogezone.
- Kogezone foran til venstre: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til venstre: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone midt: 210 mm, 260 mm, 320 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til højre: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone foran til højre: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Brugervenlighed

- TwistPad® Fire: styr styrken direkte med den oplyste og aftagelige magnetiske knap.
- 17 effekttrin: juster præcist varmen med 17 effekttrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- Holde varm funktion: holder maden varm ved hjælp af en forudindstillet lav effektniveau.
- Timer til afbrydelsesfunktion for alle kogezone
- : slukker for kogezone efter afsluttet fastsat tid (f.eks. kogte æg).
- Minutur
- : en alarm lyder ved slut af fastsat tid (f.eks. pasta).
- Optællingstimer pr. zone
- : viser, hvor meget tid der er gået siden timeren startes (f.eks. for kartofler).

Tidsbesparelse og effektivitet

- PowerBoost på samtlige zoner
- : kog vand hurtigere takket være 50% mere energi end ved det højeste standardniveau.
- PowerBoost og PanBoost på alle zoner: opvarmer panden hurtigere end ved højeste standardniveau, samtidig med at du beskytter belægningen.
- 3 trins ChefMove - automatisk varmeregulering i 3 trin: øg eller sænk effektniveauet ved blot at bevæge potten frem eller tilbage.
- QuickStart-funktion: når der tændes, vælger kogepladen automatisk kogezone med køkkengrej (placeret i slukket tilstand).
- Restart: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.

Hjælp til madlavning

- 5 stige trin: forhindrer svindning med den automatiske temperaturregulering af den integrerede sensor.
- Madlavningsassistent: Find nemt den rigtige temperaturindstilling til en bestemt ret via appen home connect.

Forbindelse

- Home Connect - Fjernbetjening af produktet via app på smartphone eller tablet: Kontroller, om kogepladen er slukket, selv når du ikke er hjemme, og find opskrifter eller yderligere funktioner i Home Connect-appen.
- CookConnect Systemet gør det muligt at betjene emhætten fra kogepladen. Fungerer med kompatible emhætter: aktiverer emhætten automatisk under tilberedning takket være kogepladens WiFi-forbindelse og passende emhætte.

Design

- PlanoDesign

Sikkerhed

- Digital 2-trins restvarmeindikation: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- Pausefunktion, for hurtig rengøring under tilberedningen: aftør overkogte væsker uden utilsigtet at ændre indstillinger (blokering af alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion (kan tilpasses).
- Display der viser energiforbruget: viser elforbruget i den sidste tilberedningsproces.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 56 x 892 x 512
- Nødvendige nichemål til installation (HxBxD mm): 56 x 896 x 516
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 11100 W
- PowerManagement funktion: begræns den maksimale effekt, hvis det er nødvendigt (afhænger af sikringsbeskyttelse ved elektrisk installation).
- Strømkabel: 1.1 m, Kabel medfølger
- Til installation i bordplader af sten, granit eller syntetiske materialer. Andre materialer på bordpladen kræver en egnethedskontrol med producenten af bordpladen.

N 90, INDUKTIONSKOGEPLADE, 90 CM, SORT,
PLANMONTERING
T59PS5RX0

Stregtegninger

