


N 90, INDUKTIONSKOGEPLADE, 80 CM, SORT,
PLANMONTERING
T68PS61X0

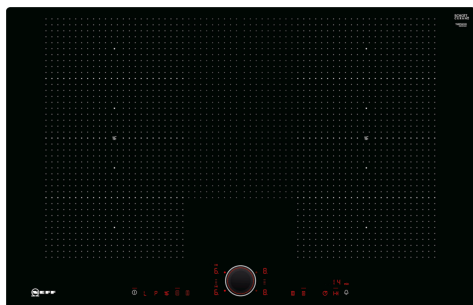


Z9401FF0 Pande, ø28 non-stick, Z9401TY0 Teppan Yaki/Stegeplade, Z9403FF0 Grydesæt, Z9404FF0 Grydesæt, Z9404SE0 Grydesæt 4 stk., Z9406SE0 Grydesæt 6 stk., Z9410ESO ;, Z9410X1 Rustfri gryde med glaslag, Z9415X1 Stegegryde til flexInduktion, Z9416X2 Grillpande, Z9417X2 TeppanYaki, Z9428FE0 Pande, ø28 non-stick, Z943SE0 ;, Z9451X0 Pan, Z9453X0 Pan, Z9455X0 Stegepande 28 cm Ø

- ✓ TwistPadFire® – aftagelig magnetisk belyst betjeningsknap, der giver dig præcis kontrol over alle kogezone.
- ✓ Power Move – Opdeler flexzonen i tre zoner.
- ✓ Power Boost – et ekstra skud varme, når du har brug for hurtigere resultater.
- ✓ Induktion: Varme genereres direkte i gryderne og panderne betyder madlavning, der stopper øjeblikkeligt, når kogepladen slukkes
- ✓ Power Move - kombinationszonen har tre opvarmningszoner, kogning foran, simre i midten og holdevarm bagtil.

Produktfamilie: Kogesektion
glaskeramik
Type af installation: Indbygning
Energiinput: El
Antal kogezone: 4
Bredde: 792 mm
Produktmål (HxBxD): 56x792x512 mm
Dimension af pakket produkt: 126 x 953 x 603 mm
Nettovægt: 16.7 kg
Bruttovægt: 20.4 kg
Restvarmeindikator: ja
Placering af kontrolpanel: Front
Grundlæggende overflademateriale: Glaskeramik
Farve, overflade: Sort
Længde på elledning: 110.0 cm
EAN-kode: 4242004195122
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz




N 90, INDUKTIONSKOGEPLADE, 80 CM, SORT,
PLANMONTERING
T68PS61X0

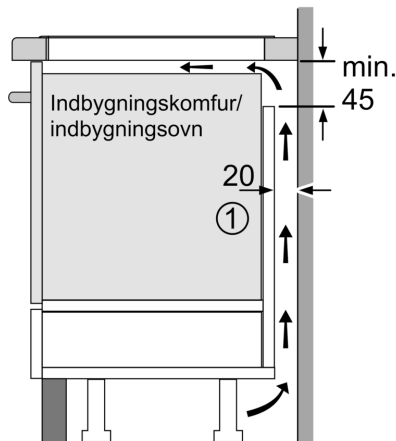

① Udluftningsspalten skal være fastlagt


Mål i mm

Mål i mm




- A: Mindste afstand fra udskæring til kogesektion til væg.
B: Forsænkingsdybde
C: Afstanden mellem bordpladens overflade og overkanten af ovnens front skal være 30 mm. Se angivelserne for ovnens pladsbehov.
D: Fase maks. 1
E: 6.5^{+0.5}


Bordpladen, hvor kogesektionen er installeret, skal kunne tåle belastninger på ca. 60 kg. Om nødvendigt skal der anvendes en egnet underkonstruktion.



G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

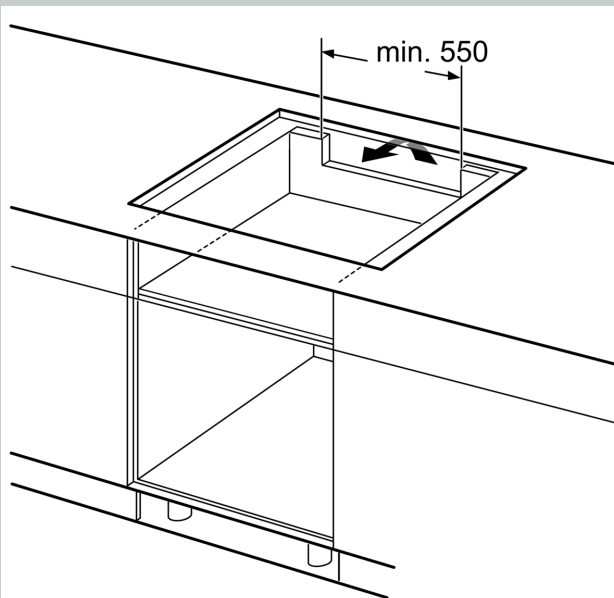

Mål i mm

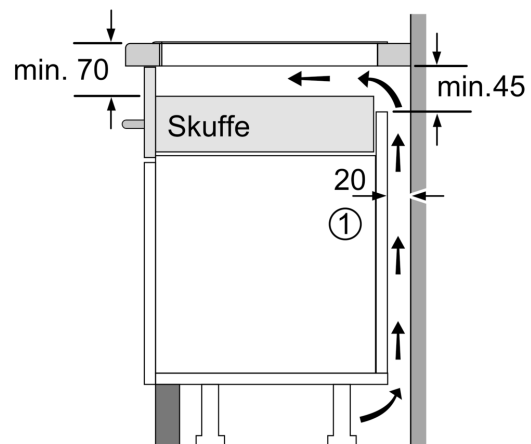

① Der skal tages højde for udluftningsåbning.

Mål i mm