

N 90, INDUKTIONSKOGEPLADE, 80 CM, SORT,
OVERFLADEMONTERING MED RAMME
T68TL6UN2



Z9401FF0 Pande, ø28 non-stick, Z9401TY0 Teppan Yaki/Stegeplade, Z9403FF0 Grydesæt, Z9404FF0 Grydesæt, Z9404SE0 Grydesæt 4 stk., Z9406SE0 Grydesæt 6 stk., Z9410ES0 ;, Z9410X1 Rustfri gryde med glaslåg, Z9415X1 Stegegryde til flexInduktion, Z9416X2 Grillpande, Z9417X2 TeppanYaki, Z9428FE0 Pande, ø28 non-stick, Z943SE0 ;, Z9451X0 Pan, Z9453X0 Pan, Z9455X0 Stegepande 28 cm Ø, Z9914X0 Domino samleliste

Moderne og innovativ kogesplade fra NEFF med Flex Induction - giver fleksibel brug af kogezone, så du får større frihed i din madlavning. Stilfuld og intuitiv TwistPad® betjening.

- ✓ TwistPadFire® – aftagelig magnetisk belyst betjeningsknap, der giver dig præcis kontrol over alle kogezone.
- ✓ Power Move – Opdeler flexzonen i tre zoner.
- ✓ Power Boost: Et ekstra skud varme, når du har brug for hurtigere resultater.
- ✓ Induktion: Varme genereres direkte i gryderne og panderne betyder madlavning, der stopper øjeblikkeligt, når kogepladen slukkes

Produktfamilie: Kogesektion
glaskeramik
Type af installation: Indbygning
Energiinput: El
Antal kogezone: 4
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 51 x 750-780 x 490-500 mm
Bredde: 826 mm
Produktmål (HxBxD): 51x826x546 mm
Dimension af pakket produkt: 120 x 950 x 600 mm
Nettovægt: 16.5 kg
Bruttovægt: 20.1 kg
Restvarmeindikator: ja
Placering af kontrolpanel: Front
Grundlæggende overflademateriale: Glaskeramik
Farve, overflade: Sort, rustfrit stål
Rammefarve: rustfrit stål
Længde på elledning: 110.0 cm
EAN-kode: 4242004239123
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz



N 90, INDUKTIONSKOGEPLADE, 80 CM, SORT, OVERFLADEMONTERING MED RAMME T68TL6UN2

- 80 cm: plads til 4 gryder eller pander.

Fleksibilitet i kogezone

- 2 FlexInduction-zoner og 1 FlexPlus til automatisk udvidelse: Brug køkkengrej af enhver form eller størrelse hvor som helst inden for den 40 cm lange zone eller placer det endda på tværs.
- Kogezone foran til venstre: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til venstre: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til højre: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max effekt 3.7 kW)
- Kogezone foran til højre: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Brugervenlighed

- TwistPad® Fire: styr styrken direkte med den oplyste og aftagelige magnetiske knap.
- Zone Light - Smarte, dynamiske LED-oplyste kogezone, der matcher dit madlavningsscenarie
- 17 effektttrin: juster præcist varmen med 17 effektttrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- Holde varm funktion: holder maden varm ved hjælp af en forudindstillet lav effektniveau.
- Timer til afbrydelsesfunktion for alle kogezone
- : slukker for kogezone efter afsluttet fastsat tid (f.eks. kogte æg).
- Minutur
- : en alarm lyder ved slut af fastsat tid (f.eks. pasta).
- Optællingstimer pr. zone
- : viser, hvor meget tid der er gået siden timeren startes (f.eks. for kartofler).

Tidsbesparelse og effektivitet

- PowerBoost på samtlige zoner
- : kog vand hurtigere takket være 50% mere energi end ved det højeste standardniveau.
- PowerBoost og PanBoost på alle zoner: opvarmer panden hurtigere end ved højeste standardniveau, samtidig med at du beskytter belægningen.
- Kogezone vil automatisk blive forbundet eller delt afhængigt af formen og størrelsen af kokegrej
- 3 trins ChefMove - automatisk varmeregulering i 3 trin: øg eller sænk effektniveauet ved blot at bevæge potten frem eller tilbage.
- Med flexMotion kan du frit flytte på kokegrejet - temperaturen på den nyvalgte kogezone tilpasser sig automatisk: når du flytter en gryde til en anden kogezone, kan du overføre alle tidligere indstillinger til den nye zone ved et tryk på en knap.
- QuickStart-funktion: når der tændes, vælger kogepladen automatisk kogezone med køkkengrej (placeret i slukket tilstand).
- Restart: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.

Hjælp til madlavning

- 5 stege trin: forhindrer svidning med den automatiske

temperaturregulering af den integrerede sensor.

- Madlavningsassistent: Find nemt den rigtige temperaturindstilling til en bestemt ret via appen home connect.

Forbindelse

- Home Connect - Fjernbetjening af produktet via app på smartphone eller tablet: Kontroller, om kogepladen er slukket, selv når du ikke er hjemme, og find opskrifter eller yderligere funktioner i Home Connect-appen.
- CookConnect Systemet gør det muligt at betjene emhætten fra kogepladen. Fungerer med compatible emhætter: aktiverer emhætten automatisk under tilberedning takket være kogepladens WiFi-forbindelse og passende emhætte.

Design

- DesignFrame

Sikkerhed

- Digital 2-trins restvarmeindikation: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- Pausefunktion, for hurtig rengøring under tilberedningen: aftør overkogte væsker uden utilsigtet at ændre indstillinger (blokering af alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion.
- Display der viser energiforbruget: viser elforbruget i den sidste tilberedningsproces.


Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 826 x 546
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 7400 W
- PowerManagement funktion: begræns den maksimale effekt, hvis det er nødvendigt (afhænger af sikringsbeskyttelse ved elektrisk installation).
- Strømkabel: 1.1 m, Kabel medfølger

Tilbehør


- Tilpasningslister 750 - 780 mm inkluderet.

N 90, INDUKTIONSKOGEPLADE, 80 CM, SORT,
OVERFLADEMONTERING MED RAMME
T68TL6UN2

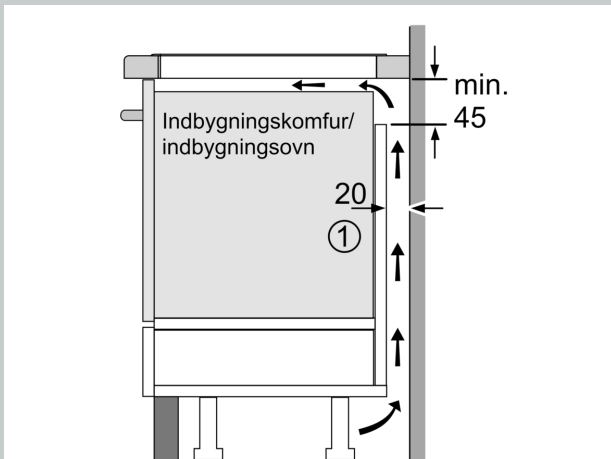



① Udluftningsspalten skal være fastlagt

Mål i mm

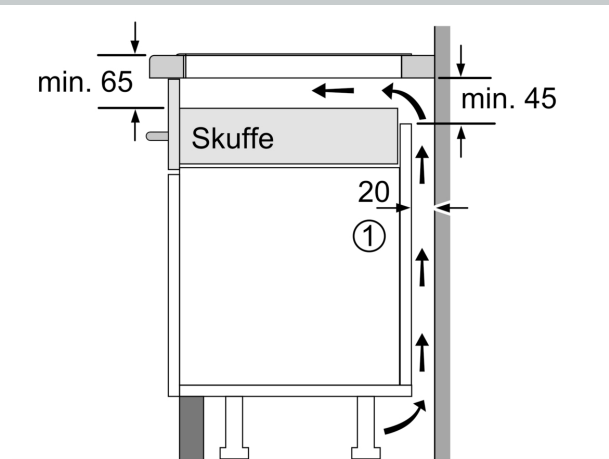

① Udluftningsspalten skal være fastlagt.

Mål i mm

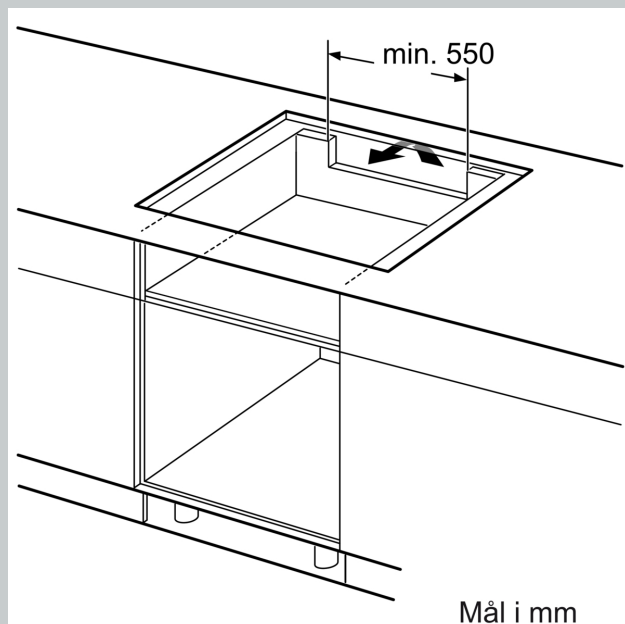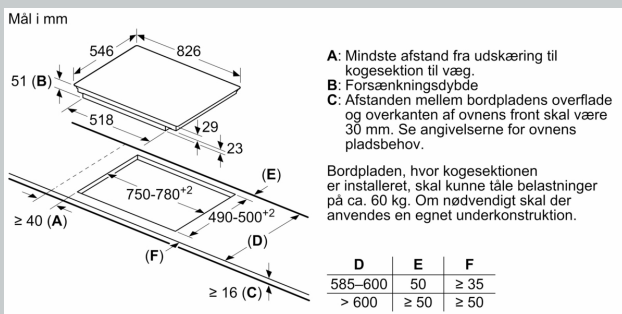

Mål i mm