


N 90, INDUKTIONSKOGEPLADE, 80 CM, SORT,  
OVERFLADEMONTERING MED RAMME  
T68TS61N0

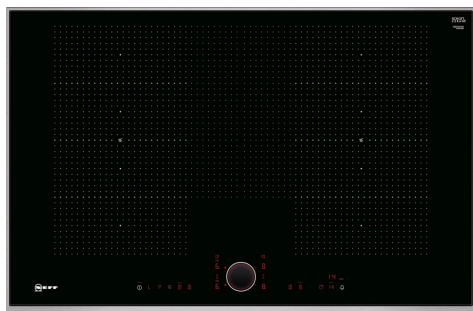


Z9401FF0 Pande, ø28 non-stick, Z9401TY0 Teppan Yaki/Stegeplade, Z9403FF0 Grydesæt, Z9404FF0 Grydesæt, Z9404SE0 Grydesæt 4 stk., Z9406SE0 Grydesæt 6 stk., Z9410ES0 ;, Z9410X1 Rustfri gryde med glaslåg, Z9415X1 Stegegrøde til fladinduktion, Z9416X2 Grillpande, Z9417X2 TeppanYaki, Z9428FE0 Pande, ø28 non-stick, Z943SE0 ;, Z9451X0 Pan, Z9453X0 Pan, Z9455X0 Stegepande 28 cm Ø, Z9914X0 Domino samleliste

- ✓ TwistPadFire® – aftagelig magnetisk belyst betjeningsknap, der giver dig præcis kontrol over alle kogezone.
- ✓ Power Move – Opdeler flexzonen i tre zoner.
- ✓ Power Boost: Et ekstra skud varme, når du har brug for hurtigere resultater.
- ✓ Induktion: Varme genereres direkte i gryderne og panderne betyder madlavning, der stopper øjeblikkeligt, når kogepladen slukkes
- ✓ Power Move - kombinationszonen har tre opvarmningszoner, kogning foran, simre i midten og holdevarm bagtil.

Produktfamilie: ..... Kogesektion  
glaskeramik  
Type af installation: ..... Indbygning  
Energiinput: ..... El  
Antal kogezone: ..... 4  
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 51 x 750-780 x 490-500 mm  
Bredde: ..... 826 mm  
Produktmål (HxBxD): ..... 51x826x546 mm  
Dimension af pakket produkt: ..... 126 x 953 x 603 mm  
Nettovægt: ..... 16.7 kg  
Bruttovægt: ..... 20.4 kg  
Restvarmeindikator: ..... ja  
Placering af kontrolpanel: ..... Front  
Grundlæggende overflademateriale: ..... Glaskeramik  
Farve, overflade: ..... Sort, rustfrit stål  
Rammefarve: ..... rustfrit stål  
Længde på elledning: ..... 110.0 cm  
EAN-kode: ..... 4242004190882  
Elementspænding: ..... 220-240 V  
Frekvens: ..... 50; 60 Hz




N 90, INDUKTIONSKOGEPLADE, 80 CM, SORT,  
OVERFLADEMONTERING MED RAMME  
T68TS61N0

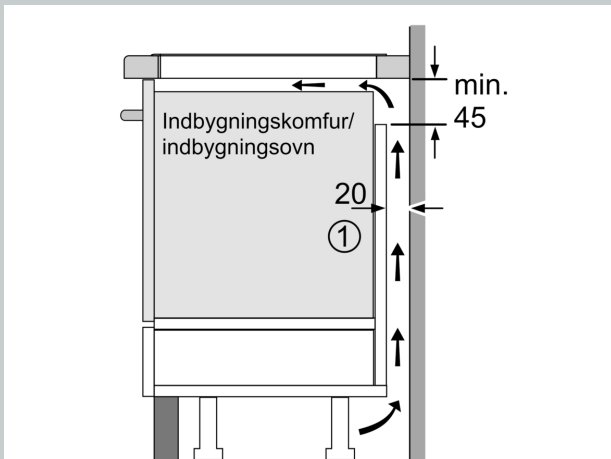



① Udluftningsspalten skal være fastlagt

Mål i mm

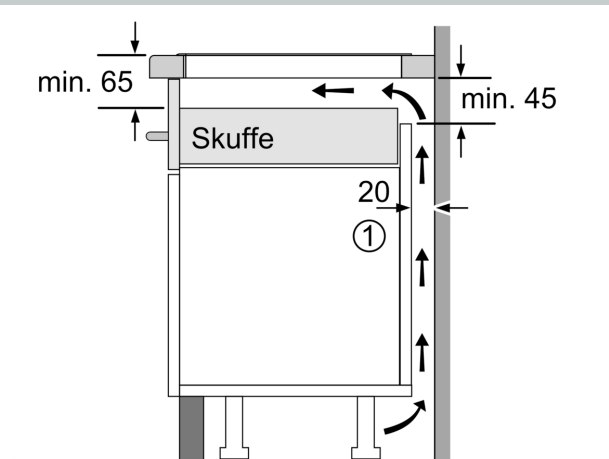

① Udluftningsspalten skal være fastlagt.

Mål i mm

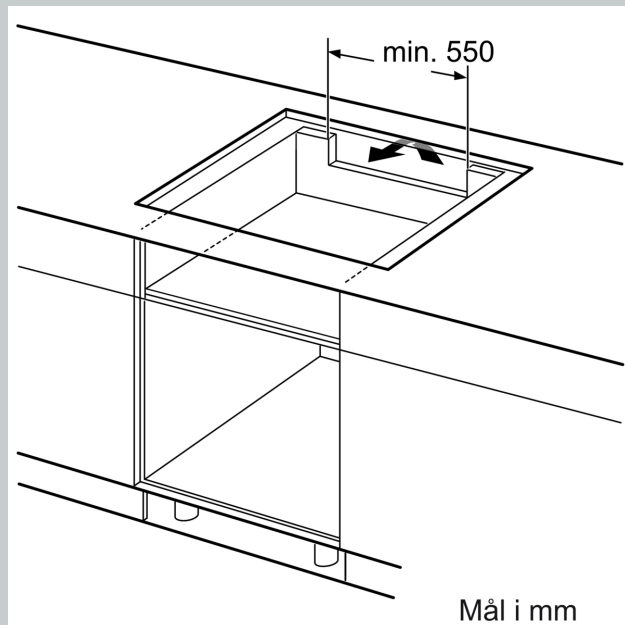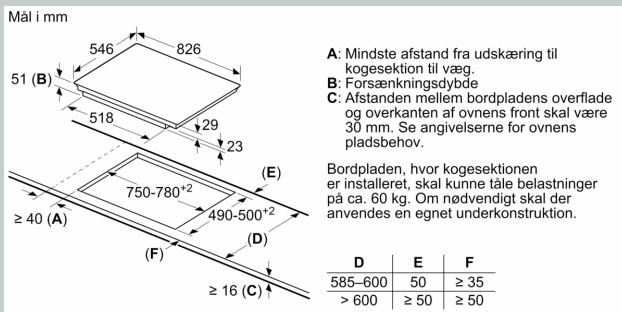

Mål i mm