


N 90, INDUKTIONSKOGEPLADE MED INDBYGGET EMHÆTTE, 80 CM, PLANMONTERING V68PYX4C0

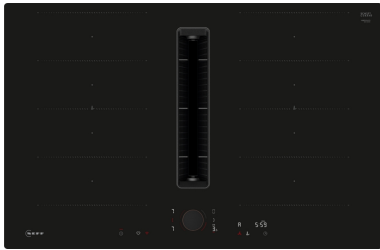

NEFF induktionskogeplade i flot design med indbygget automatisk emhætte - to produkter i ét.

- ✓ Twist Pad Flex®: En drejeknap, der er nem at dreje, så du nemt kan styre din kogeplade.
- ✓ Flex Design: Din kogeplade er tilpasset med en separat, valgbar Twist Pad Flex® i fire farver.
- ✓ Udvidet stegesensor: Overvåg den ønskede temperatur og undgå at brænde noget på.
- ✓ Automatic Air Sensor: Måler automatisk dampintensitet og mados for at optimere udsugningseffekten.
- ✓ Intuitive Flex-zoner: Zonerne tilpasser sig dine gryder og pander! Størrelse og placering registreres øjeblikkeligt.

Medfølgende tilbehør

1 x Teleskopstik til ukanaliseret recirkulat, 1 x Clean Air Plus lugtfilter

Tilbehør

Z1365WX0 Trådløst stegetermometer 150x19x52mm, Z811DU0 Lydreducerende filtre til VentingCooktop, Z821PD1 sokkel Diffusor, Z821VR1 Clean Air Plus Lugtfilter, Z861KE1 Udstødningssæt, Z861KR0 Recirkulationssæt, Z861KR1 Recirkulationssæt, Z861KR2 ;, Z861SB1 Horisontal bøjning 90°, Z861SB2 Bøjning vertikal 90°, L til 70 cm dyb, Z861SB3 Bøjning vertikal 90°, M til 65 cm dyb, Z861SB4 Bøjning vertikal 90°, S til 60 cm dyb, Z861SI0 Adapter rund/flad, Z861SI1 Adapter t/ventilationskanal 150mm., Z861SM1 Lige flad kanal 500mm, Z861SM2 Lige flad kanal 1000mm, Z861SS1 Koblingsstykke (hun), Z861SS2 Adapter flex til VL 200 Ø 150 flad, Z9401FF0 Pande, ø28 non-stick, Z9401TY0 Teppan Yaki/Stegeplade, Z9403FF0 Grydesæt 3 stk., Z9404FF0 Grydesæt 3 stk., Z9404SE0 Grydesæt 4 stk., Z9406SE0 Grydesæt 6 stk., Z9410ES0 ;, Z9410X1 Rustfri gryde med glaslæg, Z9415X1 Stegegryde til felxInduktion, Z9416X2 Grillpande, 370mm, Z9417X2 TeppanYaki, Z9424CF0 Stegepande, belagt 24 cm Ø, Z9428CF0 Stegepande, belagt 28 cm Ø, Z9428FE0 Pande, ø28 non-stick, Z943SE0 ;, Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey, Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze, Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black, Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver

Udstyr

Teknisk data

Produktfamilie: Kogesektion
glaskeramik
Type af installation: Indbygning
Energiinput: El
Antal kogezone: 4
Bredde: 792 mm
Produktmål (HxBxD): 227x792x512 mm
Dimension af pakket produkt: 430x950x660 mm
Nettovægt: 26.4 kg
Bruttovægt: 31.1 kg
Restvarmeindikator: Separat
Placering af kontrolpanel: Front
Grundlæggende overflademateriale: Glaskeramik
Farve, overflade: Sort
Længde på elledning: 110 cm
Sealed Burners: Nej
Power Boost: Alle kogezone
Styrke i andet varmeelement: 3300.0 W
Antal hastighedsindstillinger: 17-trins + 2 intensiveret
Maksimalt udsugningsluft: 500 m³/h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation: 595.0 m³/h
Maksimal udsugning ved recirkulation: 499 m³/h
Maksimalt udsugningsluft intensiv: 622 m³/h
Lydniveau: 69 dB(A) re 1pW
Lugtfilter: Nej
Påmindelse for filterrengøring: Ja
Elementspænding: 220-240/380-415 V
Frekvens: 50-60 Hz
Medleveret tilbehør: 1 x Teleskopstik til ukanaliseret recirkulat, 1 x Clean Air Plus lugtfilter



N 90, INDUKTIONSKOGEPLADE MED INDBYGGET EMHÆTTE, 80 CM, PLANMONTERING V68PYX4C0

Udstyr

- 80 cm: plads til 4 gryder eller pander.

Fleksibilitet i kogezone

- 2 FlexInduction-zoner: Brug køkkengrej af enhver form eller størrelse overalt inden for den 40 cm lange zone.
- Kogezone foran til venstre: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til venstre: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til højre: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone foran til højre: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Brugervenlighed

- Twistpad collection: Styr effekten med den aftagelige magnetiske knap.
- Light Dialog med to farvede skærme (hvid/rød): Se direkte, hvilken kogezone der varmer op, og hvilken funktion der er i brug på den tofarvede skærm.
- Favoritknap: Få direkte adgang til favoritfunktioner med en konfigurerbar knap.
- 17 effektrin: juster præcist varmen med 17 effektrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- via HC app/MyButton: holder maden varm ved hjælp af en forudindstillet lav effektniveau.
- Slukningstimer (switch-off timer): slukker for kogezone i slutningen af den indstillede tid (f.eks. for kogte æg).
- Nedtællingsur (kan vælges i stedet for slukkeur): der lyder en alarm i slutningen af den indstillede tid (f.eks. til pasta).
- Lydvolumen kan tilpasses personlige præferencer og behov.

Tidsbesparelse og effektivitet

- PowerBoost på samtlige zoner
- : kog vand hurtigere takket være 50% mere energi end ved det højeste standardniveau.
- via HC app/MyButton: opvarmer panden hurtigere end ved højeste standardniveau, samtidig med at du beskytter belægningen.
- Kogezoner vil automatisk blive forbundet eller delt afhængigt af formen og størrelsen af køkkeskåle
- Med flexMotion kan du frit flytte på kogezone - temperaturen på den valgte kogezone tilpasser sig automatisk: når du flytter en gryde til en anden kogezone, kan du overføre alle tidligere indstillinger til den nye zone ved et tryk på en knap.
- Når du flytter en gryde, justeres indstillingerne med det samme, og kogezone tilpasser sig køkkengrejets størrelse.
- Automatisk zonevalg: Når den tændes, vælger kogepladen automatisk kogezone, hvor et nyt køkkengrej er placeret.
- QuickStart-funktion: når den tændes, vælger kogepladen automatisk kogezone med køkkengrej (placeret i slukket tilstand).
- Restart: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.

Hjælp til madlavning

- 11 frying levels: forhindrer svidning med den automatiske temperaturregulering af den integrerede sensor.
- Madlavningsassistent: Find nemt den rigtige temperaturindstilling til en bestemt ret via appen home connect.

Forbindelse

- Home Connect - Fjernbetjening af produktet via app på smartphone eller tablet: Kontroller, om kogepladen er slukket, selv når du ikke er hjemme, og find opskrifter eller yderligere funktioner i Home Connect-appen.
- via MyButton: Åbn det smarte univers fra din kogeplade (partner service krævet).
- Opdaterbar hvidevare (tilgængelig med tilsluttet Home Connect-konto): Hold hvidevaren altid opdateret med den seneste softwarestatus.

Design

- PlanoDesign
- Neff Collection eksklusiv zoneafmærkning: minimalistisk design takket være den mørke farve i zonemærkning.

Sikkerhed

- Digital 2-trins restvarmeindikation: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Børnesikring: forhindrer utilsigtet aktivering af kogepladen.
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 227 x 792 x 512
- Nødvendige nichemål til installation (HxBxD mm): 227 x 796 x 516
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 7400 W
- PowerManagement funktion: begrænser den maksimale effekt, hvis det er nødvendigt (afhænger af sikringsbeskyttelse ved elektrisk installation).
- Strømkabel: 1.1 m, Kabel medfølger

Tilbehør

- Clean Air Plus lugtfilter, Teleskopstik til ukanaliseret recirkulat inkluderet.
- Til installation i bordplader af sten, granit eller syntetiske materialer. Andre materialer på bordpladen kræver en egnedskontrol med producenten af bordpladen.
- Kan monteres i 60 cm brede underskabe

inductionAir Plus system

kogeplade med integreret emhætte.

- Induktionskogeplade med effektivt fuldt integreret emhætte.
- Velegnet til kanaliseret eller recirkuleret udsugningsinstallation. Installationstilbehør til ukanaliseret recirkulation, heriblandt fire CleanAir lugtfiltere og et teleskopisk skydelement, er inkluderet i kogepladen. Tilbehør til andre installationsmuligheder er tilgængeligt, detaljer i installationsteksten.
- Emfanget er æstetisk integreret i kogepladen og går helt i ét med

Udstyr

den glaskeramiske plade. Kogegrejet kan frit flyttes rundt over hele kogepladen.

- Emhætten starter automatisk, når en kogezone tages i brug.
- Sensorbaseret fuldautomatisk justering af udsugningseffekten. En intelligent klimasensor måler intensiteten af damp og mados og justerer automatisk udsugningseffekten derefter. Når lugten er væk, slukker emhætten af sig selv.
- 3 mulige følsomhedstilstande for maksimal komfort (lavt støjniveau, afbalanceret, præstationsorienteret).
- Forsinket sluk-automatik efter kogezoneerne er blevet slukket, således at resterende lugt efter endt madlavning, også bliver fjernet. Arbejder med lav og stillegående effekt i ca. 12 minutter og 30 minutter ved recirkulation. Kan slukkes manuelt.
- Højtydende blæser med lav støj og energieffektiv BLDC-teknologi. Høje udsugningshastigheder ved meget lave støjniveauer, behagelige støjfrekvenser gennem psyko-akustisk og aerodynamisk optimeret interieur og lukket, ikke-synlig blæser. Meget trykafvisende, selv med længere og mere komplekse kanaler.
- Let at afmontere og let at rengøre fedtfilter og væskeopsamlingenhed:
- Ydeevnen af ventilationssystemet:
- Forbrugsdata og energieffektivitet (i henhold til Forordning (EU) nr. 65/2014):
- Til recirkulationsinstallation: 2 x 2 integrerede, højtydende cleanAir lugtfiltere.





Installation

- Passende til kanaliseret eller recirkulerende udsugningsinstallationer med 4 forskellige muligheder (ukanaliseret, delvist og fuldt kanaliseret recirkulering eller kanaliseret udsugning). Installationstilbehør til ukanaliseret recirkulering, herunder fire Clean Air Plus lugtfiltere og et teleskopisk skydeelement, er inkluderet i kogepladen. Det medfølgende tilbehør muliggør nemme og hurtige installationer og kan planlægges i alle arbejdsbordedybder ≥ 60 cm. Til andre typer installation anbefales en af følgende tilbehørssæt:
- Z861KR1 til delvist kanaliseret recirkulation i bordplader på ≥ 60 cm dybde med max. bordpladehøjde på 960 mm. Z861KR0 til delvist kanaliseret recirkulation i bordplader med 70 cm dybde og ≥ 70 cm dybde med max. bordpladehøjde på 960 mm.
- - Z861KE1 tilbehørsstartsæt til kanaludsugning ved bordpladedybder ≥ 60 cm.
- For at fuldføre den fuldt kanaliserede udsugning eller til at udføre enhver anden individuel recirkulationsplanlægning, er der forskellige kanaltilbehør til rådighed.
- Installationstips:







Udstyr

N 90, INDUKTIONSKOGEPLADE MED INDBYGGET
EMHÆTTE, 80 CM, PLANMONTERING
V68PYX4C0





Stregtegninger

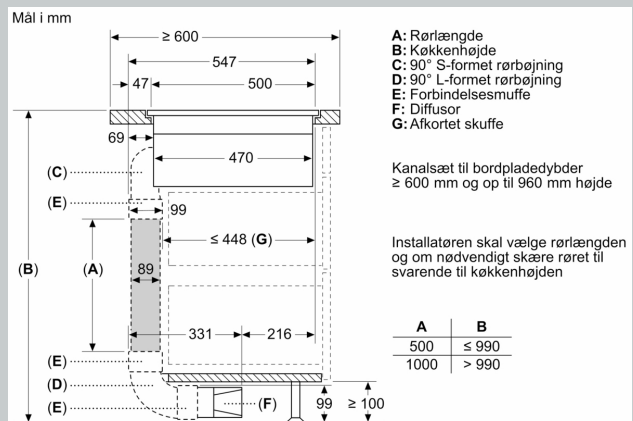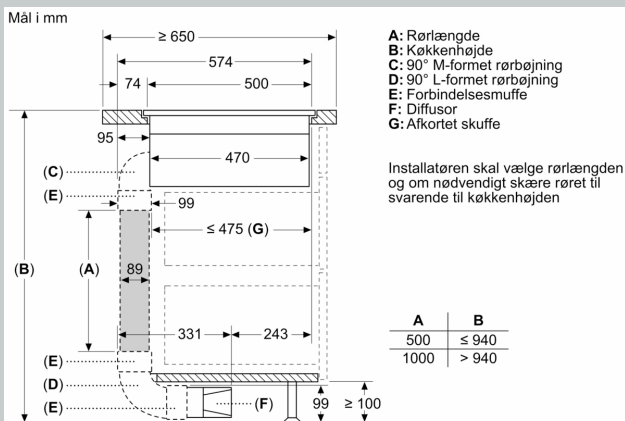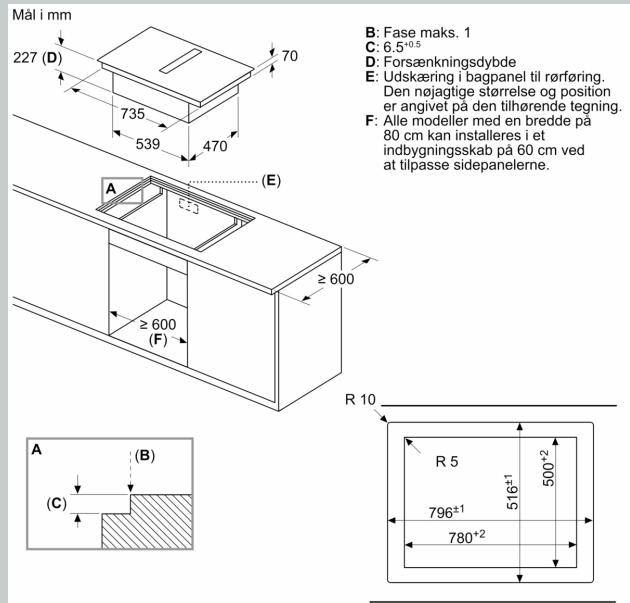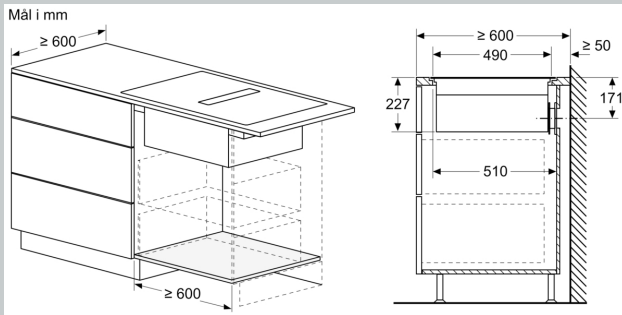

Stregtegninger

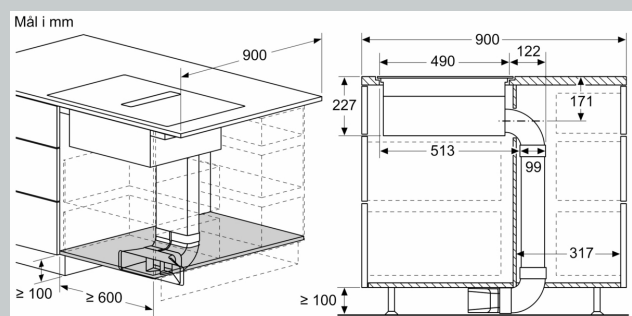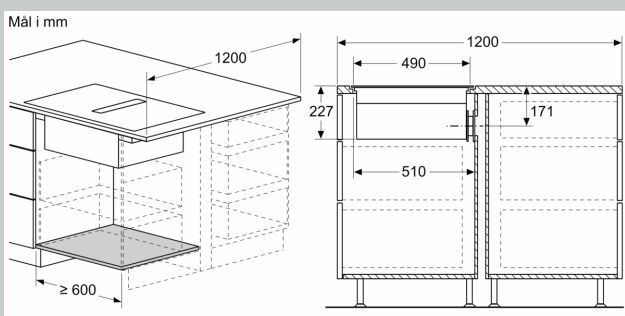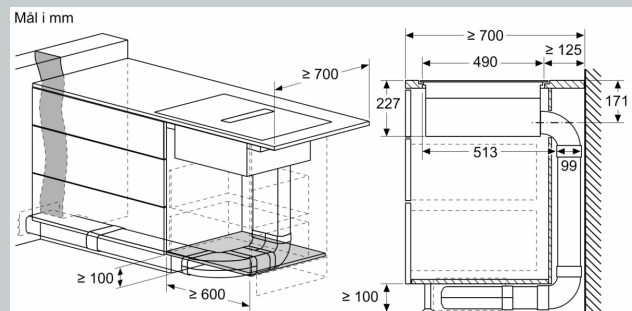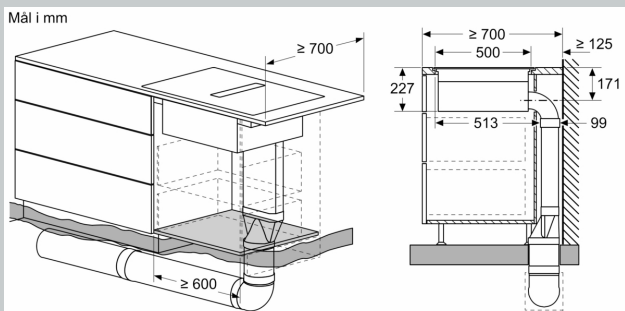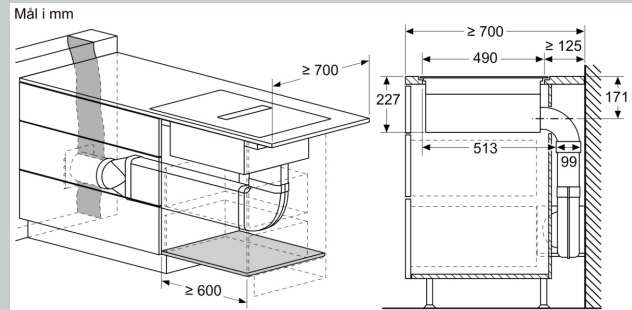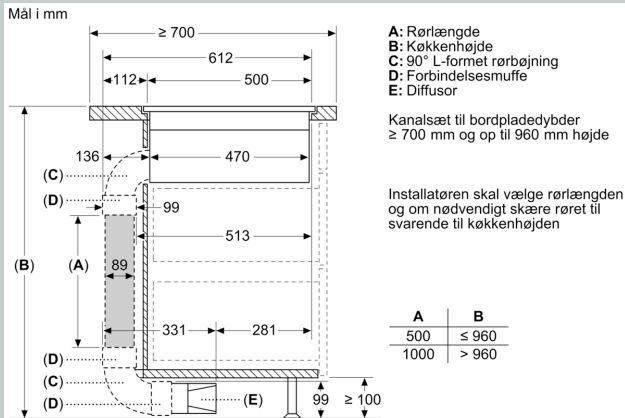


Stregtegninger

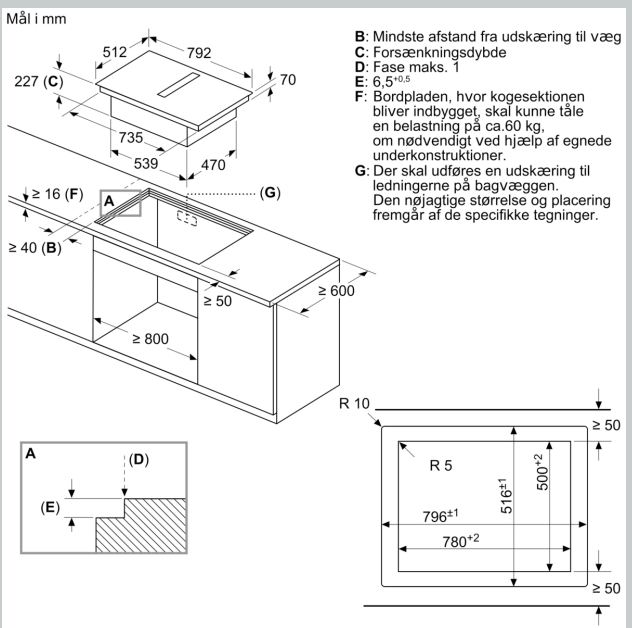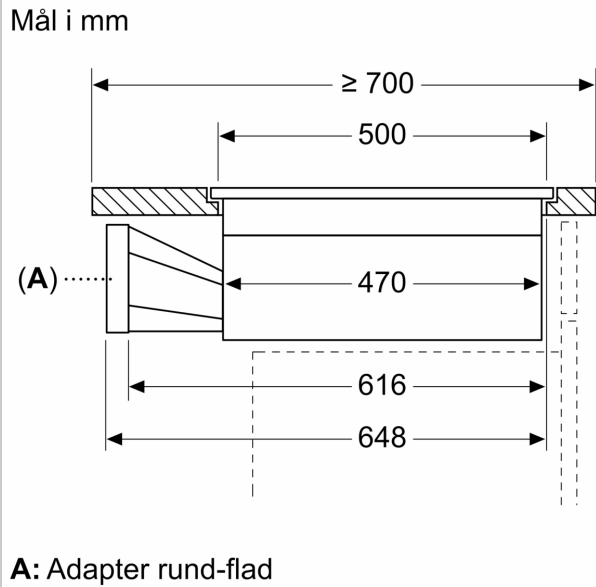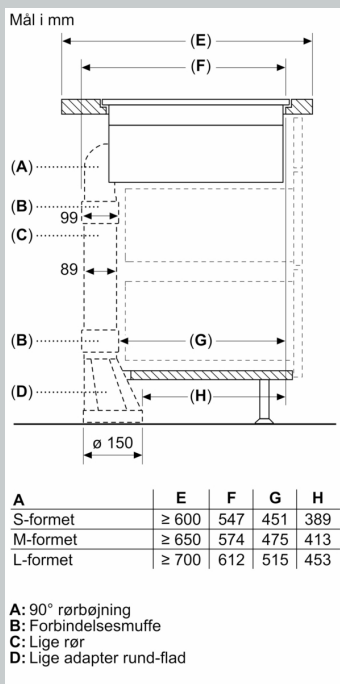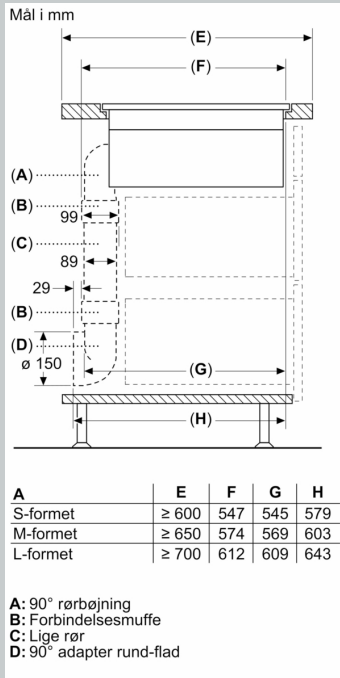


Stregtegninger

Mål i mm
Set forfra

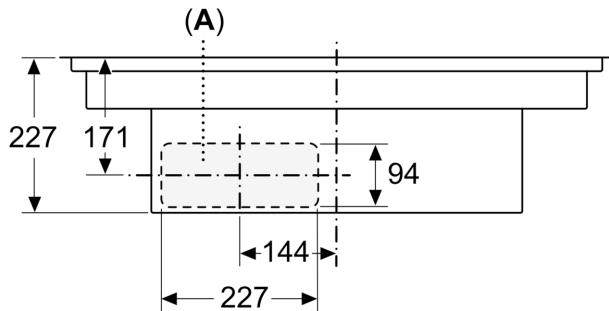


A: Forbundet direkte på bagside

Mål i mm
Set forfra – udskæring til recirkulation
uden kanal

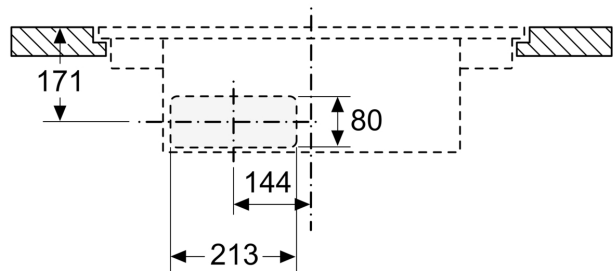

Mål i mm
Set fra siden



Ved opstilling direkte op ad en uisoleret ydervæg ($\mu \geq 0.5 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$) anbefaler vi at anvende fuldt eller delvist recirkulerede rørforinger.

Mål i mm
Set forfra

