


N 90, INDUKTIONSKOGEPLADE MED INDBYGGET EMHÆTTE, 80 CM, OVERFLADEMONTERING MED RAMME V68TTX4L0

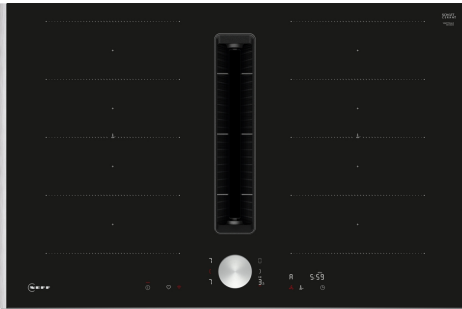

Medfølgende tilbehør

1 x Teleskopstik til ukanaliseret recirkulat, 1 x Clean Air Plus
lugtfilter, 1 x Twist Pad

Tilbehør

Z1365WX0 Trådløst stegetermometer 150x19x52mm, Z811DU0
Lydreducerende filtre til VentingCooktop, Z821PD1 sokkel Diffusor,
Z821VR1 Clean Air Plus Lugtfilter, Z861KE1 Udstødningssæt,
Z861KR0 Recirkulationssæt, Z861KR1 Recirkulationssæt, Z861KR2
; Z861SB1 Horisontal bøjning 90°, Z861SB2 Bøjning vertikal 90°, L
til 70 cm dyb, Z861SB3 Bøjning vertikal 90°, M til 65 cm dyb,
Z861SB4 Bøjning vertikal 90°, S til 60 cm dyb, Z861SI0 Adapter
rund/flad, Z861SI1 Adapter t/ventilationskanal 150mm., Z861SM1
Lige flad kanal 500mm, Z861SM2 Lige flad kanal 1000mm,
Z861SS1 Koblingsstykke (hun), Z861SS2 Adapter flex til VL 200 Ø
150 flad, Z9401FF0 Pande, ø28 non-stick, Z9401TY0 Teppan
Yaki/Stegeplade, Z9403FF0 Grydesæt, Z9404FF0 Grydesæt,
Z9404SE0 Grydesæt 4 stk., Z9406SE0 Grydesæt 6 stk., Z9410ESO
; Z9410X1 Rustfri gryde med glaslåg, Z9415X1 Stegegryde til
flexInduktion, Z9416X2 Grillpande, Z9417X2 TeppanYaki,
Z9424CF0 Stegepande, belagt 24 cm Ø, Z9428CF0 Stegepande,
belagt 28 cm Ø, Z9428FE0 Pande, ø28 non-stick, Z943SE0 :

NEFF induktionskogeplade i flot design med indbygget
automatisk emhætte - to produkter i ét.

- ✓ Twist Pad®: Vores aftagelige, magnetiske styreknop giver dig
præcis og praktisk styring.
- ✓ Intuitive Flex-zoner: Zonerne tilpasser sig dine gryder og pander!
Størrelse og placering registreres øjeblikkeligt.
- ✓ Den indbyggede emhætte har høj udsugningseffekt, hvilket
sikrer et klart udsyn under madlavningen.
- ✓ Lav mad uden at blive forstyrret af unødigt støj.
- ✓ Filtre, der er supernemme at rengøre – lette at fjerne og tåler
opvaskemaskine.

Udstyr

Teknisk data

Produktfamilie: Kogesektion
glaskeramik
Type af installation: Indbygning
Energiinput: El
Antal kogezone: 4
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 223 x 750-750 x 490-500
mm
Bredde:830 mm
Produktmål (HxBxD): 223x830x527 mm
Dimension af pakket produkt:420 x 950 x 670 mm
Nettovægt: 24.1 kg
Bruttovægt: 30.5 kg
Restvarmeindikator: ja
Placering af kontrolpanel: Front
Grundlæggende overflademateriale: Glaskeramik
Farve, overflade: Sort, rustfrit stål
Rammefarve: rustfrit stål
Længde på elledning: 110.0 cm
Sealed Burners: Nej
Power Boost: Alle kogezone
Styrke i andet varmeelement:3.3 kW
Antal hastighedsindstillinger: 17-trins + 2
intensiveret
Maksimalt udsugningsluft: 500 m³/h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation:595.0 m³/h
Maksimal udsugning ved recirkulation: 499 m³/h
Maksimalt udsugningsluft intensiv: 622 m³/h
Lydniveau: 69 dB(A) re 1pW
Lugtfilter:Nej
Påmindelse for filterrengøring: ja
Elementspænding:220-240/380-415 V
Frekvens:50-60 Hz
Medleveret tilbehør: 1 x Teleskopstik til
ukanaliseret recirkulat, 1 x Clean Air Plus lugtfilter, 1 x Twist Pad



N 90, INDUKTIONSKOGEPLADE MED INDBYGGET EMHÆTTE, 80 CM, OVERFLADEMONTERING MED RAMME V68TTX4L0

Udstyr

- 80 cm: plads til 4 gryder eller pander.

Fleksibilitet i kogezone

- 2 FlexInduction-zoner: Brug køkkengrej af enhver form eller størrelse overalt inden for den 40 cm lange zone.
- Kogezone foran til venstre: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til venstre: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til højre: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone foran til højre: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Brugervenlighed

- To-farvet display (hvid/rød): nemt at se, hvilken funktion der er aktiveret.
- Twist Pad®: styr effekten på kogepladerne med den magnetiske skive.
- Favoritknap: Få direkte adgang til favoritfunktioner med en konfigurerbar knap.
- 17 effektttrin: juster præcist varmen med 17 effektttrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- via HC app/MyButton: holder maden varm ved hjælp af en forudindstillet lav effektniveau.
- Slukningstimer (switch-off timer): slukker for kogezonen i slutningen af den indstillede tid (f.eks. for kogte æg).
- Nedtællingsur (kan vælges i stedet for slukneur): der lyder en alarm i slutningen af den indstillede tid (f.eks. til pasta).
- Lydvolumen kan tilpasses personlige præferencer og behov.

Tidsbesparelse og effektivitet

- PowerBoost på samtlige zoner
- : kog vand hurtigere takket være 50% mere energi end ved det højeste standardniveau.
- via HC app/MyButton: opvarmer panden hurtigere end ved højeste standardniveau, samtidig med at du beskytter belægningen.
- Kogezoner vil automatisk blive forbundet eller delt afhængigt af formen og størrelsen af kogeobjektet
- Med flexMotion kan du frit flytte på kogeobjektet - temperaturen på den valgte kogezone tilpasser sig automatisk: når du flytter en gryde til en anden kogezone, kan du overføre alle tidligere indstillinger til den nye zone ved et tryk på en knap.
- Når du flytter en gryde, justeres indstillingerne med det samme, og kogezonen tilpasser sig køkkengrejets størrelse.
- Automatisk zonevalg: Når den tændes, vælger kogepladen automatisk kogezonen, hvor et køkkengrej er placeret.
- QuickStart-funktion: når den tændes, vælger kogepladen automatisk kogezonen med køkkengrej (placeret i slukket tilstand).
- Restart: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.

Hjælp til madlavning

- 11 frying levels: forhindrer svidning med den automatiske temperaturregulering af den integrerede sensor.
- Madlavningsassistent: Find nemt den rigtige temperaturindstilling til en bestemt ret via appen home connect.

Forbindelse

- Home Connect - Fjernbetjening af produktet via app på smartphone eller tablet: Kontroller, om kogepladen er slukket, selv når du ikke er hjemme, og find opskrifter eller yderligere funktioner i Home Connect-appen.
- via MyButton: Åbn det smarte univers fra din kogeplade (partner service krævet).
- Opdaterbar hvidevare (tilgængelig med tilsluttet Home Connect-konto): Hold hvidevaren altid opdateret med den seneste softwarestatus.

Design

Sikkerhed

- Digital 2-trins restvarmeindikation: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Børnesikring: forhindrer utilsigtet aktivering af kogepladen.
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 223 x 830 x 527
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 223 x 750 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 7400 W
- PowerManagement funktion: begræns den maksimale effekt, hvis det er nødvendigt (afhænger af sikringsbeskyttelse ved elektrisk installation).
- Strømkabel: 1.1 m, Kabel medfølger

Tilbehør

- Clean Air Plus lugtfilter, Teleskopstik til ukanaliseret recirkulat, Twist Pad inkluderet.
- Kan monteres i 60 cm brede underskabe

inductionAir Plus system

kogeplade med integreret emhætte.

- Induktionskogeplade med effektiv fuldt integreret emhætte.
- Velegnet til kanaliseret eller recirkuleret udsugningsinstallation. Installationstilbehør til ukanaliseret recirkulation, heriblandt fire CleanAir lugtfiltere og et teleskopisk skydelement, er inkluderet i kogepladen. Tilbehør til andre installationsmuligheder er tilgængeligt, detaljer i installationsteksten.
- Emfanget er æstetisk integreret i kogepladen og går helt i ét med den glaskeramiske plade. Kogeobjektet kan frit flyttes rundt over hele kogepladen.
- Emhætten starter automatisk, når en kogezone tages i brug.
- Sensorbaseret fuldautomatisk justering af udsugningseffekten. En

Udstyr

intelligent klimasensor måler intensiteten af damp og mados og justerer automatisk udsugningseffekten derefter. Når lugten er væk, slukker emhætten af sig selv.

- 3 mulige følsomhedstilstande for maksimal komfort (lavt støjniveau, afbalanceret, præstationsorienteret).
- Forsinket sluk-automatik efter kogezoneerne er blevet slukket, således at resterende lugt efter endt madlavning, også bliver fjernet. Arbejder med lav og stillestående effekt i ca. 12 minutter og 30 minutter ved recirkulation. Kan slukkes manuelt.
- Højtydende blæser med lav støj og energieffektiv BLDC-teknologi. Høje udsugningshastigheder ved meget lave støjniveauer, behagelige støjfrekvenser gennem psyko-akustisk og aerodynamisk optimeret interieur og lukket, ikke-synlig blæser. Meget trykafvisende, selv med længere og mere komplekse kanaler.
- Let at afmontere og let at rengøre fedtfilter og væskeopsamlingsenhed:
- - Praktisk enhåndsfjernelse af filterenhed via flydende glaskeramikhåndtag.
- Integreret højtydende fedtfilter i rustfrit stål med 12 filtreringslag med sort topfilter, for et æstetisk integreret design. Fedtfilter effektivitet på 94 %.
- Alle emhættens dele er lette at rengøre, alt er varmebestandig og kan kommes i opvaskemaskinen.
- Øverst: Opsamlingsbeholder på 200 ml til opsamling af eventuelt overkogning eller kondensvand.
- - Afløbssystem til spild, der overstiger 200 ml væske.
- Sikkerhedstank til flydende væsker med en ekstra kapacitet på 700 ml til mere alvorlige utilsigtede situationer. Tåler opvaskemaskine. Let tilgængelig og aftagelig nedefra.
- I alt en samlet opsamlingskapacitet på 900 ml (200 ml + 700 ml).
- Vandtæt blæsesystem.
- Ydeevnen af ventilationssystemet:
- - Kapacitet ved aftræk (i henhold til EN 61591): min. normal indstilling 154 m³/t, maks. normal indstilling 500 m³/t, maks. intensiv indstilling 622 m³/t.
- - Kapacitet ved recirkulation (i henhold til EN 61591): min. normal indstilling 132 m³/t, max. normal indstilling 499 m³/t, max. Boost-/Intensiv indstilling 595 m³/t.
- - Lydeffekt ved aftræk (i henhold til EN 60704-3): min. normal indstilling 42 dB re 1 pW, maks. normal indstilling 69 dB re 1 pW, intensiv indstilling 74 dB re 1 pW.
- - Lydeffekt ved recirkulation (i henhold til EN 60704-3.): min. normal indstilling 41 dB re 1 pW, max. normal indstilling 68 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensiv indstilling 72 dB re 1 pW.
- - Fedtfilter effektivitet (i henhold til EN 61591) 94 %.
- Forbrugsdata og energieffektivitet (i henhold til Forordning (EU) nr. 65/2014):
- Energiklasse: B (på en skala fra A+++ til D).
- - Væskedynamisk effektivitet: A.
- - Gennemsnitligt energiforbrug: 57.
- - Fettfiltreringseffektivitetsklasse: B.
- - Min. lyd ved normal indstilling og maks. normal indstilling: 42 dB og 69 dB.
- Til recirkulationsinstallation: 2 x 2 integrerede, højtydende cleanAir lugtfiltere.
- - Optimeret lugtreduktionsydelse hvis der laves mad med kraftigt lugt, f.eks. fisk.
- - Stor filteroverflade med høj lugtreducerende kapacitet.

- Anti-pollen-funktionalitet: Filteret tilbageholder ekstremt meget luftbåren pollen og deaktiverer allergener, som holdes tilbage af filteret.

- - Estimeret filter levetid på 360 timers madlavning (ikke regenerativt).
- - Akustiske støjfiltre for et lavere lydniveau.
- - Let at få adgang til og let at fjerne ovenfra.
- - Udskiftning Clean Air Plus lugtfiltersæt. Z821VR0.
- Til aftræk: 2 x 2 sæt direkte integrerede, højtydelses akustikkfiltre til signifikant støjreduktion og behagligere lyd.

Installation



- Passende til kanaliseret eller recirkulerende udsugningsinstallationer med 4 forskellige muligheder (ukanaliseret, delvist og fuldt kanaliseret recirkulering eller kanaliseret udsugning). Installationstilbehør til ukanaliseret recirkulering, herunder fire Clean Air Plus lugtfiltere og et teleskopisk skydeelement, er inkluderet i kogepladen. Det medfølgende tilbehør muliggør nemme og hurtige installationer og kan planlægges i alle arbejdsbordedybder ≥ 60 cm. Til andre typer installation anbefales en af følgende tilbehørssæt:
- Z861KR1 til delvist kanaliseret recirkulation i bordplader på ≥ 60 cm dybde med max. bordpladehøjde på 960 mm. Z861KR0 til delvist kanaliseret recirkulation i bordplader med 70 cm dybde og ≥ 70 cm dybde med max. bordpladehøjde på 960 mm.
- - Z861KE1 tilbehørssæt til kanaludsugning ved bordpladedybder ≥ 60 cm.
- For at fuldføre den fuldt kanaliserede udsugning eller til at udføre enhver anden individuel recirkulationsplanlægning, er der forskellige kanaltilbehør til rådighed.
- Installationstips:
- - Installation er mulig i ø- såvel som vægorienterede installation.
- - Produktet opfylder "Needle Flame Test" (i overensstemmelse med IEC 60695-5-11) og byggematerialeklasse B1 (i henhold til DIN 4102-1).
- - Den maksimale nedsænkingsdybde er 223 under bordpladens overflade.
- - Kogepladen skal være frit tilgængeligt nedefra, for at kunne få adgang til den nederste sikkerhedstank.
- - Det er ikke nødvendigt med en plade under kogepladen. Skufferne og/eller hylderne i underskabet skal kunne tages ud. Underskabets bagpanel kan beholdes - der er kun brug for en udskæring til luftudløbet (placering og størrelse angives i installationsvejledningen).
- - En installation med ukanaliseret recirkulation kræver en lodret åbning på mindst 25 mm bag bagpanelet på møblet. Anbefalet for optimal ydeevne er 50 mm.
- - Den mindste tykkelse på bordpladen er 16 mm til overflade- og planmonterede hvidevarer med standard installationsystem. Installation i endnu tyndere bordplader er også mulig med reservedel: 626792.
- - Den samlede vægt af hvidevarerne er 26 kg - bæreevnen og stabiliteten, især i tilfælde af meget tynde bordplader, skal understøttes med passende underkonstruktioner. Den samlede vægt af apparatet og bordpladeproducentens specifikationer for strukturel integritet skal tages i betragtning.
- - Ved delvist kanaliseret og ukanaliseret recirkulation skal der overholdes en afløbsåbning ≥ 400 cm² i sokkelområdet. Åbningen kan udføres med gitter, lamelgitter eller forkortede sokler afhængigt af køkkenmøbelproducentens valg.
- - Luftudgangen på bagsiden af apparatet kan forbindes direkte med en han-fladkanalelement (DN 150).

Udstyr



- - Den trykfaldsresistente blæser tillader længere og mere komplekse kanalsystemer på op til 8 meter med tre 90° bøjninger, samtidig med at tilstrækkelig ydeevne opretholdes.
- - Ved installation af en kogeplade med indbygget emfang og med kanaludtræk samt en skorstensventileret pejs skal apparatets strømforsyningsledning have en passende sikkerhedsafbryder. Dette er ikke påkrævet for konfigurationer med recirkuleret udsug.
- - Ved en installation med kanaliseret aftræk skal envejsklap (eller tilbageslagsventil) med et maksimalt åbningstryk på 65Pa installeres.

N 90, INDUKTIONSKOGEPLADE MED INDBYGGET
EMHÆTTE, 80 CM, OVERFLADEMONTERING MED
RAMME
V68TTX4L0







Stregtegninger

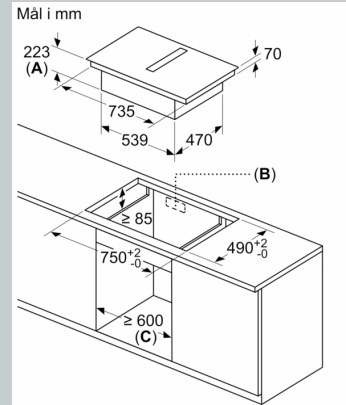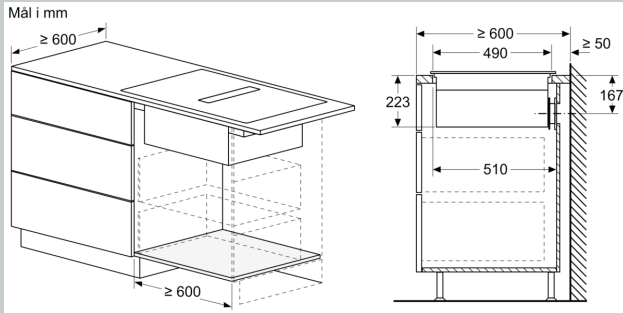





- A: Forsænkingsdybde
B: Udsækning i bagpanel til rørføring. Den nøjagtige størrelse og position er angivet på den tilhørende tegning.
C: Alle modeller med en bredde på 80 cm kan installeres i et indbygningsskab på 60 cm ved at tilpasse sidepanelet.

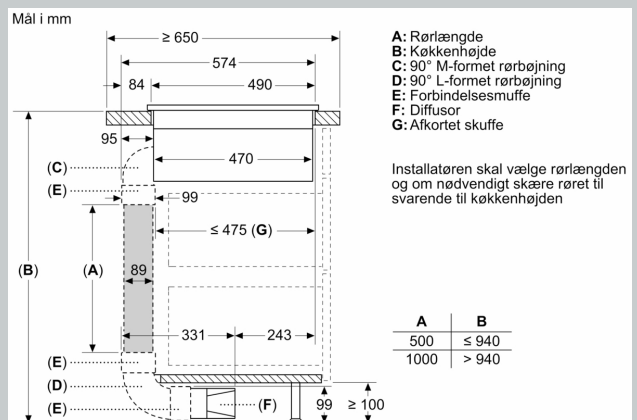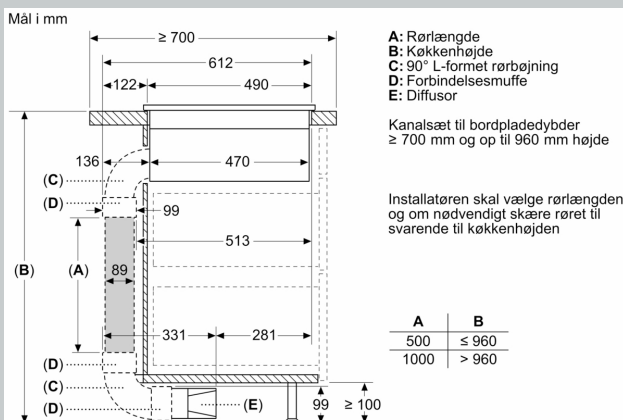

Stregtegninger

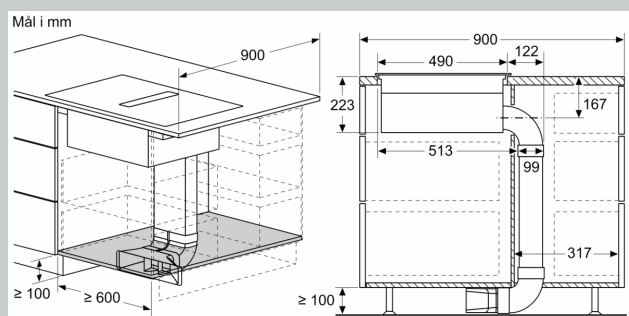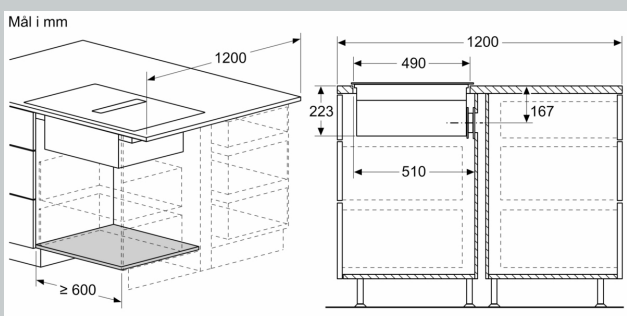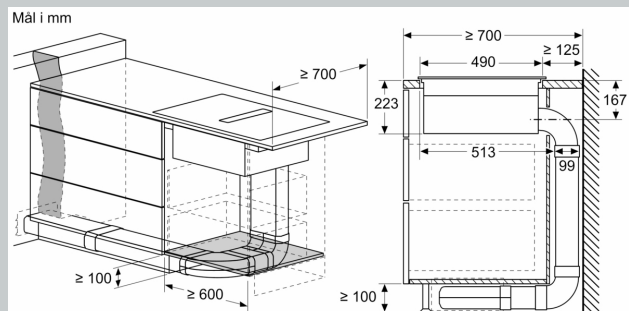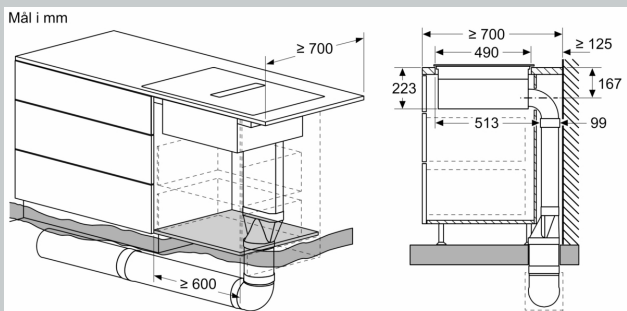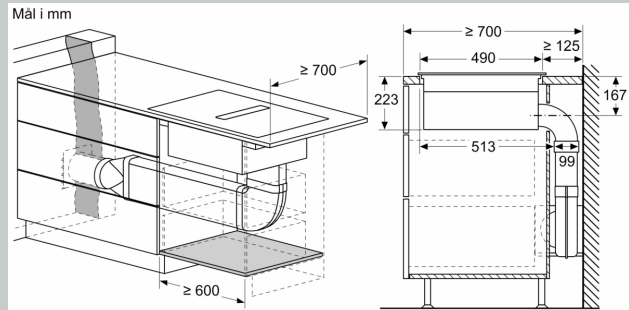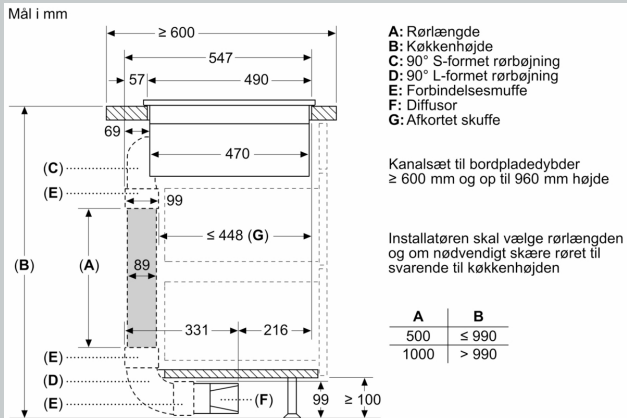


Stregtegninger

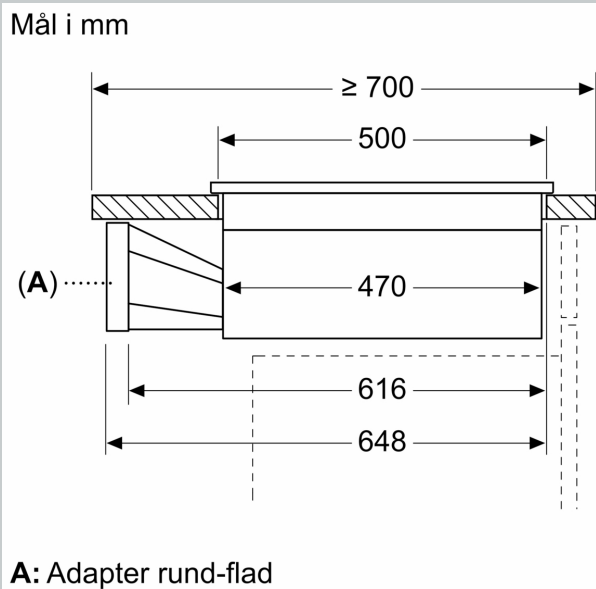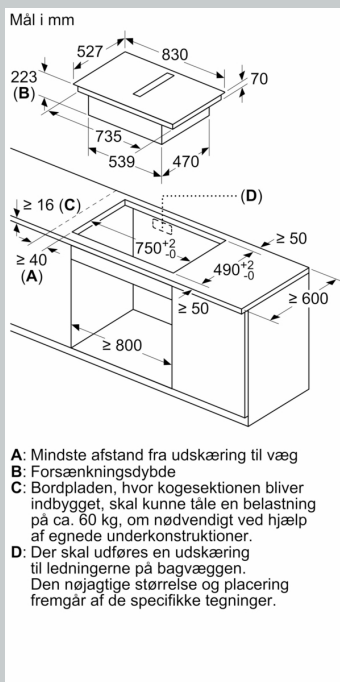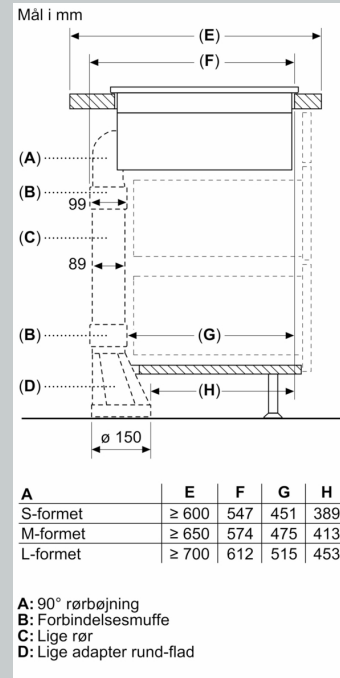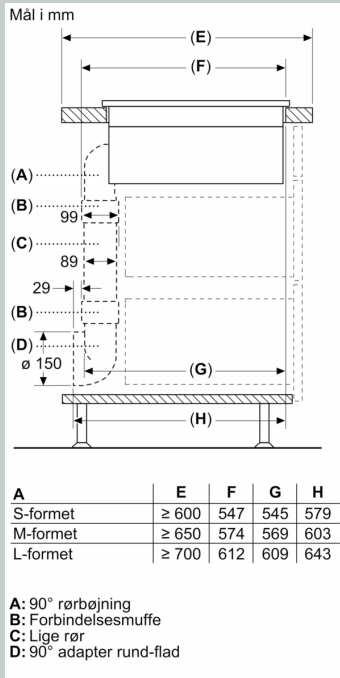


Stregtegninger

Mål i mm
Set forfra

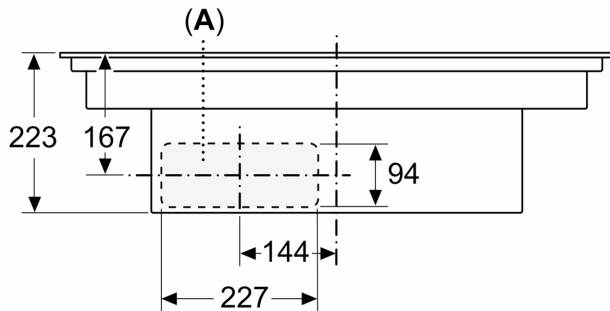


A: Tilsluttet direkte på bagsiden

Mål i mm
Set forfra - Udskæring
til cirkulationsluft uden kanal

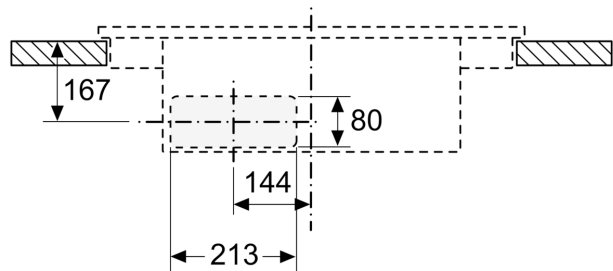

Mål i mm
Set fra siden



Ved opstilling direkte op ad en uisoleret ydervæg ($\mu \geq 0.5 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$) anbefaler vi at anvende fuldt eller delvist recirkulerede rørføringer.

Mål i mm
Set forfra

