

## N 30, EINBAU-BACKOFEN MIT DAMPFUNTERSTÜTZUNG, 60 X 60 CM, EDELSTAHL B1A0DANO



### Integriertes Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

### Sonderzubehör

Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaft, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaft, Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard), Z11GU20X0 Glaspfanne, Z11TI15X0 VarioClip, Z12CB10A0 Backblech, emailliert, Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne, emailliert, Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, Z1365WX0 Kabelloses Speisethermometer, Z13CR10X0 Back- und Bratrost (Dampf), Z13CV05S0 Verblendeiste für Sockel, Z1608BX0 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig, Z1650BE0 2 Universalpfannen, schmales Format, Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, Z1913X0 Backstein, Z19DD10X0 Dampfset für Backofen, Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m

✓ CircoTherm®: einzigartiges Heißluftsystem, mit dem Sie auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig backen können.

✓ Base Steam – die zusätzliche Portion Dampf für besonders knusprige Ergebnisse

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauform: ..... Einbau  
Integriertes Reinigungssystem: ..... Hydrolytisch  
Nischenmaße für Installation (H x B x T): 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Abmessungen des Gerätes: ..... 595x594x548 mm  
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 675 x 660 x 690 mm  
Material der Blende: ..... Glas  
Material der Tür: ..... Glas  
Nettogewicht: ..... 32.9 kg  
Nettovolumen - Backrohr 1: ..... 71 l  
Beheizungsarten: ..... Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Unterhitze, Umluftgrill  
Länge Anschlusskabel: ..... 120 cm  
EAN-Nummer: ..... 4242004260455  
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): ..... 1  
Energieeffizienzklasse: ..... A  
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0.97 kWh/Zyklus  
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): ..... 0.81 kWh/Zyklus  
Energieeffizienzindex (2010/30/EC): ..... 95.3 %  
Anschlusswert: ..... 3400 W  
Absicherung: ..... 16 A  
Spannung: ..... 220-240 V  
Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Integriertes Zubehör: ..... 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



4 242004 260455

## N 30, EINBAU-BACKOFEN MIT DAMPFUNTERSTÜTZUNG, 60 X 60 CM, EDELSTAHL B1AU00ANO

### Ausstattung

#### Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 8 Beheizungsarten:
- 3D-Heißluft plus, Ober-/Unterhitze 50 °C -, Umluft-Grill, Fixgrill, Pizzastufe 50 °C - 275 °C, Unterhitze, Heißluft sanft, CircoSteam®
- Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4 Stck
- Großraumbackofen mit Einhängegittern

#### Design

- Bedienknebel, Voll versenkbare Bedienknebel
- Email anthrazit

#### Reinigung

#### Komfort

- XM51
- EasyClock
- >
- Profilgriff
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad

#### Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

#### Umwelt und Sicherheit

- Hitzeschutz-Fenster max. 50°C
- Individuell einstellbare Kindersicherung

#### Technische Info:



- Länge Netzkabel: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l

#### Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N30 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

N 30, EINBAU-BACKOFEN MIT  
DAMPFUNTERSTÜTZUNG, 60 X 60 CM, EDELSTAHL  
BIAUDOANO

Maßzeichnungen

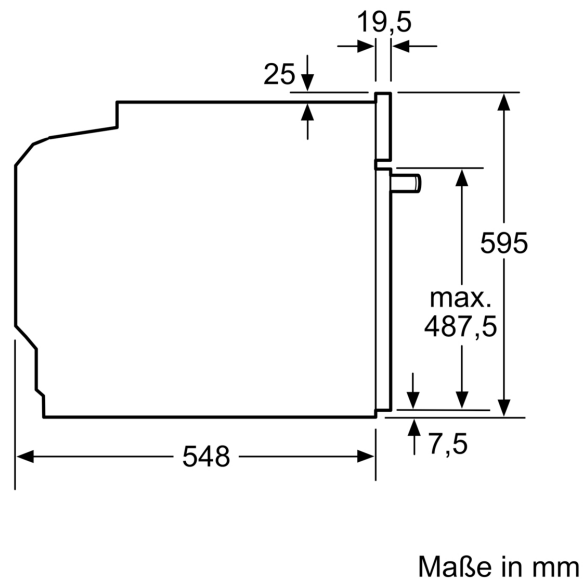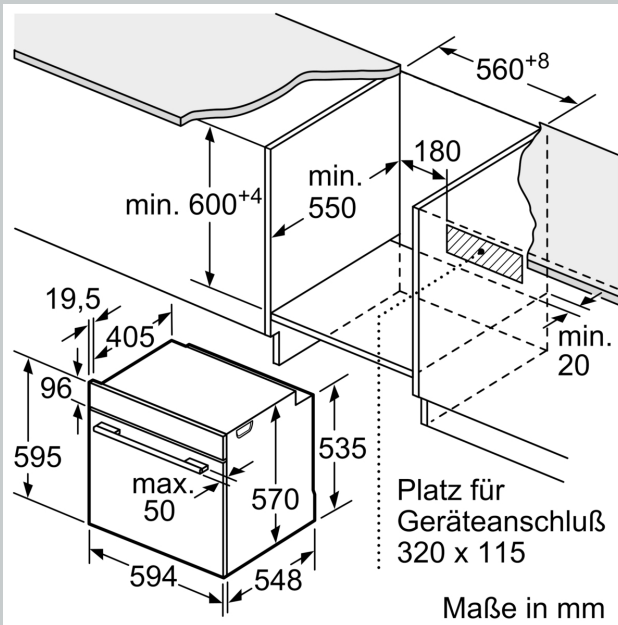


Maße in mm

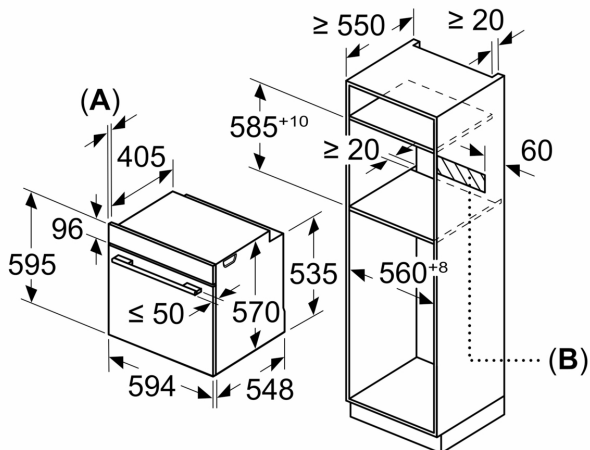

**A:** 19,5 mm  
**B:** Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Einbau mit einem Kochfeld.

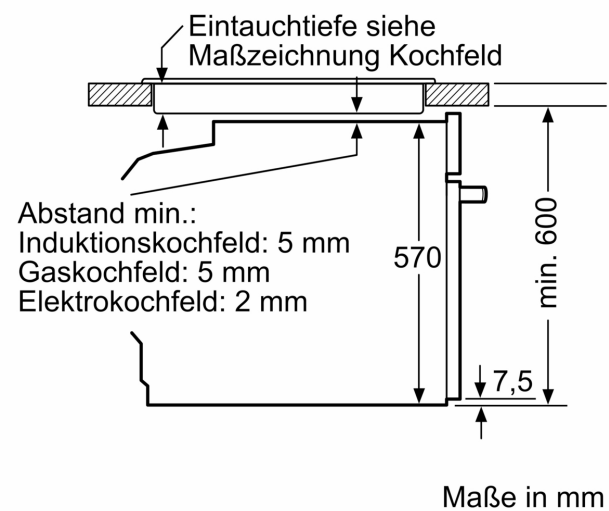

Abstand min.:  
Induktionskochfeld: 5 mm  
Gaskochfeld: 5 mm  
Elektrokochfeld: 2 mm