




A

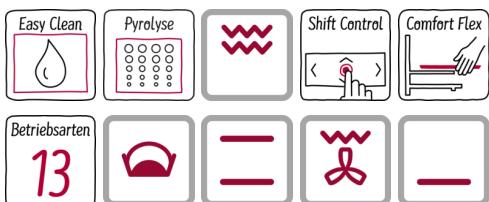

#### Sonderzubehör

Z11CG10X0 : Grillset , Z11CR10X0 : Back- und Bratrost (Standard) ,  
Z11GT10X3 : Glasbräter, 5,4l , Z11GU20X0 : Glaspfanne ,  
Z11SZ00X0 : Montageset , Z11TC10X0 : ComfortFlex Auszug  
(1 Ebene) , Z12CB10A0 : Backblech, emailliert, anthrazit ,  
Z12CL10A0 : Deckel für Profipfanne, emailliert, anthr. , Z12CM10A0 :  
Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit , Z12CN10A0 : Profi-Pfanne,  
emailliert, anthrazit , Z12CP10A0 : Pizzaform, emailliert, anthrazit ,  
Z12CQ10A0 : Grillblech, emailliert, anthrazit , Z12CU10A0 :  
Universalpfanne, emailliert, anthrazit , Z12TF36X0 : Teleskop-  
Vollauszug 3-fach, pyrolysef. , Z13CV05S0 : Verblendleiste für  
Sockel , Z18C60X0 : Kochbuch , Z1913X0 : Backstein , Z19DD10X0 :  
Dampfset für Backofen , Z9220W0 : Umbauschrank , Z99RX70X0 :  
Anschlusskabel 3m

#### Einbaubackofen mit SLIDE&HIDE® - freier Zugriff in den Backofen

- ✓ Hide® - die voll versenkbare Backofentür
- ✓ CircoTherm® - das ausgezeichnete Neff Heißluftsystem für gleichzeitiges Backen, Braten und Kochen auf bis zu 3 Ebenen
- ✓ Das Duo für die perfekte Reinigung: Pyrolyse nach intensiver Nutzung - der Backofeninnenraum reinigt sich selbstständig.
- ✓
- ✓ EasyClean® - die umweltschonende Option für die schnelle Reinigung zwischendurch.
- ✓ ShiftControl - schnelle Navigation durch die Menüs und einfache Bedienung über das große TFT-Display.
- ✓ ComfortFlex® - Die Teleskopschienen lassen sich soweit ausziehen, dass man das heiße Backblech bequem von der Seite greifen kann.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl  
Bauform : Eingebaut  
Integriertes Reinigungssystem : Hydrolytisch, Pyrolytisch  
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 585-595 x 560-568 x 550  
Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 596 x 548  
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 675 x 690 x 660  
Material der Blende : Edelstahl  
Material der Tür : Glas  
Nettogewicht (kg) : 42,206  
Nettovolumen - Backrohr 1 (l) : 71  
Beheizungsarten : 4D-Heißluft, Auftau, Brotbackstufe, Gärstufe, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Sanftgaren, Umluftgrill, Unterhitze  
Material 1. Backrohr : Emailliert  
Kontrolle der Temperatur : elektronisch  
Anzahl eingebauter Leuchten : 1  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Länge Anschlusskabel (cm) : 120  
EAN-Nummer : 4242004177715  
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1  
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A  
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,90  
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,74  
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 87,1  
Anschlusswert (W) : 3600  
Absicherung (A) : 16  
Spannung (V) : 220-240  
Frequenz (Hz) : 60; 50  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung



4 242004 177715

# N 90, Einbau-Backofen, Edelstahl

## B55CS24N0

### Ausstattung

#### Backofentyp und Heizart

- BCS5524N Backofen mit 13 Beheizungsarten:  
CircoTherm®, CircoTherm® sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftaustufe, Gärstufe
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft
- Garraumvolumen: 71 l

#### Design

- 4,1" - TFT-Farb- und Grafikdisplay mit ShiftControl Steuerung
- Backofeninnenraum: Diamantschwarz

#### Reinigung

- Pyrolytische Selbstreinigung
- EasyClean® Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

#### Komfort

- Back- und Bratassistent
- Schnellaufheizung
- EasyClock
- Halogenleuchte, abschaltbar
- Edelstahl-Lüfterrads
- Kühlgebläse
- Infotaste
- Zusatzfunktionen:  
Dampfgarstufe (nur bei Verwendung von Dampfset)
- Temperaturvorschlag  
Ist-Temperaturkontrolle  
Optische Aufheizkontrolle  
Sabbatschaltung

#### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Backofen mit Einhängegittern,  
Comfort-Flex Auszug auf Ebene1, Vollauszug, mit Stopfunktion

#### Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

#### Umwelt und Sicherheit

- Individuell einstellbare Kindersicherung  
Automatische Sicherheitsabschaltung  
Restwärmeanzeige  
Starttaste  
Türkontaktehalter


#### Technische Info:

- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A  
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.9 kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.74 kWh  
Zahl der Garräume: 1  
Wärmequelle: elektrisch  
Innenraumvolumen: 71 l

N 90, Einbau-Backofen, Edelstahl  
B55CS24N0

Maßzeichnungen

Einbau mit einem Kochfeld.

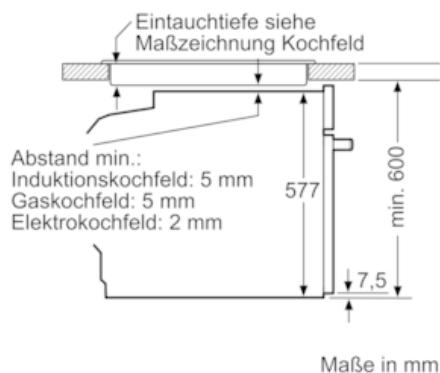

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke
	aufgesetzt flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm
Gaskochfeld	30 mm
Elektrokochfeld	27 mm

