

N 90, EINBAU-BACKOFEN MIT  
DAMPFUNTERSTÜTZUNG, 60 X 60 CM, STAINLESS  
STEEL  
B57VS22N0



A+

#### Integriertes Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

#### Sonderzubehör

Z11CG10X0 Grillset, Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard), Z11GT10X3 Glasbräter, 5,4l, Z11GU20X0 Glaspfanne, Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaft, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaft, Z19DD10X0 Dampfset für Backofen, Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m, Z13CV05S0 Verblendeleiste für Sockel, Z1913X0 Backstein, Z12CM10A0 Auflauffanne, emailliert, Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, Z12CQ10A0 Grillblech, emailliert, Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, Z12TF16X0 Teleskop-Vollauszug 1-fach, pyrolysef., Z12TF36X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysef., Z11SZ00X0 Montageset, Z11SZ80X0 SeamlessCombination 60 + 29cm, Z11SZ90X0 SeamlessCombination 60 + 45cm, Z11TC10X0 ComfortFlex Auszug (1 Ebene), Z11TC16X0 ComfortFlex Auszug (1 Ebene) und Rahmen, Z12CB10A0 Backblech, emailliert, Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne, emailliert

Einbaubackofen mit VarioSteam® und SLIDE&HIDE® - intensivere Geschmackserlebnisse und freier Zugriff in den Backofen

#### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauform: ..... Einbau  
Integriertes Reinigungssystem: ..... Pyrolytisch+Hydrolytisch  
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Abmessungen des Gerätes: ..... 595 x 596 x 548 mm  
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 675 x 660 x 690 mm  
Material der Blende: ..... Glas  
Material der Tür: ..... Glas  
Nettogewicht: ..... 43.4 kg  
Nettovolumen - Backrohr 1: ..... 71 l  
Beheizungsarten: ..... Regenerieren, 4D-Heißluft, Auftauen, Brotbackstufe, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Sanftgaren, Unterhitze, Umluftgrill, Warmhalten  
Backofenregelung: ..... elektronisch  
Anzahl eingebauter Leuchten: ..... 1  
Länge Anschlusskabel: ..... 120.0 cm  
EAN-Nummer: ..... 4242004181972  
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): ..... 1  
Energieeffizienzklasse: ..... A+  
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0.87 kWh/Zyklus  
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/Zyklus  
Energieeffizienzindex (2010/30/EC): ..... 81.2 %  
Anschlusswert: ..... 3600 W  
Absicherung: ..... 16 A  
Spannung: ..... 220-240 V  
Frequenz: ..... 60; 50 Hz  
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Mitgeliefertes Zubehör: ..... 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



N 90, EINBAU-BACKOFEN MIT  
DAMPFUNTERSTÜTZUNG, 60 X 60 CM, STAINLESS  
STEEL  
B57VS22N0

#### Ausstattung

##### Backofentyp und Heizart

- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären
- Garraumvolumen: 71 l

##### Design

- Email anthrazit

##### Reinigung

- Pyrolytische Selbstreinigung
- EasyClean® Reinigungssystem

##### Komfort

- IC6\_CNF\_62
- Zusatzfunktionen:
- Entkalkungsprogramm
- Dampfgarstufe
- Trocknungsfunktion
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft
- Einstellempfehlungen, Programme
- Anzahl Automatik-Programme: 18 Stck
- EasyClock
- Schnellaufheizung
- LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung Comfort (abschaltbar)
- Leeranzeige Wassertank
- außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad

##### Zubehörträger / Auszugssystem:

##### Zubehör

- 1 x Universalpfanne, 1 x Kombirost, 1 x Backblech emailliert

##### Umwelt und Sicherheit



- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

##### Technische Info:


- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

N 90, EINBAU-BACKOFEN MIT  
DAMPFUNTERSTÜTZUNG, 60 X 60 CM, STAINLESS  
STEEL  
B57VS22N0

Maßzeichnungen

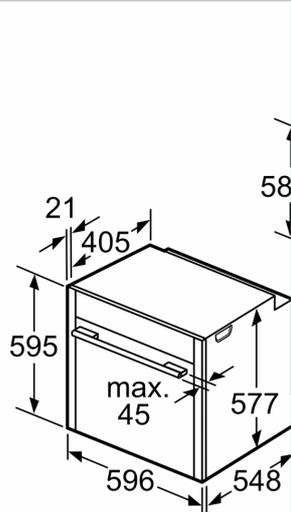

Platz für Geräteanschluss  
320 x 115

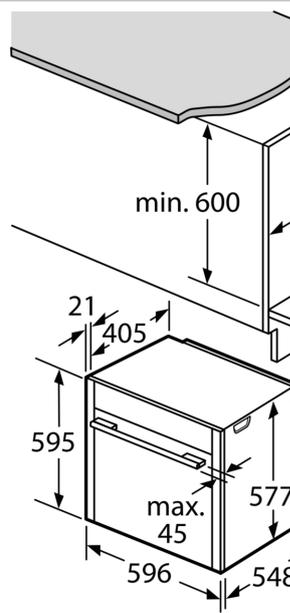

Wird das Gerät unter  
eingebaut, muss folgende  
Abstände (ggf. inkl. Unter-  
stützung) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Abstand
Induktionskochfeld	300
Vollflächen- Induktionskochfeld	400
Gaskochfeld	300
Elektrokochfeld	200