

N 90, BUILT-IN OVEN, 60 X 60 CM, STAINLESS
STEEL
B58CT64N0



Integriertes Zubehör

1 x Backblech emailliert, 2 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

Z11CG10X0 Grillset, Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard),
Z11GT10X3 Glasbräter, 5,4l, Z11GU20X0 Glaspfanne, Z11SZ00X0
Montageset, Z11SZ80X0 SeamlessCombination 60 + 29cm,
Z11SZ90X0 SeamlessCombination 60 + 45cm, Z11TC10X0
ComfortFlex Auszug (1 Ebene), Z12CB10A0 Backblech, emailliert,
Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne, emailliert, Z12CM10A0
Auflaufpfanne, emailliert, Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert,
Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, Z12CQ10A0 Grillblech,
emailliert, Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, Z12TF36X0
Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysef., Z13CV05S0 Verblendleiste
für Sockel, Z18C60X0 Kochbuch, Z1913X0 Backstein, Z19DD10X0
Dampfset für Backofen, Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m

Ausstattung

Technische Daten

Bauform: Einbau
 Integriertes Reinigungssystem: Pyrolytisch+Hydrolytisch
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Abmessungen des Gerätes: 595x596x548 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 675 x 660 x 690 mm
 Material der Blende: Edelstahl
 Material der Tür: Glas
 Nettogewicht: 44.5 kg
 Nettovolumen - Backrohr 1: 71 l
 Beheizungsarten: CircoTherm®, Auftau, Brotbackstufe, Großflächengrill, Gärstufe, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Sanftgaren, Unterhitze, Umluftgrill, Vorwärmen, Warmhalten
 Backofenregelung: elektronisch
 Länge Anschlusskabel: 120.0 cm
 EAN-Nummer: 4242004182016
 Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): 1
 Energieeffizienzklasse: A
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0.90 kWh/Zyklus
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): 0.74 kWh/Zyklus
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC): 87.1 %
 Anschlusswert: 3600 W
 Absicherung: 16 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 60; 50 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Integriertes Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 2 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



N 90, BUILT-IN OVEN, 60 X 60 CM, STAINLESS STEEL B58CT64N0

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- BCT5864NMC Backofen mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze 50 °C -, Ober-/Unterhitze ECO, Umluft-Grill, Fixgrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe 50 °C - 275 °C, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Auftaustufe, Gärtstufe, Vorwärmen, Warmhalten
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- HIDE®, die voll versenkbar Backofentür, Einzug gedämpft
- Garraumvolumen: 71 l

Design

- IC6_CNF_63
- Email anthrazit

Reinigung

- Pyrolytische Selbstreinigung
- EasyClean® Reinigungssystem
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Einstellempfehlungen
- Schnellaufheizung
- EasyClock
- NeffLight®, LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung Comfort (abschaltbar)
- Edelstahl-Lüfterrads
- Kühlgebläse
- Infotaste
- Zusatzfunktionen: Dampfgarstufe
- Automatischer Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle Optische Aufheizkontrolle Sabbatschaltung

Zubehörträger / Auszugssystem:

Zubehör

- 1 x Universalpfanne, 2 x Kombirost, 1 x Backblech emailliert

Umwelt und Sicherheit




- Individuell einstellbare Kindersicherung Automatische Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter

Technische Info:

- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.9 kWh Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.74 kWh Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen: 71 l
- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

N 90, BUILT-IN OVEN, 60 X 60 CM, STAINLESS
STEEL
B58CT64N0

Maßzeichnungen

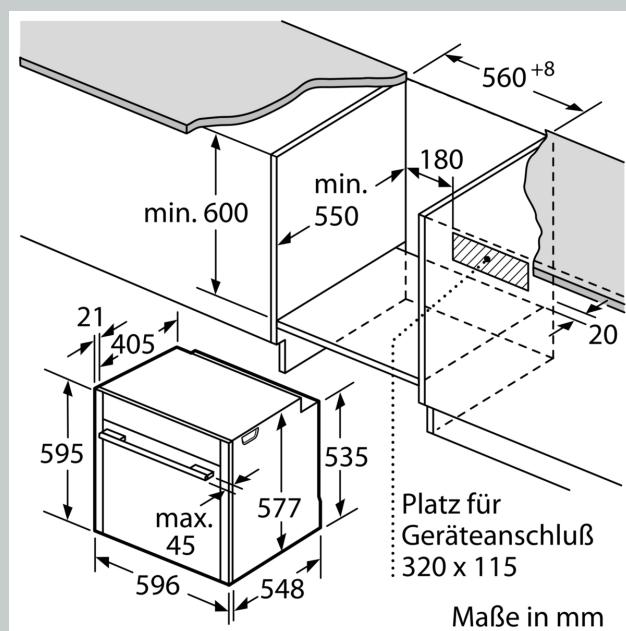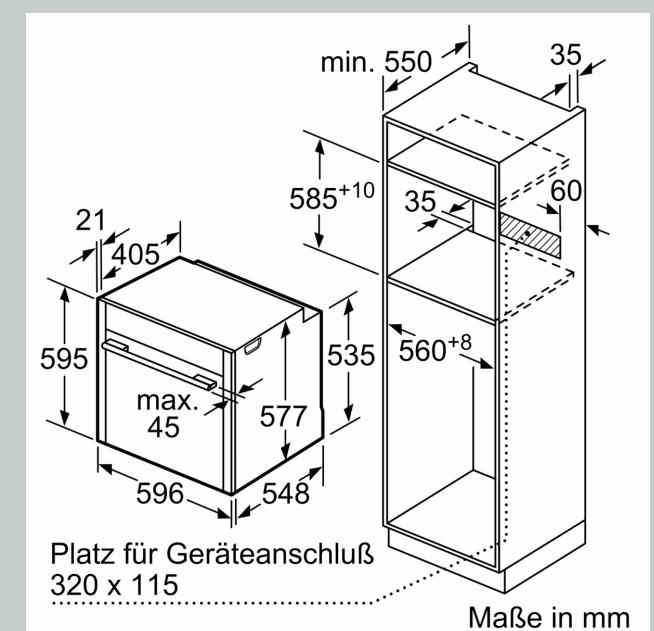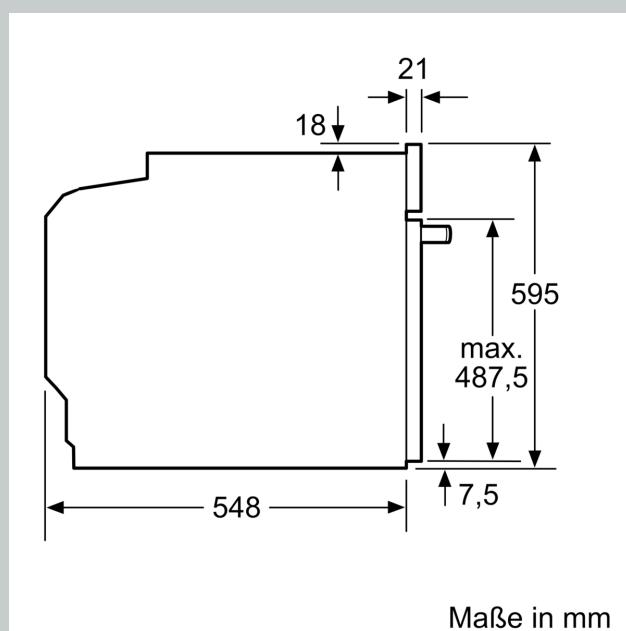

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
Induktionskochfeld	37 mm	aufgesetzt flächenbündig
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm