

N 90, EINBAU-BACKOFEN MIT
 DAMPFUNTERSTÜZUNG, 60 X 60 CM,
 GRAPHITE-GREY
 B58VT68GO



Integriertes Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaft, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaft, Z11CG10X0 Grillset, Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard), Z11GT10X3 Glasbräter, 5,4l, Z11GU20X0 Glaspfanne, Z11SZ00X0 Montageset, Z11SZ90G0 SeamlessCombination 60 + 45cm, Z11TC10X0 ComfortFlex Auszug (1 Ebene), Z12CB10A0 Backblech, emailliert, Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne, emailliert, Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, Z12CQ10A0 Grillblech, emailliert, Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, Z12TF36X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysef., Z13CR10X0 Back- und Bratrost (Dampf), Z13CV05S0 Verblendleiste für Sockel, Z1913X0 Backstein, Z19DD10X0 Dampfset für Backofen, Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m

Einbaubackofen mit VarioSteam® und SLIDE&HIDE® - intensivere Geschmackserlebnisse und freier Zugriff in den Backofen

- ✓ Slide&Hide®: die voll versenkbare Backofentür.
- ✓ Circo Therm®: einzigartiges Heißluftsystem, mit dem Sie auf bis zu vier Schienen gleichzeitig backen können.
- ✓ Vario Steam: Ihre Gerichte außen knusprig und innen saftig.
- ✓ NeffLight®: perfekte Ausleuchtung aller vier Backofen-Ebenen - sogar bei geschlossener Tür.
- ✓ Pyrolyse und EasyClean: das optimale Duo für die gründliche oder die schnelle Reinigung zwischendurch.

Ausstattung

Technische Daten

Bauförm: Einbau
 Integriertes Reinigungssystem: Pyrolytisch+Hydrolytisch
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Abmessungen des Gerätes: 595x596x548 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 660 x 650 x 690 mm
 Material der Blende: Glas
 Material der Tür: Glas
 Nettogewicht: 46.5 kg
 Nettovolumen - Backrohr 1: 71 l
 Beheizungsarten: Regenerieren, CircoTherm®, Auftau, Brotbackstufe, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Sanftgaren, Unterhitze, Umluftgrill, Vorwärmen, Warmhalten
 Backofenregelung: elektronisch
 Länge Anschlusskabel: 120.0 cm
 EAN-Nummer: 4242004254492
 Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): 1
 Energieeffizienzklasse: A
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0.90 kWh/Zyklus
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): 0.74 kWh/Zyklus
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC): 87.1 %
 Anschlusswert: 3600 W
 Absicherung: 16 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Integriertes Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



4 242004 254492

**N 90, EINBAU-BACKOFEN MIT
DAMPFUNTERSTÜZUNG, 60 X 60 CM,
GRAPHITE-GREY
B58VT68GO**

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 14 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Auftaustufe, Vorwärmern, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren mit Dampfzugabe, Gären mit Dampf
- Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4
- Comfort-Flex Auszug auf Ebene1, mit Stoppfunktion, Vollauszug

Design

- Graphite-Grey Edition
- LED Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean® (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-Innentür

Komfort

- 5,7" - TFT Farb- und Grafik-Display mit FullTouch Control Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle Bratenthermometer Automatikprogramme
- Anzahl Automatik-Programme: 18 Stck
- Zusatzfunktionen:
 - Automatisches Entkalkungsprogramm
 - Dampfgarstufe (nur bei Verwendung von Dampfset) Trocknungsfunktion
 - Hide®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft
 - Slide®, der mitdrehende Türgriff
 - Back- und Bratassistent, Automatikprogramme: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
 - Multipoint Bratenthermometer: Misst die Kerntemperatur und schaltet die Heizart ab bei Erreichen.
 - Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
 - Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung, NeffLight®
 - Leeranzeige Wassertank
 - Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
 - Kühlgebläse

- Edelstahl-Lüfterrad

- Home Connect

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Backblech emailliert, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Automatische Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter

Technische Info




- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.9 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.74 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen: 71 l

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N90 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

N 90, EINBAU-BACKOFEN MIT
 DAMPFUNTERSTÜZUNG, 60 X 60 CM,
 GRAPHITE-GREY
 B58VT68GO

Maßzeichnungen

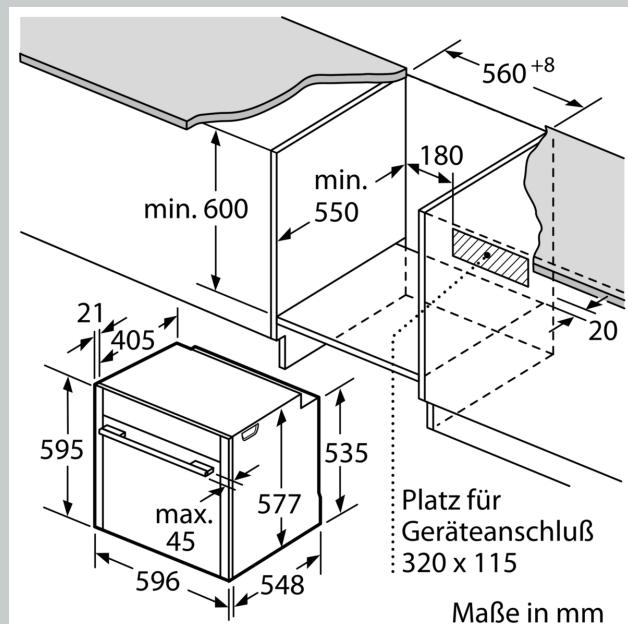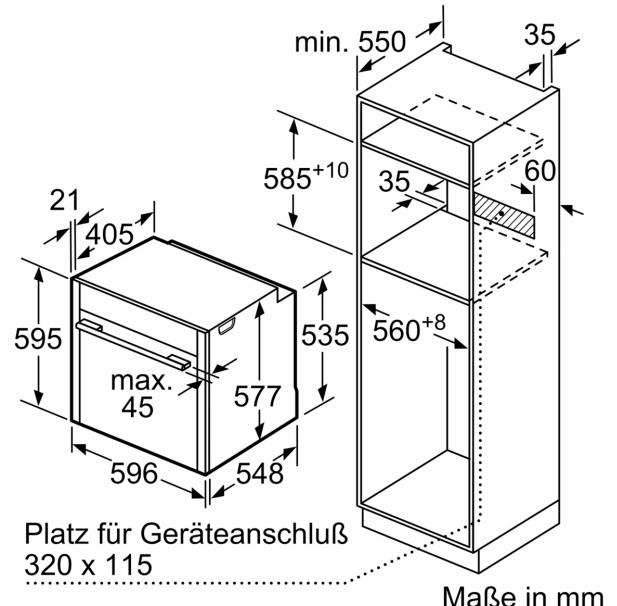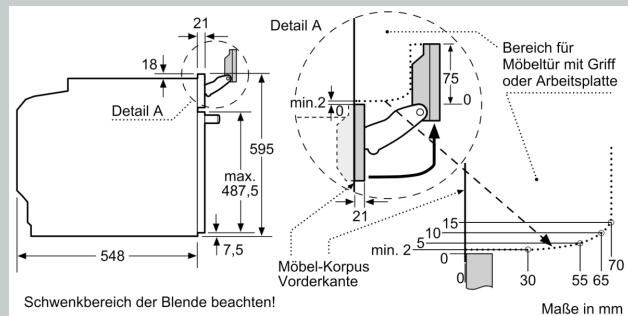

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke
Induktionskochfeld	aufgesetzt 37 mm flächenbündig 38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm 48 mm
Gaskochfeld	30 mm 38 mm
Elektrokochfeld	27 mm 30 mm