

N 90, EINBAU-BACKOFEN MIT
DAMPFUNTERSTÜTZUNG, 60 X 60 CM, EDELSTAHL
B58VT68H0



A

1 x Backblech emailliert, 2 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaf, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaf, Z11CG10X0 Grillset, Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard), Z11GT10X3 Glasbräter, 5,4l, Z11GU20X0 Glaspfanne, Z11SZ00X0 Montageset, Z11SZ80X0 SeamlessCombination 60 + 29cm, Z11SZ90X0 SeamlessCombination 60 + 45cm, Z11TC10X0 ComfortFlex Auszug (1 Ebene), Z12CB10A0 Backblech, emailliert, Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne, emailliert, Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, Z12CQ10A0 Grillblech, emailliert, Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, Z12TF36X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysef., Z13CR10X0 Back- und Bratrost (Dampf), Z13CV05S0 Verblendleiste für Sockel, Z1913X0 Backstein, Z19DD10X0 Dampfset für Backofen, Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m

Einbaubackofen mit VarioSteam® und SLIDE&HIDE® - intensivere Geschmackserlebnisse und freier Zugriff in den Backofen

Bauform: Einbau
Integriertes Reinigungssystem: Pyrolytisch+Hydrolytisch
Nischenmaße für Installation (H x B x T): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes: 595x596x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 660 x 650 x 690 mm
Material der Blende: Glas
Material der Tür: Glas
Nettogewicht: 46.5 kg
Nettovolumen - Backrohr 1: 71 l
Beheizungsarten: Regenerieren, CircoTherm®, Auftauen, Brotbackstufe, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Sanftgaren, Unterhitze, Umluftgrill, Vorwärmen, Warmhalten
Backofenregelung: elektronisch
Anzahl eingebauter Leuchten: 3
Länge Anschlusskabel: 120.0 cm
EAN-Nummer: 4242004235446
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): 1
Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0.90 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): 0.74 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC): 87.1 %
Anschlusswert: 3600 W
Absicherung: 16 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Integriertes Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 2 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



*N 90, EINBAU-BACKOFEN MIT
DAMPFUNTERSTÜTZUNG, 60 X 60 CM, EDELSTAHL
B58VT68H0*

Backofentyp und Heizart

- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären
- Garraumvolumen: 71 l

Design

- Email anthrazit

Reinigung

- Pyrolytische Selbstreinigung
- EasyClean® Reinigungssystem

Komfort

- IC6_CNF_63
- Zusatzfunktionen:
- Entkalkungsprogramm
- Dampfgarstufe
- Trocknungsfunktion
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft
- Einstellempfehlungen, Programme
- Anzahl Automatik-Programme: 18 Stck
- Mehrpunkttemperaturfühler
- EasyClock
- Schnellaufheizung
- NeffLight®, LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung Comfort (abschaltbar)
- Leeranzeige Wassertank
- außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad

Zubehörträger / Auszugssystem:**Zubehör**

- 1 x Backblech emailliert, 2 x Kombirost, 1 x Universalpfanne




Umwelt und Sicherheit

- Türverriegelung mechanisch
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

Technische Info:

- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

N 90, EINBAU-BACKOFEN MIT
DAMPFUNTERSTÜTZUNG, 60 X 60 CM, EDELSTAHL
B58VT68H0

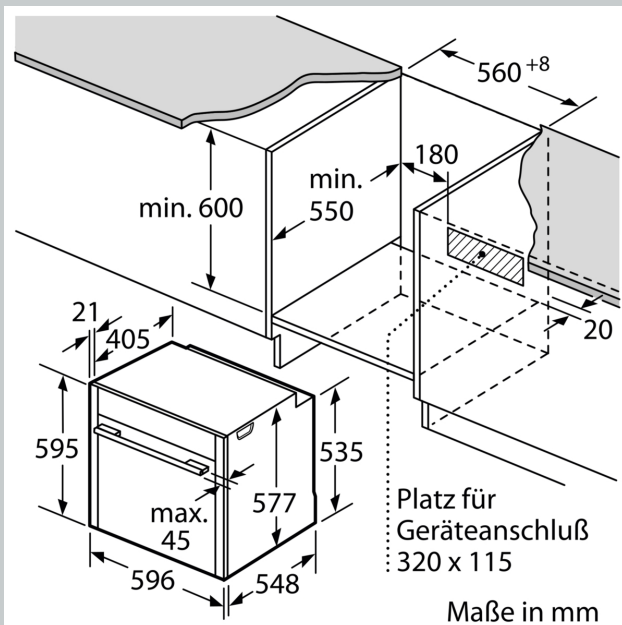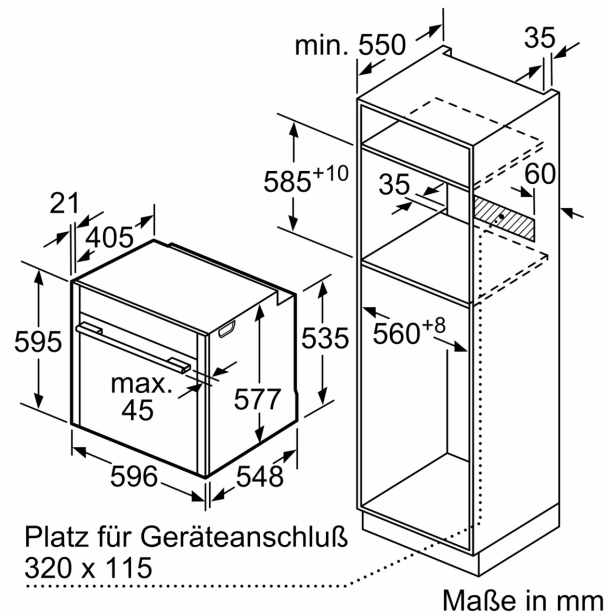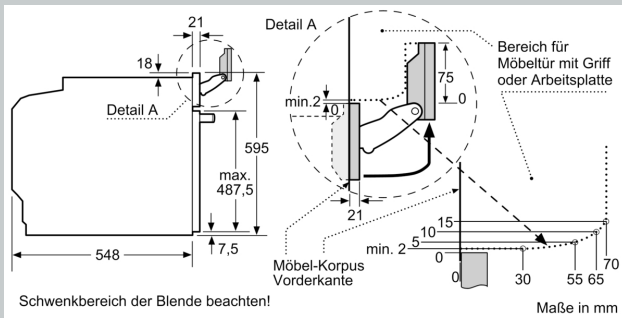

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm