


N 50, BACKOFEN, 60 X 60 CM, EDELSTAHL  
B6ACM7AH0



Einbaubackofen mit HIDE® - freier Zugriff in den Backofen

- ✓ Hide® : die voll versenkbare Backofentür.
- ✓ CircoTherm®: einzigartiges Heißluftsystem, mit dem Sie auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig backen können.
- ✓ Pyrolytische Selbstreinigung mit Easy Clean: Das beste Duo für optimale Reinigung.
- ✓ LCD-Display: die weiße Anzeige ist kontrastreich und gut lesbar
- ✓ Home Connect: entdecke deine Küche neu mit unseren vernetzten Haushaltsgeräten, egal wo du bist.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform: ..... Einbau  
 Integriertes Reinigungssystem: ..... Pyrolytisch+Hydrolytisch  
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Abmessungen des Gerätes: ..... 595x594x548 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 660 x 660 x 690 mm  
 Material der Blende: ..... Glas  
 Material der Tür: .....Glas  
 Nettogewicht: ..... 39.5 kg  
 Nettovolumen - Backrohr 1: ..... 71 l  
 Beheizungsarten: ..... Brotbackstufe, Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Unterhitze, Umluftgrill  
 Länge Anschlusskabel: ..... 120 cm  
 EAN-Nummer: ..... 4242004245841  
 Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): ..... 1  
 Energieeffizienzklasse: ..... A  
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 1.04 kWh/Zyklus  
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): ..... 0.81 kWh/Zyklus  
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC): ..... 95.3 %  
 Anschlusswert: ..... 3600 W  
 Absicherung: ..... 16 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Integriertes Zubehör: ..... 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Integriertes Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

Z1913X0 Backstein, Z19DD10X0 Dampfset für Backofen, Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m, Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaft, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaft, Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard), Z11GU20X0 Glaspfanne, Z11TI15X0 VarioClip, Z12CB10A0 Backblech, emailliert, Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne, emailliert, Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, Z1365WX0 Kabelloses Speisethermometer, Z13CR10X0 Back- und Bratrost (Dampf), Z13CV05S0 Verblendeiste für Sockel, Z1608BX0 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig, Z1650BE0 2 Universalpfannen, schmales Format, Z1655CA0 Air Fry & Grillblech



## N 50, BACKOFEN, 60 X 60 CM, EDELSTAHL B6ACM7AHO

### Ausstattung

#### Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 8 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Circo Therm® sanft
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

#### Design

- Drehwähler, oval, Voll versenkbar Bedienknebel
- Garraum: Email anthrazit

#### Reinigung

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean (Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-Innentür

#### Komfort

- LCD Display (weiß), elektronische Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag
- Autostart
- Ist-Temperaturanzeige
- Bratenthermometer
- Hide®, die voll versenkbare Backofentür
- Profilgriff
- SinglePoint Bratenthermometer: Misst die Kerntemperatur und schaltet die Heizart ab bei Erreichen.
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüferrad
- Infotaste
- Home Connect

#### Zubehör

- emailliertes Backblech
- Kombirost
- 1 x Universalpfanne

#### Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Türkontaktschalter

#### Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 1.04 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l

#### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N50 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.


N 50, BACKOFEN, 60 X 60 CM, EDELSTAHL  
B6ACM7AH0

Maßzeichnungen

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.



Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

Maße in mm

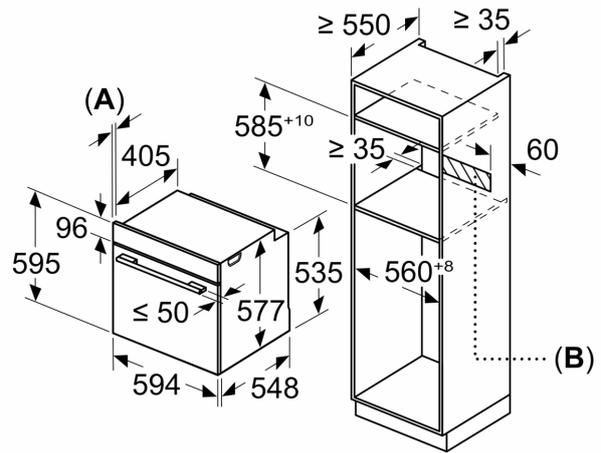

A: 19,5 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

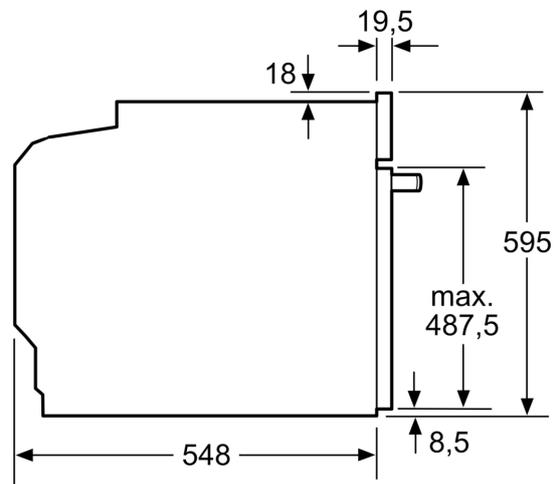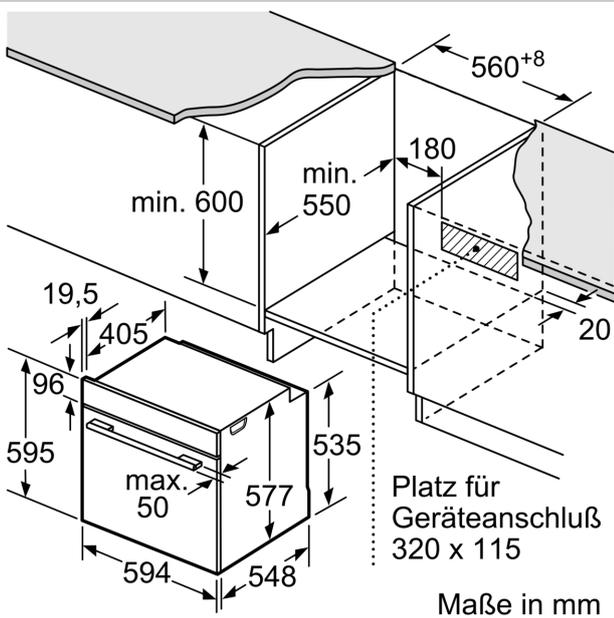

Maßzeichnungen

Einbau mit einem Kochfeld.

