




A →

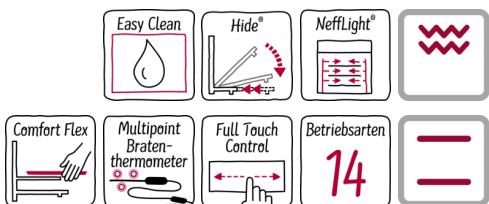

Sonderzubehör

Z11AB15A0 : Backblech, Keramik antihalt., Z11AU15A0 : Universalpfanne, Keramik antihalt., Z11CG10X0 : Grillset, Z11CR10X0 : Back- und Bratrost (Standard), Z11GT10X0 : Glasbräter, 5,4l, Z11GU20X0 : Glaspfanne, Z11SZ00X0 : Montageset, Z11SZ80X0 : SeamlessCombination 60 + 29cm, Z11SZ90X0 : SeamlessCombination 60 + 45cm, Z11TC10X0 : ComfortFlex Auszug (1 Ebene), Z11TF36X0 : Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard, Z12CB10A0 : Backblech, emailliert, anthrazit, Z12CL10A0 : Deckel für Profipfanne, emailliert, anthr., Z12CM10A0 : Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit, Z12CN10A0 : Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit, Z12CP10A0 : Pizzaform, emailliert, anthrazit, Z12CQ10A0 : Grillblech, emailliert, anthrazit, Z12CU10A0 : Universalpfanne, emailliert, anthrazit, Z13CV05S0 : Verblendleiste für Sockel, Z18V60X0 : Kochbuch, Z1913X0 : Backstein, Z19DD10X0 : Dampfset für Backofen, Z9220W0 : Umbauschrank, Z99RX70X0 : Anschlusskabel 3m

Einbaubackofen mit VarioSteam® und HIDE® - intensivere Geschmackserlebnisse und freier Zugriff in den Backofen

- ✓ Hide® - die voll versenkbarer Backofentür
- ✓ Flächenbündiger Griff - der Griff integriert sich flächenbündig in die Ofentür und ist somit fast unsichtbar, aber immer zur Hand.
- ✓ VarioSteam® - Die Dampfunterstützung für CircoTherm®- Backöfen macht Gerichte innen saftig und außen kross.
- ✓ Mit dem Multi Point® Bratenthermometer wird die Temperatur reguliert und die Garzeit automatisch angepasst.
- ✓ FullTouch Control - einfache, präzise Backofen-Bedienung durch Fingertipp auf der glatten Oberfläche des hochauflösenden TFT-Farbdisplays.
- ✓ NeffLight® - perfekte Ausleuchtung aller vier Backofen-Ebenen - sogar bei geschlossener Türe.
- ✓ ComfortFlex® - Die Teleskopschienen lassen sich soweit ausziehen, dass man das heiße Backblech bequem von der Seite greifen kann.

Ausstattung

Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl
Bauform : Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem : Hydrolytisch
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 585-595 x 560-568 x 550
Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 596 x 548
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 670 x 690 x 660
Material der Blende : Edelstahl
Material der Tür : Glas
Nettogewicht (kg) : 43,180
Nettovolumen - Backrohr 1 (l) : 71
Beheizungsarten : 4D-Heißluft, Auftaußen, Brotbackstufe, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Sanftgaren, Umluftgrill, Unterhitze, Vorwärmen, Warmhalten
Material 1. Backrohr : Emailliert
Backofenregelung : elektronisch
Anzahl eingebauter Leuchten : 3
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 120
EAN-Nummer : 4242004214069
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,90
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,74
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 87,1
Anschlusswert (W) : 3600
Absicherung (A) : 16
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung



N 90, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung,

Edelstahl

B88VT68N0

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- BVT8868NMC, Backofen grifflos mit 14 Beheizungsarten:
Heißluft, Circotherm® sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze
sanft, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe,
Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftaufstufe, Vorwärmern,
Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären
- Elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 200 °C
- integrierter Griff
- HIDE®, die voll versenkbar Backofentür, Einzug gedämpft
- Garraumvolumen: 71 l

Design

- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit FullTouch Control Steuerung
- Email anthrazit

Reinigung

- Ecoclean-Ausstattung: Rückwand
- EasyClean® Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

Komfort

- 5,7" - TFT Farb- und Grafik-Display mit
FullTouch Control Steuerung
- Back- und Bratassistent, Automatikprogramme
- Anzahl Automatik-Programme: 18 Stck
- Multipoint Bratenthermometer
- Schnellaufheizung
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- EasyClock
- NeffLight®, LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar
- Edelstahl-Lüfterrad
- Kühlgebläse
- Infotaste
- Zusatzfunktionen:
Automatisches Entkalkungsprogramm
Dampfgarstufe (nur bei Verwendung von Dampfset)
Trocknungsfunktion
- Temperaturvorschlag
Ist-Temperaturkontrolle
Optische Aufheizkontrolle
Automatikprogramme
Sabbatschaltung
- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Backofen mit Einhängegittern,
Comfort-Flex Auszug auf Ebene1, Vollauszug, mit Stoppfunktion

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 2 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Individuell einstellbare Kindersicherung
Automatische Sicherheitsabschaltung
Restwärmeanzeige
Starttaste
Türkontaktechalter

Technische Info:


- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer
Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.9 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.74 kWh
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 71 l
- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer
Zeichnung beachten“

N 90, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung,
Edelstahl
B88VT68N0



Maßzeichnungen

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.


Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke
	aufgesetzt flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm 38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm 48 mm
Gaskochfeld	30 mm 38 mm
Elektrokochfeld	27 mm 30 mm

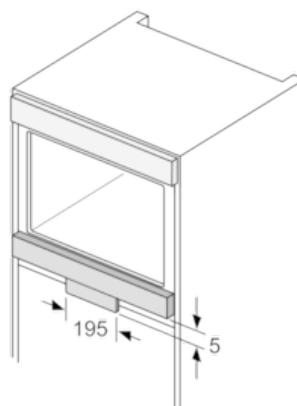

Maße in mm

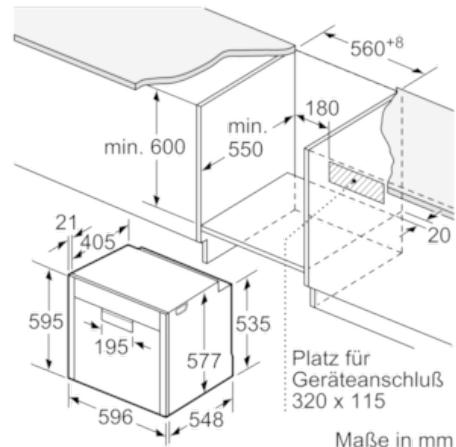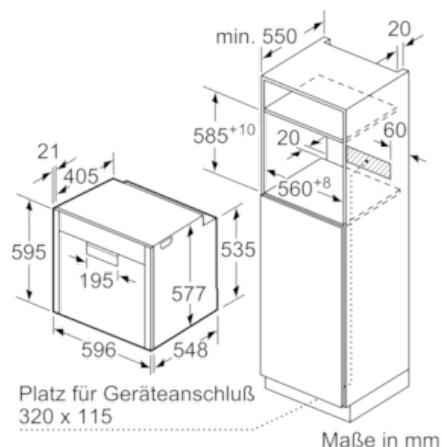

Maße in mm

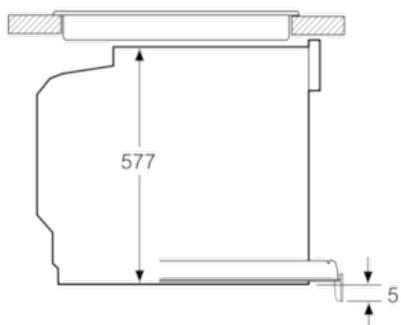

Maße in mm