


N 90, KOMPAKT-DAMPFBACKOFEN, 60 X 45 CM,
EDELSTAHL
C16FT24H0



A+



Integriertes Zubehör

1 x Rost, 1 x Universalpfanne, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S

Sonderzubehör

Z13TC10X0 ComfortFlex Auszug für FullSteamBacköfen, Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m, Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaft, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaft, Z11GT10X3 Glasbräter, 5,4l, Z11GU20X0 Glaspfanne, Z12CB10A0 Backblech, emailliert, Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, Z12CQ10A0 Grillblech, emailliert, Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, Z13CR10X0 Back- und Bratrost (Dampf), Z13CU30X0 Dampfbehälter ungelocht, Größe S, Z13CU31X0 Dampfbehälter gelocht, Größe S, Z13CV05S0 Verblendeiste für Sockel, Z13CV06S0 Dekorleiste

Compact-Einbaubackofen mit FullSteam - die Kombination aller Heizarten und Dampfgaren in einem Backofen auf kleinstem Raum

- ✓ Circo Therm®: einzigartiges Heißluftsystem, mit dem Sie auf bis zu vier Schienen gleichzeitig backen können.
- ✓ Full Steam – Backofen und Dampfgarer in einem Gerät.
- ✓ Eco Clean mit Easy Clean – das Duo, das die Backofenreinigung einfacher macht
- ✓ Full Touch Control – einfache, präzise Touch-Steuerung auf dem hochauflösenden TFT-Farbdisplay.
- ✓ Home Connect – die App für volle Kreativität.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform: Einbau
 Türöffnung: Klapptür
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Abmessungen des Gerätes: 455 x 596 x 548 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 520 x 660 x 690 mm
 Material der Blende: Edelstahl
 Material der Tür: Glas
 Nettogewicht: 35.8 kg
 Länge Anschlusskabel: 150.0 cm
 EAN-Nummer: 4242004235484
 Absicherung: 16 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): 1
 Nutzinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC): 47 l
 Energieeffizienzklasse: A+
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC):
 0.73 kWh/Zyklus
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): 0.61 kWh/Zyklus
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC): 81.3 %
 Mitgeliefertes Zubehör: 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S



N 90, KOMPAKT-DAMPFBACKOFEN, 60 X 45 CM,
EDELSTAHL
C16FT24H0

Ausstattung

- CFT1624H Kompaktdampfbackofen mit 13 Beheizungsarten:
- CircoTherm®, CircoTherm® sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen
- Elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 250 °C
- Garraumvolumen: 47 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3
- Comfort-Flex Auszug auf Ebene 1, mit Stoppfunktion, Vollauszug

Design

- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Eco Clean Ausstattung : Rückwand
- Easy Clean® Reinigungshilfe Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

Komfort

- 5,7" - TFT Farb- und Grafik-Display mit
- FullTouch Control Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle Automatikprogramme
- Anzahl Automatik-Programme: 38 Stck
- Zusatzfunktionen:
- Automatisches Entkalkungsprogramm
- Automatischer Siedepunktgleich Trocknungsfunktion
- Klapptür, Backofentür mit Soft Close, Soft Open
- Profilgriff
- Back- und Bratassistent, Automatikprogramme: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

Zubehör

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Rost, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Universalpfanne
- Sehr geringe Fenstertemperatur




- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter
- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.73 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.61 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen: 47 l

Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N90 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

N 90, KOMPAKT-DAMPFBACKOFEN, 60 X 45 CM,
EDELSTAHL
C16FT24H0

Maßzeichnungen

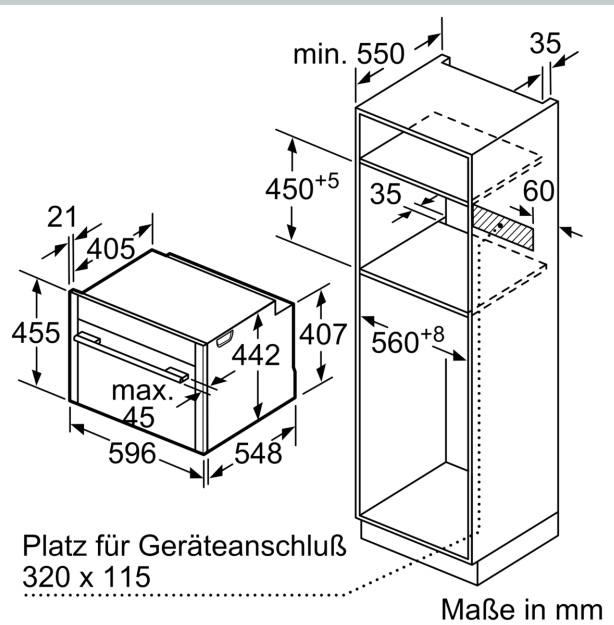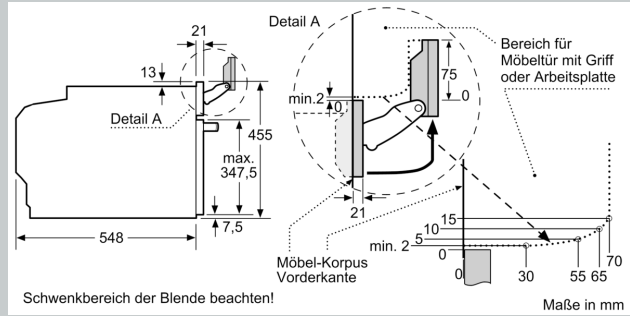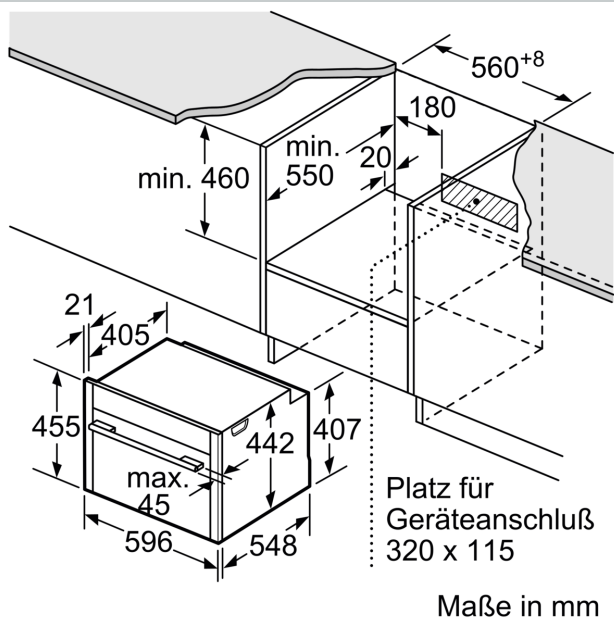

Einbau mit einem Kochfeld.

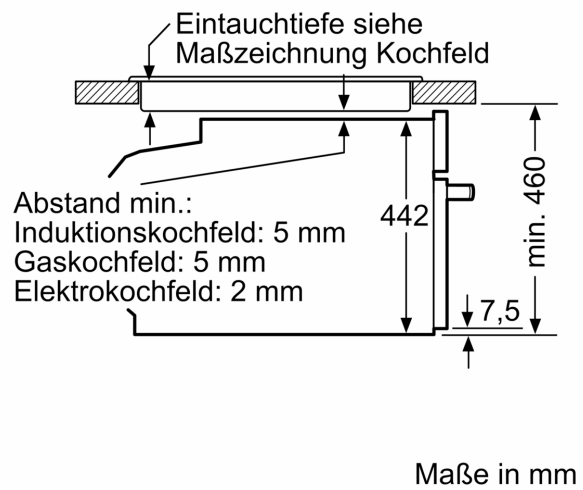

Maßzeichnungen

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm