




Compact-Einbaubackofen mit SLIDE® - perfekte Ergonomie beim Öffnen und Schließen der Backofentür

- ✓ Slide® – der mitdrehende Backofentürgriff bleibt ohne Umgreifen fest in der Hand.
- ✓ CircoTherm® – einzigartiges Heißluftsystem, mit dem Sie auf bis zu vier Schienen gleichzeitig backen können.
- ✓ Sous-vide - mit FullSteam eine sanfte Zubereitung vakuumierter Lebensmittel für intensivsten Geschmack.
- ✓ Eco Clean mit Easy Clean – das Duo, das die Backofenreinigung einfacher macht
- ✓ ShiftControl – schnelle und einfache Navigation durch die Menüs in Kombination mit dem TFT Display

A⁺



Ausstattung

Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl
Bauform : Eingebaut
Türöffnung : Klapptür
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 450-455 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes : 455 x 596 x 548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 540 x 660 x 690 mm
Material der Blende : Edelstahl
Material der Tür : Glas
Nettogewicht : 35,5 kg
Länge Anschlusskabel : 150 cm
EAN-Nummer : 4242004235491
Absicherung : 16 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1
Nutzinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC) : 47 l
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A⁺
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,73 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,61 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 81,3 %
Mitgeliefertes Zubehör : 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Schwamm

Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z11AB15A0 : Backblech, Keramik antihaft , Z11AU15A0 : Universalpfanne, Keramik antihaft , Z11GT10X3 : Glasbräter, 5,4l, Z11GU20X0 : Glaspfanne , Z11SZ00X0 : Montageset , Z12CB10A0 : Backblech, emailliert, anthrazit , Z12CM10A0 : Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit , Z12CP10A0 : Pizzaform, emailliert, anthrazit , Z12CQ10A0 : Grillblech, emailliert, anthrazit , Z12CU10A0 : Universalpfanne, emailliert, anthrazit , Z13CR10X0 : Back- und Bratrost (Dampf) , Z13CU30X0 : Dampfbehälter ungelocht, Größe S , Z13CU31X0 : Dampfbehälter gelocht, Größe S , Z13CV06S0 : Dekorleiste , Z13TC10X0 : ComfortFlex Auszug für FullSteamBacköfen , Z13TC14X0 : ComfortFlex (1)+ Rahmen 45cm, FullSteam , Z99RX70X0 : Anschlusskabel 3m



4 242004 235491

N 90, Kompakt-Dampfbackofen, 60 x 45 cm,
Edelstahl
C17FS42H0

Ausstattung

- CFS1742HMC Kompaktdampfbackofen mit 12 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen
- Elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 250 °C
- Garraumvolumen: 47 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3
- Auszug nachrüstbar

Design

- TFT-Farb- und Grafikdisplay
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Eco Clean Ausstattung : Rückwand
- EasyClean® Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

Komfort

- 4,1" - TFT-Farb- und Grafikdisplay mit ShiftControl Steuerung
 - EasyClock
 - Optische Aufheizkontrolle
elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle
Automatikprogramme
 - Anzahl Automatik-Programme: 38 Stck
 - Zusatzfunktionen:
Automatisches Entkalkungsprogramm
Automatischer Siedepunktabgleich Trocknungsfunktion
 - Klapptür, Soft Close, Soft Opening
 - SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
 - Back- und Bratassistent, Automatikprogramme
 - Schnellaufheizung
 - Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
 - Wassertank mit 1 l
 - Leeranzeige Wassertank
 - Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
 - Kühlgebläse
 - Edelstahl-Lüfterrads
 - Home Connect
- Zubehör**
- 1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Rost

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40 °C
- Türverriegelung mechanisch
Individuell einstellbare Kindersicherung Automatische Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter

Technische Info:



- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.73 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.61 kWh
Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 47 l

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N90 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

N 90, Kompakt-Dampfbackofen, 60 x 45 cm,
Edelstahl
C17FS42H0

Maßzeichnungen

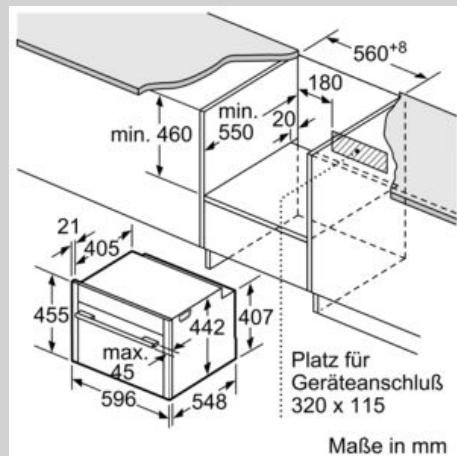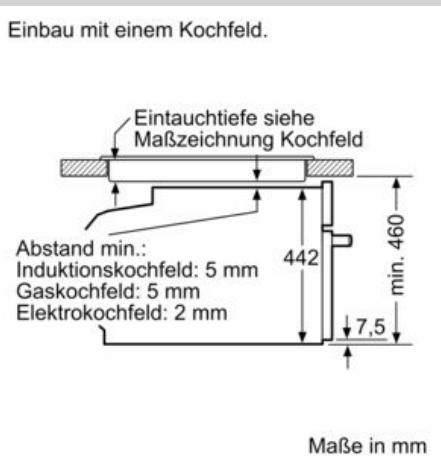

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke
	aufgesetzt flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm
Gaskochfeld	32 mm
Elektrokochfeld	32 mm
	43 mm
	53 mm
	43 mm
	35 mm

