


N 90, EINBAU-KOMPAKT DAMPFBACKOFEN, 60 X 45 CM, ÉDELSTAHL C88FT28N0



Integriertes Zubehör

1 x Rost, 1 x Universalpfanne, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Schwamm

Sonderzubehör

Z11GT10X3 Glasbräter, 5,4l, Z11GU20X0 Glaspfanne, Z11SZ00X0 Montageset, Z11SZ60X0 SeamlessCombination 45 + 14cm, Z11SZ90X0 SeamlessCombination 60 + 45cm, Z12CB10AO Backblech, emailliert, Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, Z12CQ10A0 Grillblech, emailliert, Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, Z13CR10X0 Back- und Bratrost (Dampf), Z13CU11X0 Dampfbehälter gelocht, Größe XL, Z13CU30X0 Dampfbehälter ungelocht, Größe S, Z13CU31X0 Dampfbehälter gelocht, Größe S, Z13CV05S0 Verblendleiste für Sockel, Z13CV06S0 Dekorleiste, Z13CX62X0 Vakuumierbeutel 180 x 280 mm, 100 Stck., Z13CX64X0 Vakuumierbeutel 240 x 350 mm, 100 Stck., Z13TC10X0 ComfortFlex Auszug für FullSteamBacköfen, Z18F45X0 Kochbuch, Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m, Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaft, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaft

- ✓ Circo Therm®: einzigartiges Heißluftsystem, mit dem Sie auf bis zu vier Schienen gleichzeitig backen können.
- ✓ Sous-vide - mit FullSteam eine sanfte Zubereitung vakuumierter Lebensmittel für intensivsten Geschmack.
- ✓ Full Touch Control: einfache, präzise Steuerung per Fingertipp auf dem hochauflösenden TFT-Farbdisplay.
- ✓ Back- und Bratassistent mit Automatikprogrammen – das Duo für optimales Backen nach Wunsch
- ✓ Multipoint-Bratenthermometer – das smarte Thermometer, dass die Bratentemperatur automatisch misst.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform: Einbau
 Türöffnung: Klapptür
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Abmessungen des Gerätes: 455x596x548 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 530 x 660 x 690 mm
 Material der Blende: Edelstahl
 Material der Tür: Glas
 Nettogewicht: 32.5 kg
 Länge Anschlusskabel: 150 cm
 EAN-Nummer: 4242004213970
 Absicherung: 16 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Nutzinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC): 47 l
 Energieeffizienzklasse: A+
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0.73 kWh/Zyklus
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): 0.61 kWh/Zyklus
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC): 81.3 %
 Integriertes Zubehör: 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Schwamm



4 242004 213970

N 90, EINBAU-KOMPAKTDAMPFBACKOFEN, 60 X 45 CM, ÉDELSTAHL C88FT28N0

Ausstattung

- CFT8828NMC Kompaktdampfbackofen grifflos mit 13 Beheizungsarten:
- 4D-Heißluft, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze 50 °C -, Ober-/Unterhitze ECO, Umluft-Grill, Fixgrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe 50 °C - 275 °C, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 250 °C
- Elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 250 °C
- Garraumvolumen: 47 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3 Stck
- 1-fach flexibel, 3-fach-CLOU® Teleskopüberauszug, mit Stopfunktion

Design

- TouchControl
- Email anthrazit

Reinigung

- Ecoclean-Ausstattung: Rückwand
- EasyClean® Reinigungssystem
- Vollglas-Innentür

Komfort

- IC6_CNF_63
- EasyClock
- >
- Anzahl Automatik-Programme: 38 Stck
- Zusatzfunktionen:
 - Entkalkungsprogramm
 - Automatischer Siedepunktabgleich
 - Trocknungsfunktion
 - Klapptür, gedämpft, Öffnen gedämpft
 - integrierter Griff
 - Einstellempfehlungen, Programme
 - Mehrpunkttemperaturfühler
 - Schnellaufheizung
 - LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung Comfort (abschaltbar)
 - Wassertank mit 1 l
 - Leeanzeige Wassertank
 - außerhalb des Garraumes
 - Kühlgebläse
 - Edelstahl-Lüfterrad

Zubehör

- 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Universalpfanne
- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40°C
- (Messung bei 180°C Backofentemperatur / Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte)


- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter
- Länge Netzkabel: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.73 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.61 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 47 l

Maße


- Gerätmaße (HxBxT): 455 x 596 x 548mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

N 90, EINBAU-KOMPAKT DAMPFBACKOFEN, 60 X 45 CM, EDELSTAHL
C88FT28NO

Maßzeichnungen

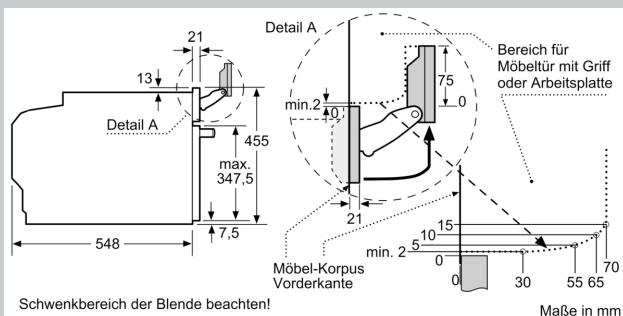

Einbau mit einem Kochfeld.

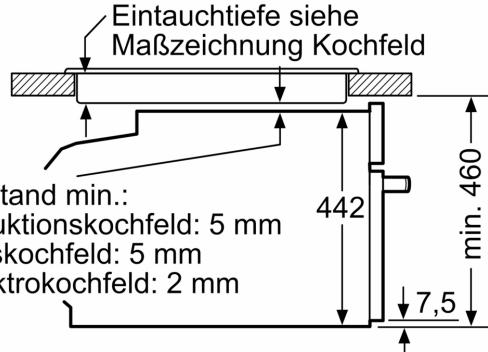


Abstand min.:
Induktionskochfeld: 5 mm
Gaskochfeld: 5 mm
Elektrokochfeld: 2 mm

Maße in mm


Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen- Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm

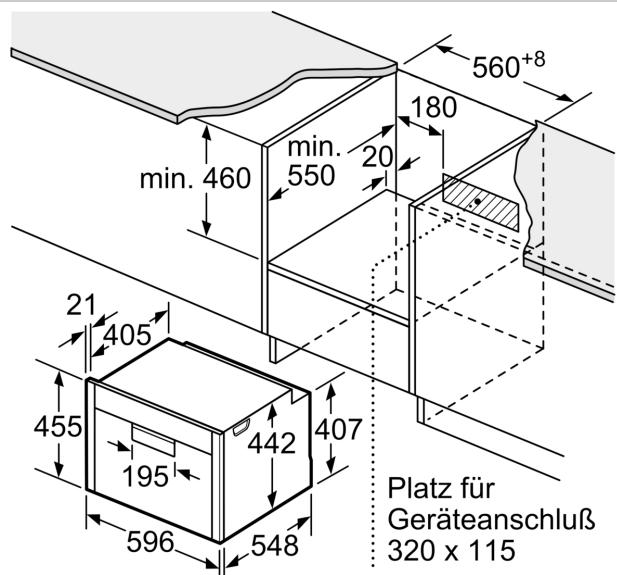


Maße in mm

Maßzeichnungen

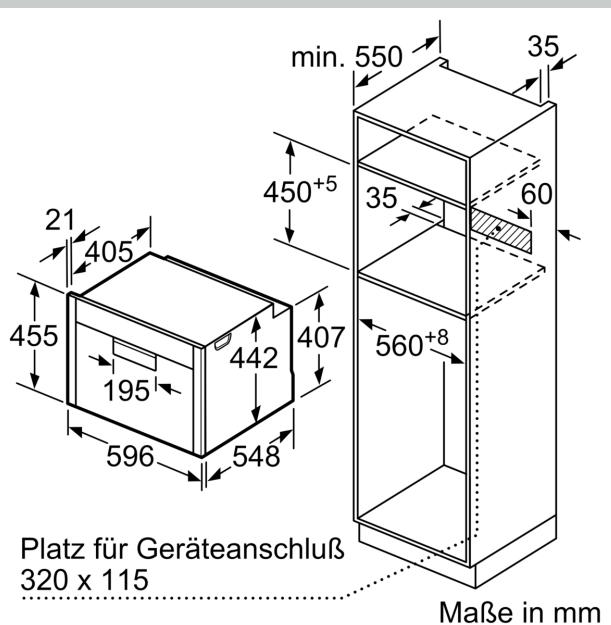

Maße in mm

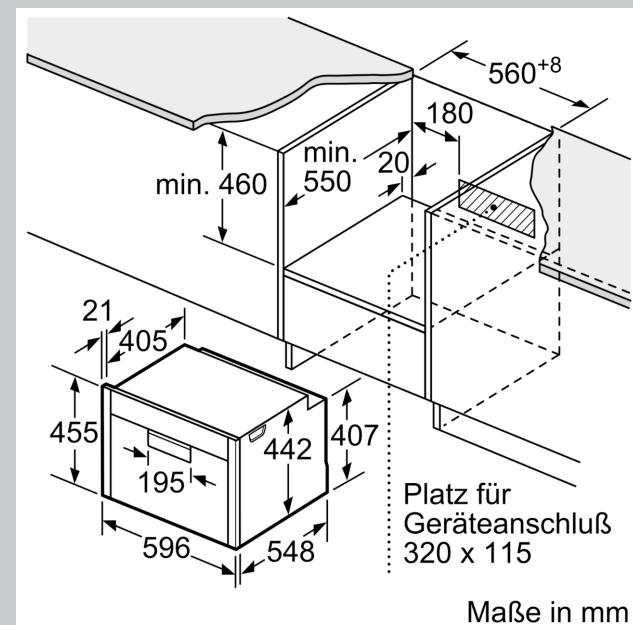

Maße in mm