

N 90, EINBAU-KAFFEEVOLLAUTOMAT, FLEX DESIGN CL9TX11X0



- ✓ Flex Control: steuern Sie Ihr Hausgerät flexibel und ganz nach den eigenen Wünschen – egal ob per Touch oder Twist.
- ✓ Premium 6.8" Full Touch TFT Display: einfach zu bedienende und intuitive Benutzeroberfläche für maximalen Komfort.
- ✓ Festwasseranschluss: bereit zum Aufbrühen, wenn Sie es sind.
- ✓ Coffee World: brühen Sie internationale Kaffeespezialitäten bequem in Ihrer eigenen Küche auf.
- ✓ Aroma Select: ein Aromaprofil, das Ihrem persönlichen Geschmack entspricht.

Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey, Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze, Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black, Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver, ZC045AY0 KVA FlexDesign A.Grey, ZC045BY0 KVA FlexDesign B.Bronze, ZC045DY0 KVA FlexDesign D.Black, ZC045MY0 KVA FlexDesign M.Silver, ZC060AY0 KVA FlexDesign SC A.Grey, ZC060BY0 KVA FlexDesign SC B.Bronze, ZC060DY0 KVA FlexDesign SC D.Black, ZC060MY0 KVA FlexDesign SC M.Silver, ZC060TY0 SC FlexDesign technisch KVA Coffee + WD

ZC060AY0 KVA FlexDesign SC A.Grey, ZC060BY0 KVA FlexDesign SC B.Bronze, ZC060DY0 KVA FlexDesign SC D.Black, ZC060MY0 KVA FlexDesign SC M.Silver, ZC060TY0 SC FlexDesign technisch KVA Coffee + WD, Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey, Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze, Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black, Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver, ZC045AY0 KVA FlexDesign A.Grey, ZC045BY0 KVA FlexDesign B.Bronze, ZC045DY0 KVA FlexDesign D.Black, ZC045MY0 KVA FlexDesign M.Silver

Bauform:Einbau
Aufschäumdüse:Nein
Anzeige:Ja
Wassersicherheitssystem:Ja
Portionsgröße:Alle Tassen
Abmessungen des Gerätes:455x594x385 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:540 x 550 x 670 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):449x558x376 mm
EAN-Nummer:4242004262183
Absicherung:10 A
Spannung:220-240 V
Frequenz:50/60 Hz
Steckerart:Schuko-/Gardy.m.Erdung



N 90, EINBAU-KAFFEEVOLLAUTOMAT, FLEX DESIGN CL9TX11X0

Geschmack

- Bis zu 29 verschiedene Kaffeespezialitäten (im Gerät und der Home Connect App)
- Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heißem Wasser
- aromaSelect – 3 verschiedene Aroma-Profile (mild-ausgewogen-markant)
- Milchanteil für klassische Milchmischgetränke anpassbar
- Intelligente Aromaanpassung - Kaffeemanagement basierend auf Stärke und Getränkegröße
- aromaDouble Shot – reduzierter Bitterstoffgehalt in großen Getränken durch zwei Brühvorgänge

Komfort

- Favoriten: speichern Sie bis zu 30 personalisierte Getränke
- Kannenfunktion
- Kaffeeauslauf höhenverstellbar (bis zu 15 cm (max) hohe Gläser)
- Entnehmbarer Wassertank (2.4 l)

Leistung

- ceramDrive – geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik
- Wasserpumpe mit 19 bar Druck

Hygiene

- autoMilk Clean – automatische Dampfreinigung nach jedem Getränk
- cal'c'nClean – automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
- Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen
- Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet
- Erinnert rechtzeitig an Reinigung, Entkalkung und Wasserfilterwechsel

Home Connect

- Fernzugriff: bedienen Sie Ihr Gerät von überall aus
- coffeePlaylist – geben Sie mehrere Getränke in die App ein; Zubereitung in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge
- Zusätzliches Kaffee Know-how
- Software Update – immer der aktuelle Softwarestatus
- Online Support
- Sicherheit: Sicherheit steht bei Home Connect an erster Stelle. Die Home Connect App wurde vom TÜV IT überprüft und zertifiziert. Und der verschlüsselte Datenaustausch über das Home Connect Protokoll schützt vor unerwünschten Zugriffen.


Sonstiges

- Integrierter Milchbehälter 0,7l
- 400 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel
- Mahlgrad mehrstufig einstellbar
- Kindersicherung

Zubehör


N 90, EINBAU-KAFFEEVOLLAUTOMAT, FLEX DESIGN
CL9TX11X0

Maße in mm

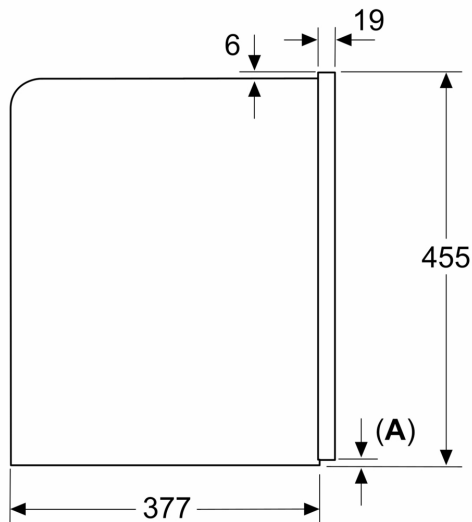


A: 7,5 mm

Maße in mm

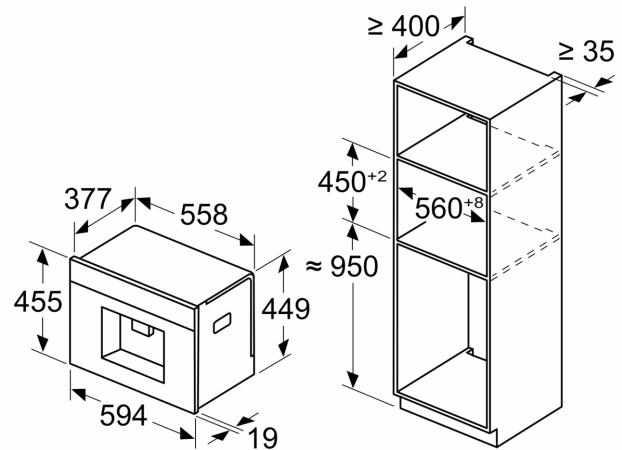


Bohnen- und Wasserbehälter werden von vorne entfernt
Empfohlene Installationshöhe 950–1450 mm

Maße in mm

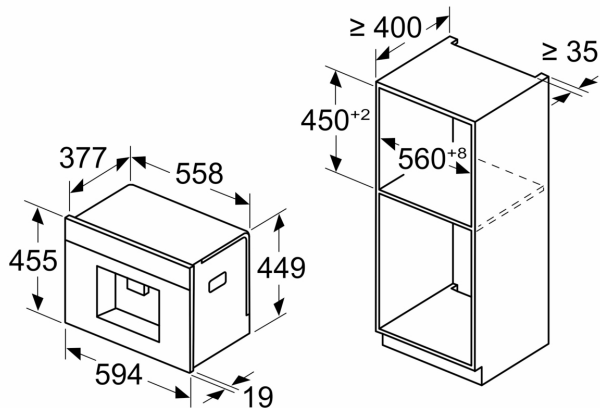


Bohnen- und Wasserbehälter werden von vorne entfernt
Empfohlene Installationshöhe 950–1450 mm

Maße in mm
Eckeinbau links

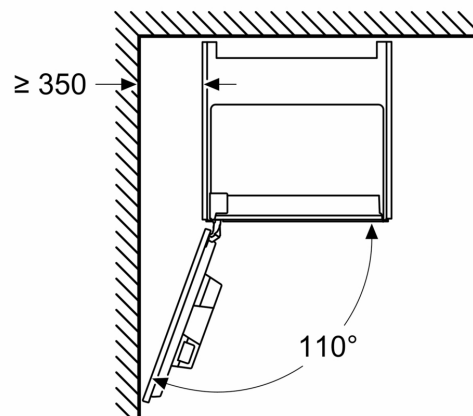


Bei Verwendung des 92°-Scharnierbegrenzers beträgt der min. Abstand zur Wand nur 100 mm

Maße in mm

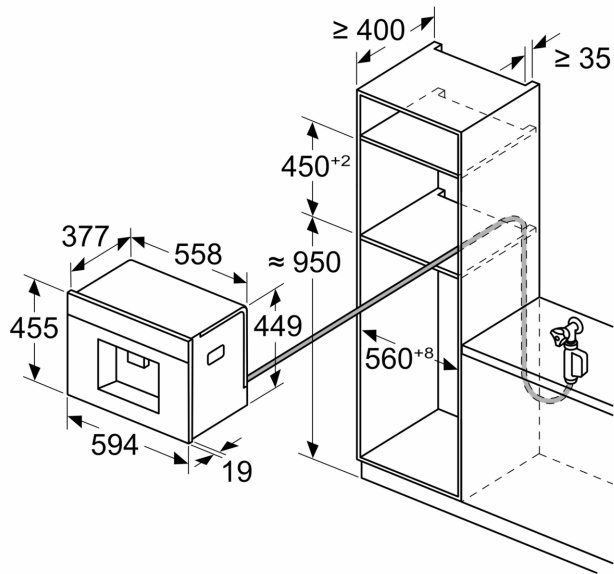

Maße in mm

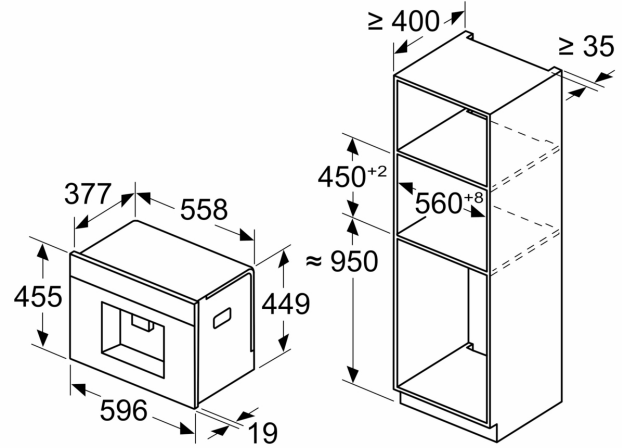

Bohnen- und Wasserbehälter werden von vorne entfernt
Empfohlene Installationshöhe 950–1450 mm