

N 30, ZWISCHENBAUHAUBE, 60 CM,
SILBERMETALLIC
D2664X0



D

- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst.
- ✓ Integriertes On/Off – die Flachschirmhaube startet automatisch durch Herausziehen und stoppt durch Zurückschieben
- ✓ Reduzierte Geräuschentwicklung: unser optimierter Motor für ein leises Kocherlebnis.
- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung: für Spitzenleistung bei starker Dampfentwicklung.

Z5110X0	Z5110X0 Aktivkohlefilter
Z5521X1	Wandaufhängung

Bauart:Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
 Länge Anschlusskabel:130.0 cm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:650 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas:650 mm
 Nettogewicht:9.4 kg
 Steuerung:mechanisch
 Anzahl der Leistungsstufen:3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:400 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:360.0 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:290 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:510 m³/h
 Max. Luftmenge:400 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck):2
 Geräusch:62 dB(A) re 1pW
 Durchmesser des Abluftstutzens:120 / 150 mm
 Material des Fettfilters:Aluminium waschbar
 EAN-Nummer:4242004038009
 Anschlusswert:206 W
 Absicherung:10 A
 Spannung:220-230 V
 Frequenz:50 Hz
 Steckerart:Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Gerätetyp:Wandmontage



N 30, ZWISCHENBAUHAUBE, 60 CM,
SILBERMETALLIC
D2664X0

- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 105.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: G*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Ausstattung:


- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Information:


- Integrierbar hinter einer Möbelfront, Montage zwischen 2 Oberschränken
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 400m³/h
- Intensivstufe 510 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 62dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Beleuchtungsstärke: 216 lux
- Farbtemperatur: 2700 K
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 206 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


N 30, ZWISCHENBAUHAUBE, 60 CM,
SILBERMETALLIC
D2664X0

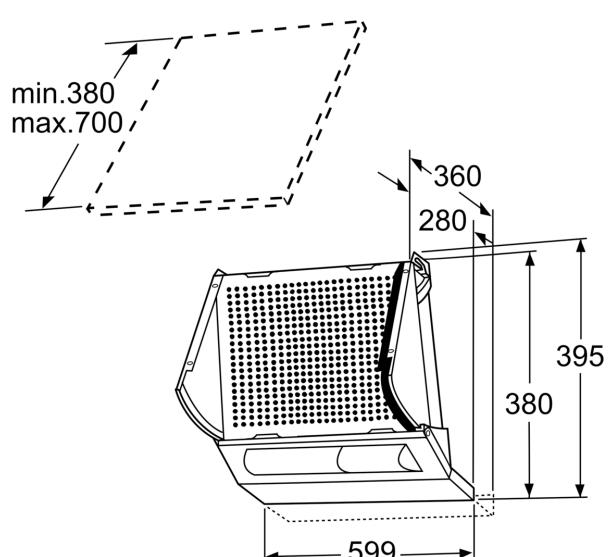

Maße in mm

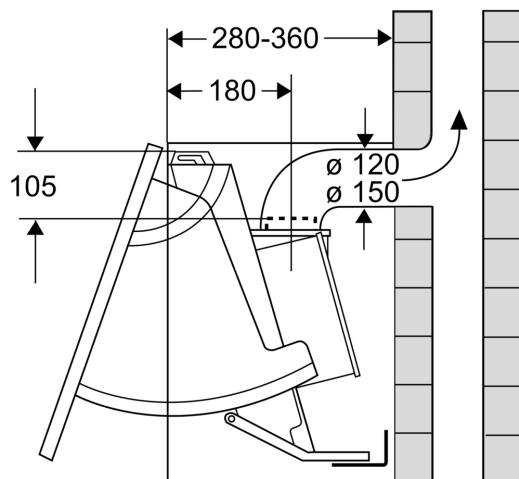

Maße in mm

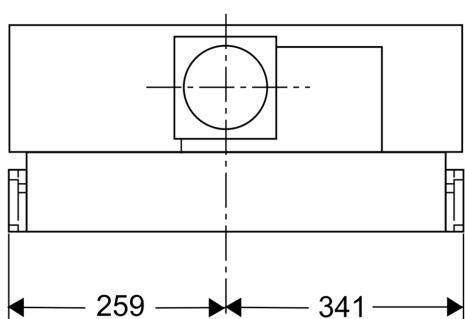

Maße in mm