



B

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Flachschildhaube
Approbationszertifikate : Australia Standards, CE, EAC-Eurasian, VDE
Länge Anschlusskabel : 175 cm
Nischenmaße (H x B x T) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
Nettogewicht : 10,9 kg
Steuerung : elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 391 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 496 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 358 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 739 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung : 54 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
Material des Fettfilters : Aluminium waschbar
EAN-Nummer : 4242004197300
Anschlusswert : 146 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Eingebaut

Zusätzlich erhältliches Zubehör

- Z51ITD1X1 Long Life Umluftset extern
- Z51ITP0X0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- Z51IXB1X6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
- Z51IXC1X6 Clean Air Plus Umluftset extern
- Z54TC02X0 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- Z54TL60X0 Z54TL60X0 Absenkrahmen
- Z54TS02X0 Standard Umluftset



4 242004 197300

Ausstattung


- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig

Komfort


- Rückstellung Intensivstufe nach 6 Min.
- Nachlaufautomatik Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Einbaufähig in 60 cm breiten Dunstabzugshaubenschrank
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 391 m³/h
Intensivstufe 739 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Anschlusskabel 1.75 m mit Stecker

N 50, Flachschildhaube, 60 cm, Silbermetallic
D46ED52X0


Maßzeichnungen

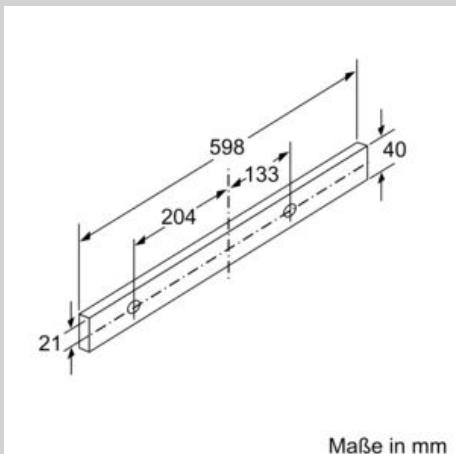


Maße in mm

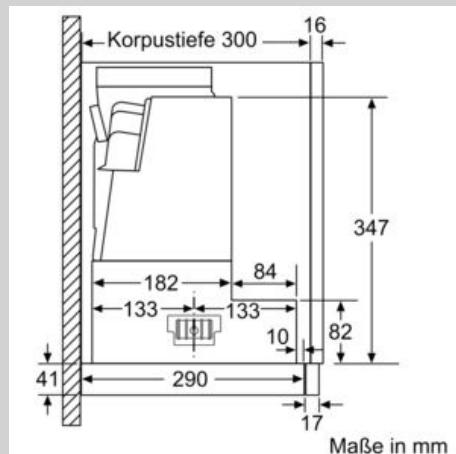


Maße in mm

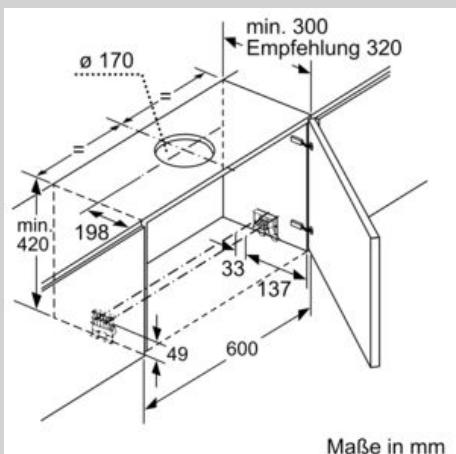


Maße in mm

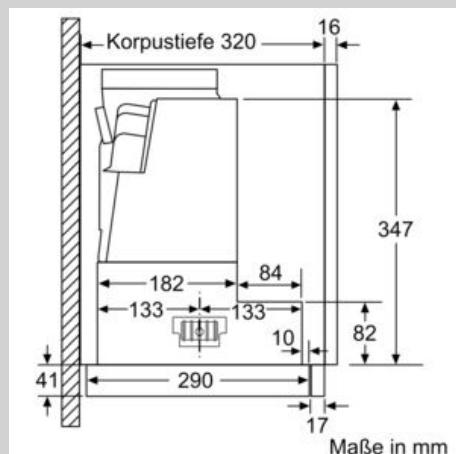

Maße in mm

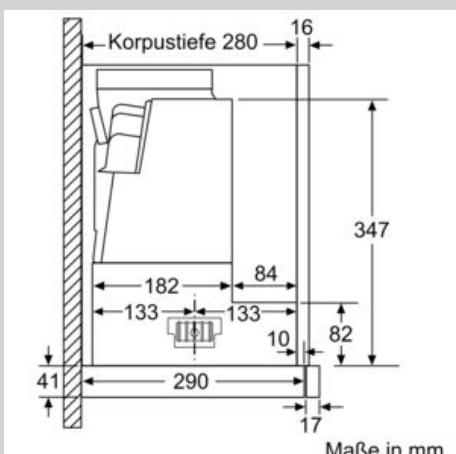

Maße in mm

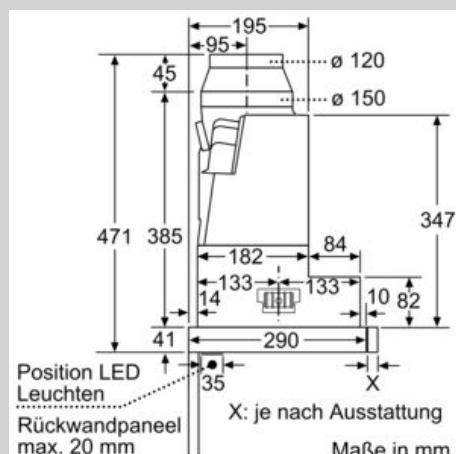

Maße in mm

N 50, Flachschildhaube, 60 cm, Silbermetallic
D46ED52X0

Maßzeichnungen

