


N 50, Flachschirmhaube, 60 cm, Silbermetallic
D46ED52X1



COOKING PASSION SINCE 1877

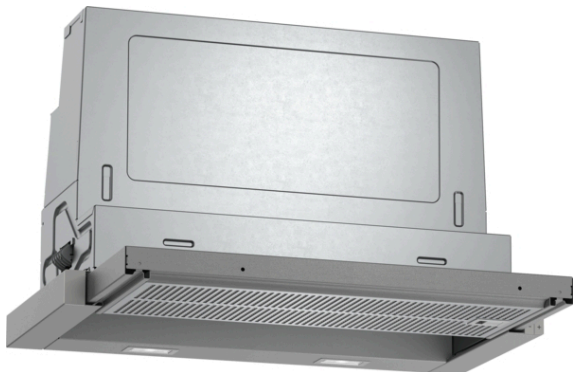

A



Flachschirmhaube: Die Flachschirmhaube macht sich im Oberschrank praktisch unsichtbar und ist ideal für klare Küchenfronten

- ✓ Griffleiste - wählen Sie das Zubehör in Ihrer gewünschten Farbe aus
- ✓ Hohe Abluftleistung: sorgt für freie Sicht beim Kochen dank effizienter Motortechnologie als Abluft- oder Umluftlösung.
- ✓ EfficientDrive Motortechnologie – leiser und energieeffizienter Haubenmotor für mehr Ruhe in der Küche.
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ LED-Licht – alles erleuchtet beim Kochen.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Flachschirmhaube
Länge Anschlusskabel : 175 cm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm
Gerätehöhe (mm) : 426-426/426-426 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
Nettogewicht : 10,0 kg
Steuerung : elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 399 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 628 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 358 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 728 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schalleistung : 53 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
EAN-Nummer : 4242004251125
Anschlusswert : 144 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Eingebaut

Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z51ITB2X4	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
Z51ITD1X1	Long Life Umluftset extern
Z51ITI2X4	Clean Air Standard Umluftset
Z51ITP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z51IXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
Z51IXC1X6	Clean Air Plus Umluftset extern
Z54TH60D1	Design-Griffleiste
Z54TH60N1	Griffleiste Edelstahl
Z54TL60X0	Z54TL60X0 Absenkrahmen



4 242004 251125

Ausstattung

Bauform

- 60 cm
- Einbaufähig in 60 cm breiten Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

Design

Komfort

- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung seitlich
- Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschineneeignet
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

Betriebsart und Leistung

- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 399 m³/h, Intensivstufe 728 m³/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 358 m³/h
Intensivstufe: 628 m³/h
Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- 2 einflutig stehend. BLDC Motor
- BLDC Motor

Planungs- und Installationsinformation







- Schnellmontagebefestigung
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Gesamtanschlusswert: 144 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Maßzeichnungen

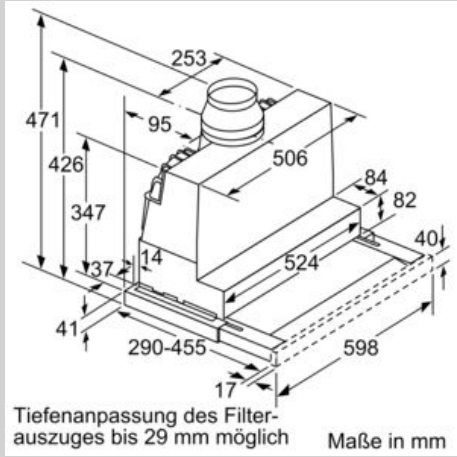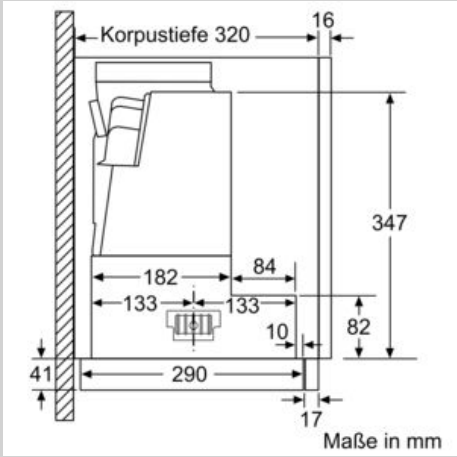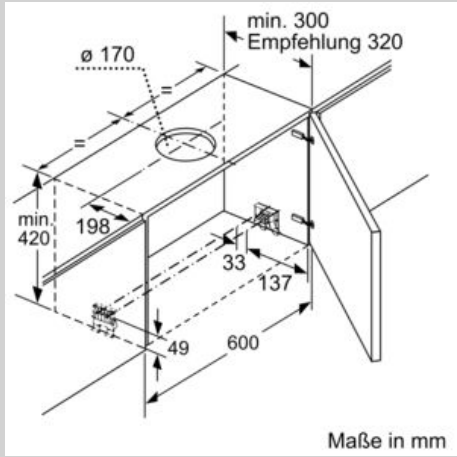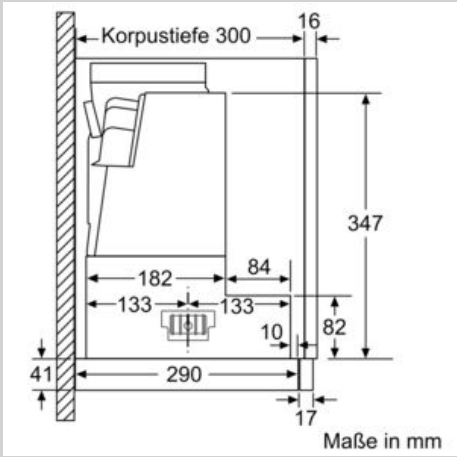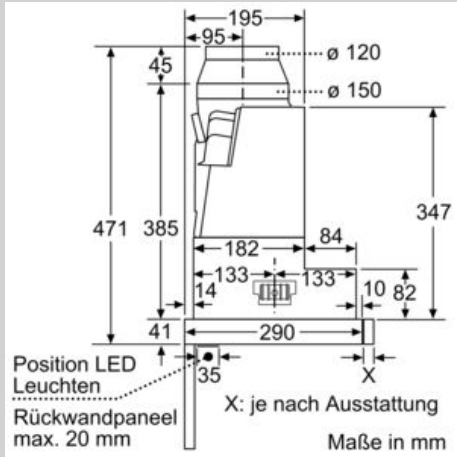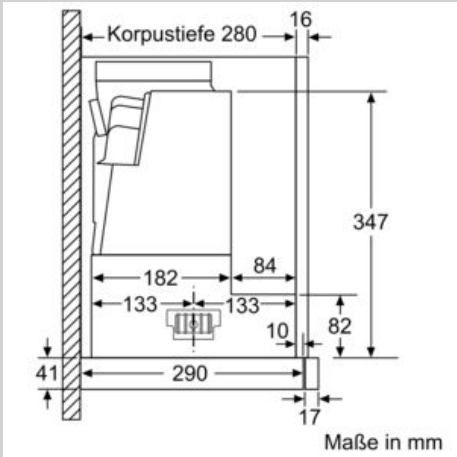

N 50, Flachschirmhaube, 60 cm, Silbermetallic
D46ED52X1

Maßzeichnungen

