



**B** ➤



#### Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z51ITD1X1 Long Life Umluftset extern  
Z51ITP0X0 Long Life GeruchsfILTER (Ersatzbedarf)  
Z51IXB1X6 Clean Air Plus GeruchsfILTER (Ersatz)  
Z51IXC1X6 Clean Air Plus Umluftset extern  
Z54TC02X0 Standard GeruchsfILTER (Ersatzbedarf)  
Z54TM90X0 Z54TM90X0 Montage-Set 90 cm Oberschrank  
Z54TS02X0 Standard Umluftset

- ✓ Automatischer Luftsensor – passt die Abzugsstärke automatisch an
- ✓ Spezielle Geräuschdämmung – für einen ruhigen Kochbereich.
- ✓ EfficientDrive Motortechnologie – leiser und energieeffizienter Haubenmotor für mehr Ruhe in der Küche.
- ✓ TouchControl: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Bauart : Flachschildhaube  
Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE  
Länge Anschlusskabel : 175 cm  
Nischenmaße (H x B x T) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430 mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm  
Nettogewicht : 15,2 kg  
Steuerung : elektronisch  
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 395 m<sup>3</sup>/h  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 628 m<sup>3</sup>/h  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 358 m<sup>3</sup>/h  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 708 m<sup>3</sup>/h  
Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
Schallleistung : 56 dB(A) re 1 pW  
Durchmesser des Abluftstutzens : 150 / 120 mm  
Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar  
EAN-Nummer : 4242004197614  
Anschlusswert : 146 W  
Absicherung : 10 A  
Spannung : 220-240 V  
Frequenz : 60; 50 Hz  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Art der Installation : Eingebaut



4 242004 197614

### Ausstattung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.9 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 40/56 dB

#### Design:

- Teleskopauszug mit schwarzer Griffleiste
- Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank

#### Ausstattung:







- AirFresh Intervall-Lüftung
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Luftsensor
- SilenceTaste
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschkämmung
- 2 einflutig stehend. BLDC Motor
- Schnellmontagebefestigung
- Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- Softlight
- Dimm-Funktion

#### Technische Information:

- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 898 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftleistung nach EN 61591:  
max. Normalbetrieb 394 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 708 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W
- Beleuchtungsstärke: 601 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 146 W

N 90, Flachschildhaube, 90 cm, Edelstahl  
D49PU54X0

## Maßzeichnungen

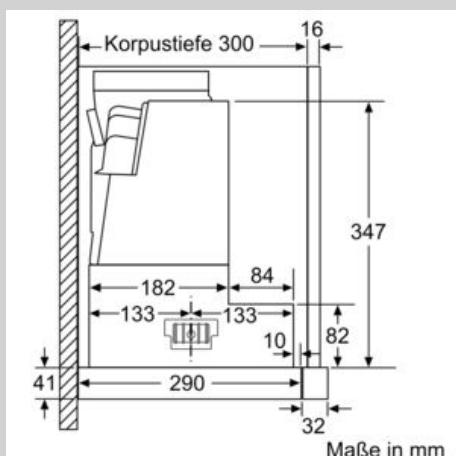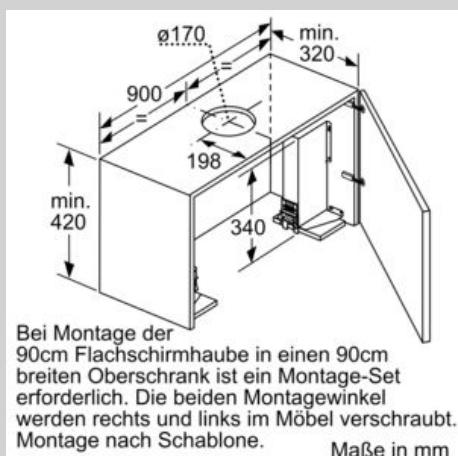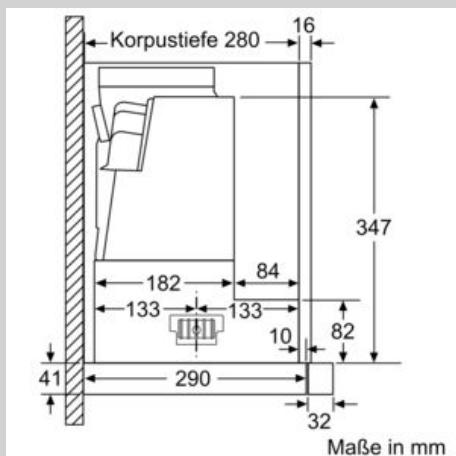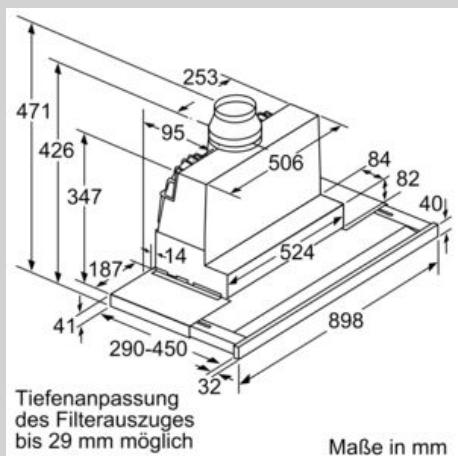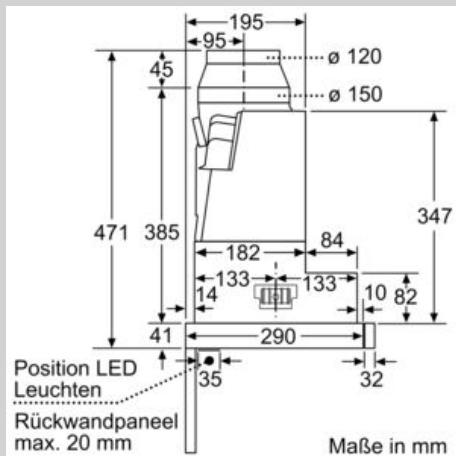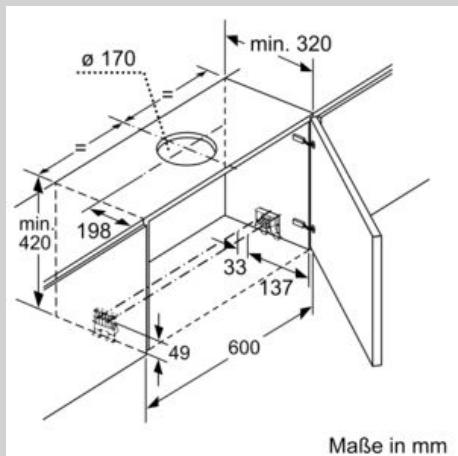

N 90, Flachschildhaube, 90 cm, Edelstahl  
D49PU54X0

#### Maßzeichnungen

