

# N 70, Lüfterbaustein, 52 cm, Edelstahl D55ML66N1



## Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z5135X1	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z5135X3	Standard Umluftset
Z51ITD1X1	Long Life Umluftset extern
Z51ITP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z51IXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
Z51IJC1X6	Clean Air Plus Umluftset extern

- ✓ Efficient Drive Motortechnologie: leiser und energieeffizienter Motor für mehr Ruhe in der Küche.
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst.
- ✓ Dimmfunktion: das Licht des Dunstabzugs lässt sich ganz einfach per Fingertipp für jede Stimmung dimmen.
- ✓ Intervall Lüftung: hält die Raumluft frisch durch automatisches Lüften im Stundentakt
- ✓ Automatisches Nachlaufzeit: Der Lüfter läuft noch mehrere Minuten weiter, nachdem Sie sie ausgeschaltet haben.

## Ausstattung

### Technische Daten

Bauart : Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube  
Länge Anschlusskabel : 150 cm  
Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 418mm x 496.0mm x 264mm mm  
Gerätehöhe : 418 mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 500 mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm  
Nettogewicht : 8,2 kg  
Steuerung : elektronisch  
Anzahl der Leistungsstufen : 3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 540 m<sup>3</sup>/h  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 684 m<sup>3</sup>/h  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 513 m<sup>3</sup>/h  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 730 m<sup>3</sup>/h  
Max. Luftmenge : 540 m<sup>3</sup>/h  
Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
Schallleistung : 64 dB(A) re 1pW  
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm  
Material des Fettfilters : Aluminium waschbar  
EAN-Nummer : 4242004238287  
Anschlusswert : 172 W  
Absicherung : 3 A  
Spannung : 220-240 V  
Frequenz : 50 Hz  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Art der Installation : Eingebaut




# N 70, Lüfterbaustein, 52 cm, Edelstahl **D55ML66N1**

## Ausstattung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Edelstahl
- Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie
- Hohe, fein dosierbare Lufteleistung durch Elektronik-Steuerung
- Rückstellung Intensivstufe nach 6 Min.
- Nachlaufautomatik 30 Min.
- AirFresh Intervall-Lüftung
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Filtersättigungsanzeige für Metallfettfilter
- Dimm-Funktion
- Abluftleistung nach EN 61591:  
max. Normalbetrieb 540m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 730 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW (51dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Anschlusskabel 1.5 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 172 W

# N 70, Lüfterbaustein, 52 cm, Edelstahl D55ML66N1

## Maßzeichnungen

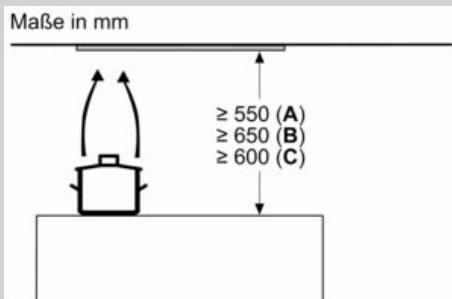

A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland

