N 30, WANDESSE, 60 CM, SCHWARZ
D65IEE1S0

B

Die Design-Haube sorgt mit schräggestellter Frontfläche und starker Leistung für Kopffreiheit beim Kochen

- √ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst.
- √ LED-Licht: alles erleuchtet beim Kochen.
- √ Reduzierte Geräuschentwicklung: unser optimierter Motor für ein leises Kocherlebnis.

Sonderzubehör

Z50XXP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z5138X1	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z51DXI1X6	Clean Air Plus Umluftset
Z51EIU1X1	Standard Umluftset
Z51FXC1N6	Clean Air Plus Umluftset extern
Z51FXD1N1	Long Life Umluftset extern
Z51FXJ0X0	Long Life Umluftset
Z53XXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
Z5860N0	Rückwandpaneel Edelstahl
Z5865N0	Rückwandpaneel 60 x 72 cm
Z5905N0	Kaminverlängerung 1000 mm
Z5915N0	Kaminverlängerung 1500 mm

Ausstattung

Technische Daten

Bauart: ..... Wandmontage
Länge Anschlusskabel: ..... 130.0 cm
Höhe des Kamins: ..... 484-770/554-830 mm
Gerätehöhe: ..... 296 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: ..... 450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: ..... 650 mm
Nettogewicht: ..... 13.8 kg
Steuerung: ..... elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: ..... 399 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: ..... 474 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: ..... 349 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: ..... 669 m³/h
Max. Luftmenge: ..... 399 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): 2
Geräusch: ..... 60 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 120 / 150 mm
Material des Fettfilters: ..... Aluminium waschbar
EAN-Nummer: 4242004244592
Anschlusswert: ..... 255 W
Absicherung: ..... 10 A
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: ..... 50; 60 Hz
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp: ..... Wandmontage

4 242004 244592

N 30, WANDESSE, 60 CM, SCHWARZ
D65IEE1S0

Ausstattung

Bauform
- 60 cm Wandesse
- Für Wandmontage über Kochstellen

Umwelt und Sicherheit
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 59.4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*

Betriebsart und Leistung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe:399m³/h
- Intensivstufe:669 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe:60dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe:69 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Lüfterleistung: Max. Normalstufe:349m³/h
- Intensivstufe:474m³/h
- Geräuschwerte: Max. Normalstufe:69dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe:76 dB(A) re 1 pW

Design
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Filterabdeckung in Glas

Komfort
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- Kurzhubtasten, Leuchttasten
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 130 lux
- energieeffiezienter Kondensatormotor
- Randabsaugung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- 2Abzugsbereiche: Vorder-und Unterseite

Maße
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 780-1066 x 600 x 434 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 850-1126 x 600 x 434 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT):
- 956 x 600 x 434mm - Montage auf Außenkanal
- 1016-1306 x 600 x 434 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)

Technische Informationen
- Gesamtanschlusswert: 255 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Spannung: 220 - 240 V

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Maßzeichnungen

Maße in mm

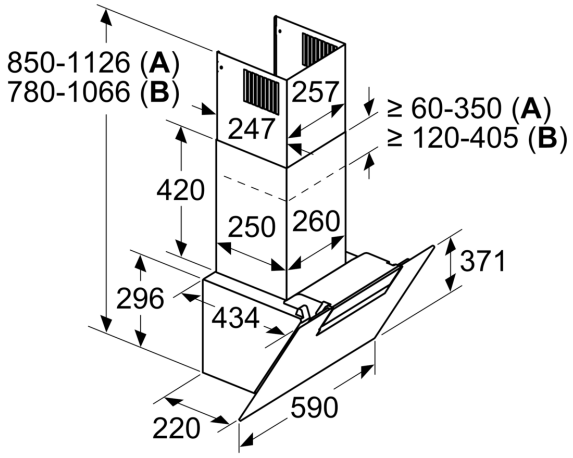

A: Umluft
B: Abluft - Schlitze nach unten ausgerichtet montieren

Maße in mm

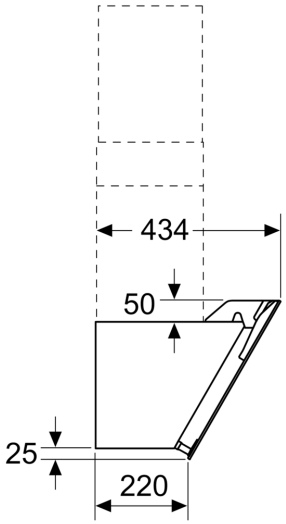

Maße in mm

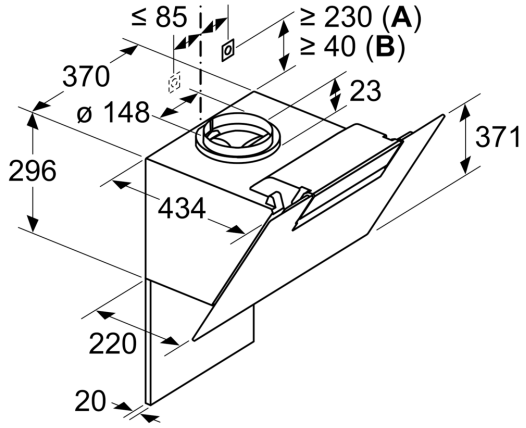

A: Integriertes Clean Air
B: Abluft oder Standard Umluftset

Maximale Stärke der Rückwand beachten.

Maße in mm

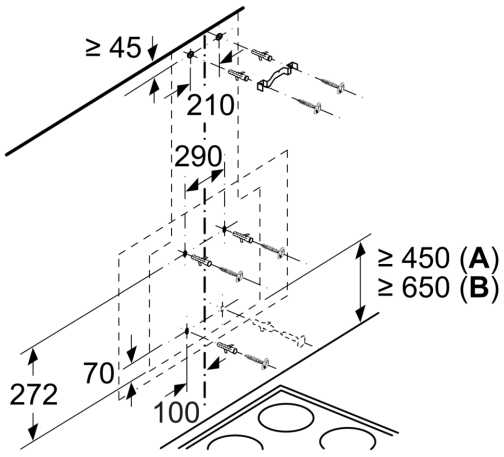

Ab Oberkante Topfträger

A: Elektro
B: Gas

Maßzeichnungen

Maße in mm

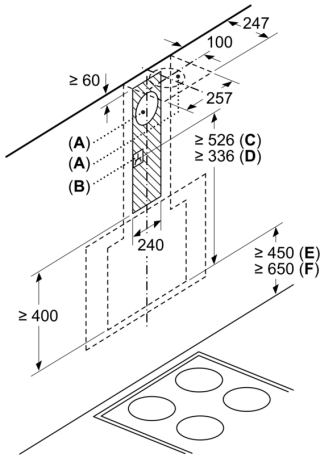

A: Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Clean Air Plus Umluftset

D: Abluft oder Standard Umluftset

Ab Oberkante Topfträger

E: Elektro
F: Gas