

N 50, Wandse, 90 cm


D79SH52N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A+

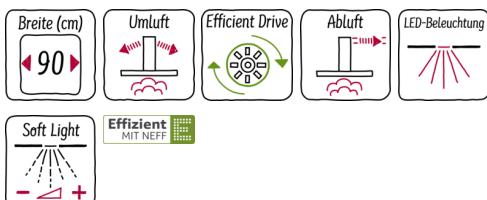

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Kaminesse
Approbationszertifikate : Australia Standards, CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 130
Höhe des Kamins : 582-908/582-1018
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 46
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
Nettogewicht (kg) : 18,018
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 460
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 440.0
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 730
Anzahl der Lampen (Stck) : 3
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 55
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242004174486
Anschlusswert (W) : 139
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage



Sonderzubehör

Z50XXP0X0	Z50XXP0X0 CleanAir Aktivkohlefilter rege
Z5102X1	Z5102X1 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
Z5102X5	Z5102X5 Starterset für Umluftbetrieb
Z5170X1	Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersat
Z5276X0	Z5276X0 CleanAir Umluftmodul
Z5861N0	Z5861N0 Rückwandpaneel Edelstahl
Z5906N1	Z5906N1 Kaminverlängerung 1000 mm
Z5916N1	Z5916N1 Kaminverlängerung 1500 mm

N 50, Wandesse, 90 cm

D79SH52N0

Ausstattung

- * Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- * Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- * Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- * Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32.5 kWh/Jahr*
- * Lüfter-Effizienzklasse: A*
- * Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- * Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- * Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB

Design:

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen

Ausstattung:

- AirFresh Intervall-Lüftung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschkämmung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- Softlight
- Dimm-Funktion
- Einfache Montage durch EASY-Befestigungssystem

Technische Information:





- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 628-954 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 628-1064 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 689 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
809-1139 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 460 m³/h
Intensivstufe 730 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 897 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 139 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 50, Wandesse, 90 cm

D79SH52N0

Maßzeichnungen

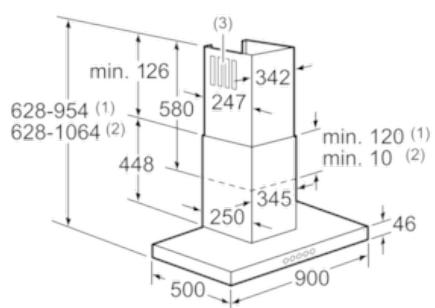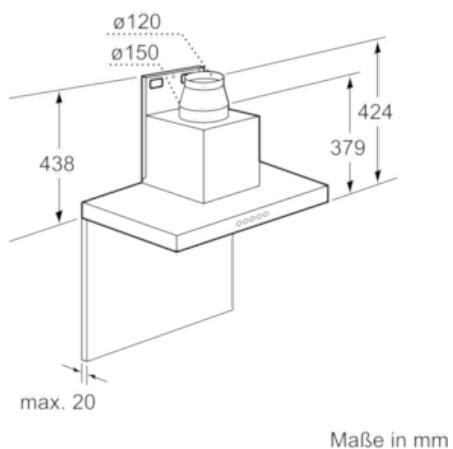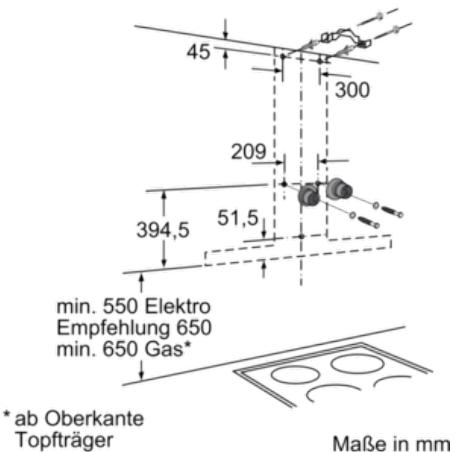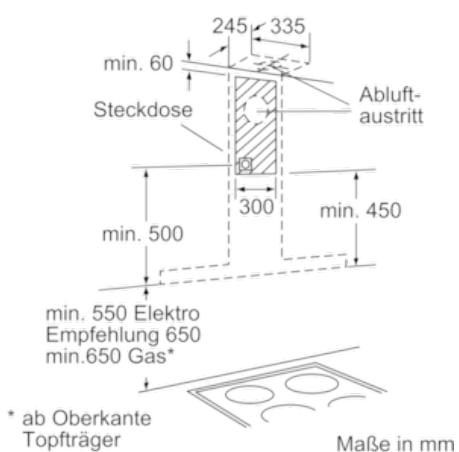

(1) Abluft

(2) Umluft

(3) Luftaustritt - Schlitze bei
Abluft nach unten montieren

Maße in mm