

N 70, Wandse, 90 cm, Edelstahl


D79SL62N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A<sup>+</sup>

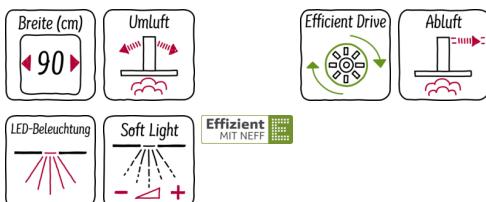

## Ausstattung

### Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl  
Bauart : Kaminesse  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Länge Anschlusskabel (cm) : 130  
Höhe des Kamins : 582-908/582-1018  
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 46  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650  
Nettogewicht (kg) : 18,118  
Steuerung : elektronisch  
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 460  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 460  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 360  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 860  
Anzahl der Lampen (Stck) : 3  
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 55  
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150  
Material des Fettfilters : Aluminium  
EAN-Nummer : 4242004174516  
Anschlusswert (W) : 169  
Absicherung (A) : 10  
Spannung (V) : 220-240  
Frequenz (Hz) : 50; 60  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Art der Installation : Wandmontage



4 242004 174516

## Sonderzubehör

Z50XXPOX0 Z50XXPOX0 CleanAir Aktivkohlefilter rege  
Z5102X1 Z5102X1 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)  
Z5102X5 Z5102X5 Starterset für Umluftbetrieb  
Z5170X1 Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersat  
Z5276X0 Z5276X0 CleanAir Umluftmodul  
Z5861N0 Z5861N0 Rückwandpaneel Edelstahl  
Z5906N1 Z5906N1 Kaminverlängerung 1000 mm  
Z5916N1 Z5916N1 Kaminverlängerung 1500 mm

N 70, Wandesse, 90 cm, Edelstahl

D79SL62N0

#### Ausstattung

- \* Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- \* Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- \* Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- \* Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.1 kWh/Jahr\*
- \* Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- \* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- \* Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- \* Geräusch min./max. Normalstufe: 46/55 dB

#### Design:

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen

#### Ausstattung:

- AirFresh Intervall-Lüftung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie
- SilenceTaste
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschkämmung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- Softlight
- Dimm-Funktion
- Einfache Montage durch EASY-Befestigungssystem


#### Technische Information:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 628-954 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 628-1064 x 900 x 500 mm
- Abluftleistung nach EN 61591:  
max. Normalbetrieb 460 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 860 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 897 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 169 W


\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 70, Wandesse, 90 cm, Edelstahl  
D79SL62N0


Maßzeichnungen

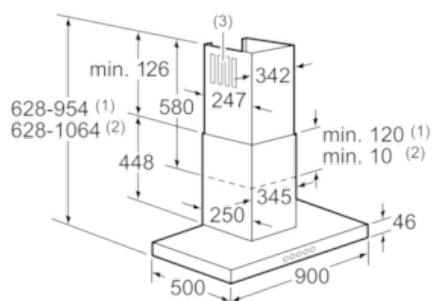


(1) Abluft  
(2) Umluft  
(3) Luftaustritt - Schlitz bei  
Abluft nach unten montieren  
Maße in mm



\* ab Oberkante  
Topfräger  
Maße in mm

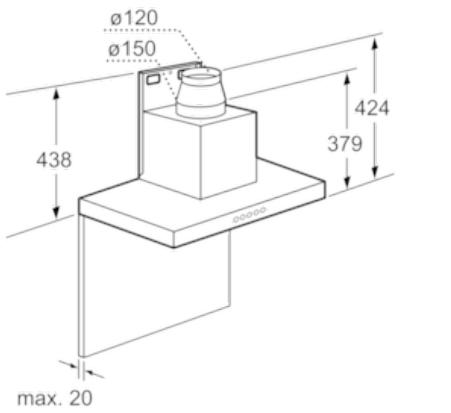

Maße in mm

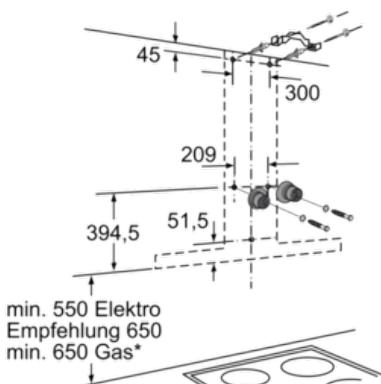

\* ab Oberkante  
Topfräger  
Maße in mm