

N 30, WANDESSE, 80 CM, KLARGLAS SCHWARZ
BEDRUCKT
D831DK1S0



A

- ✓ LED-Licht – alles erleuchtet beim Kochen.
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst.
- ✓ Reduzierte Geräuscentwicklung: unser optimierter Motor für ein leises Kocherlebnis.

Z51GIA1X3 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z51GIU1X3 Standard Umluftset





Bauart: Wandmontage
 Länge Anschlusskabel: 150.0 cm
 Gerätehöhe: 325 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 450 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
 Nettogewicht: 11.7 kg
 Steuerung: elektronisch
 Anzahl der Leistungsstufen: 3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: 430 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: 550.0 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: 445 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: 550 m³/h
 Max. Luftmenge: 430 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 2
 Geräusch: 60 dB(A) re 1pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 150 mm
 Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
 EAN-Nummer: 4242004273325
 Anschlusswert: 223 W
 Absicherung: 4 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Gerätetyp: Wandmontage



N 30, WANDESSE, 80 CM, KLARGLAS SCHWARZ
BEDRUCKT
D83IDK1S0

- Schräg-Essen-Design
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset (Sonderzubehör) notwendig
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Gesamtanschlusswert: 223 W
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 690-900 x 790 x 325 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 720-975 x 790 x 325 mm
- Anschlusskabel 1.5 m mit Stecker

N 30, WANDESSE, 80 CM, KLARGLAS SCHWARZ
BEDRUCKT
D831DK1S0

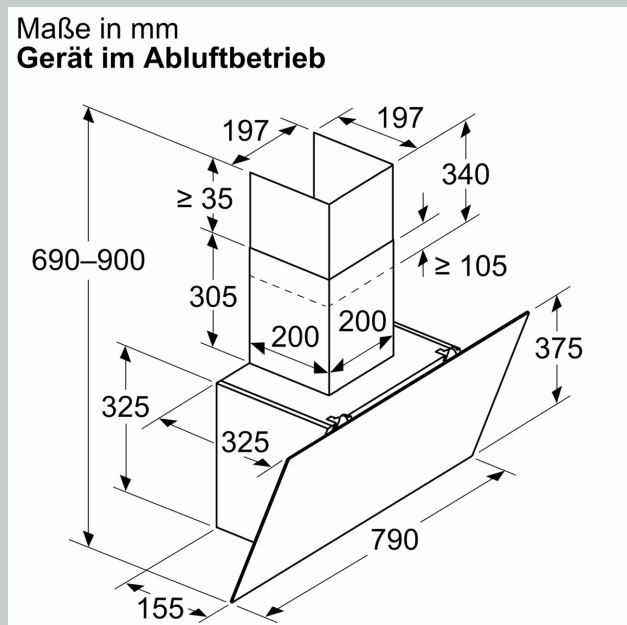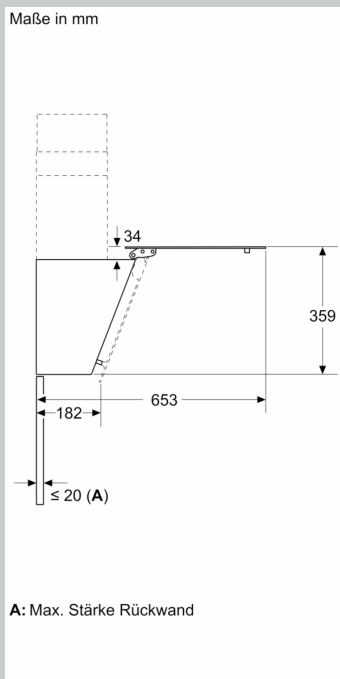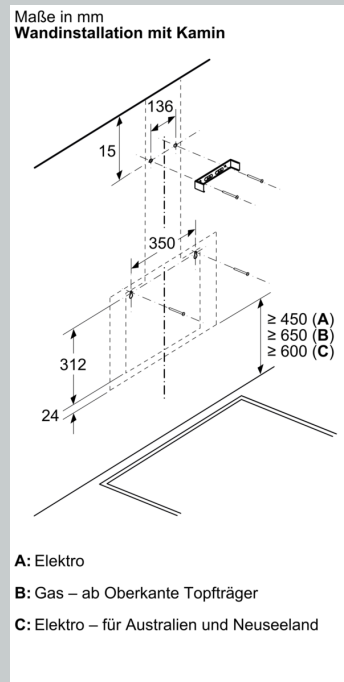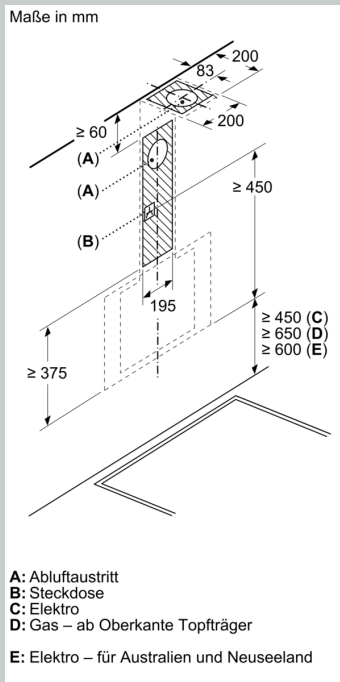

Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb

