

N 30, Wandesse, 80 cm, Schwarz
D85IEE1S0



COOKING PASSION SINCE 1877



B

Die Design-Haube sorgt mit schräggestellter Frontfläche und starker Leistung für Kopffreiheit beim Kochen

- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ LED-Licht – alles erleuchtet beim Kochen.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Wandmontage
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel : 130 cm
Höhe des Kamins : 484-770/554-830 mm
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 296 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
Nettogewicht : 14,4 kg
Steuerung : elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 399 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 474 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 349 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 669 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schalleistung : 60 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
Material des Fettfilters : Aluminium waschbar
EAN-Nummer : 4242004244608
Anschlusswert : 255 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage

Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z50XP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z5138X1	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z51DX1X6	Clean Air Plus Umluftset
Z51EIU1X1	Standard Umluftset
Z51FXC1N6	Clean Air Plus Umluftset extern
Z51FXD1N1	Long Life Umluftset extern
Z51FXJ0X0	Long Life Umluftset
Z53XXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
Z5861N0	Z5861N0 Rückwandpaneel Edelstahl
Z5905N0	Z5905N0 Kaminverlängerung 1000 mm
Z5915N0	Z5915N0 Kaminverlängerung 1500 mm



4 242004 244608

Ausstattung

Bauform

- 80 cm Wandesse
- Für Wandmontage über Kochstellen

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 59,4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 399 m³/h, Intensivstufe 669 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 349 m³/h
Intensivstufe: 474 m³/h
Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW

Design

- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Filterabdeckung in Glas

Komfort

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 114 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- energieeffizienter Kondensatormotor
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Randabsaugung
- 2Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite

Maße


- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 780-1066 x 800 x 434 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 850-1126 x 800 x 434 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset (HxBxT):
956 x 800 x 434 mm - Montage auf Außenkanal
1016-1306 x 800 x 434 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)

Technische Informationen

- Gesamtanschlusswert: 255 W
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Spannung: 220 - 240 V

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Maßzeichnungen

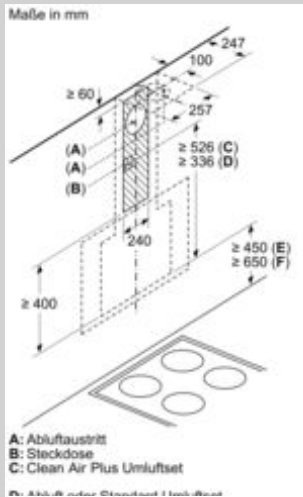

Maße in mm

