




Der ausfahrbare und leise Kochfeldabzug lässt sich ausfahren, wenn beim Kochen Dämpfe und Düfte entstehen

- ✓ Verfahrbarkeit – fährt bei Bedarf aus und ist sonst hinter dem Kochfeld versteckt
- ✓ Raumwunder – spart so viel Platz, dass die Schublade unter dem Kochfeld komplett erhalten bleibt
- ✓ Einbauflexibilität – maximaler Stauraum durch flexible Einbaumöglichkeiten
- ✓ Geräuschoptimiert – sehr leise durch geräuschoptimierte Bauform
- ✓ Integrierte LEDs – unser Kochfeldabzug mit Lichtleiste für angenehmes Ausleuchten der Kochfläche

B



Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Downdraft/Tischlüfter
Approbationszertifikate : CE
Länge Anschlusskabel : 150 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 735mm x 844.0mm x 104mm mm
Nettogewicht : 35,2 kg
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 428 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 520.0 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 332 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 690 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 1
Schallleistung : 59 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 150 mm
Material des Fettfilters : Aluminium waschbar
EAN-Nummer : 4242004230717
Anschlusswert : 267 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Eingebaut



N 70, Tischlüfter, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt
D94DAP6N0

Ausstattung

- Ausfahrbare Tischlüftung zum Einbau in Arbeitsplatten
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/59 dB
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 63.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Design

- Ausfahrhöhe 300 mm

Ausstattung:


- TouchControl
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung, 2 Zeiten wählbar
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Randabsaugung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- Kondensatormotor

Technische Information:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 735 - 1035 x 918 x 268 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 735 - 1035 x 918 x 268 mm
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit LED-Modul 1 x 7W
- Beleuchtungsstärke: 203 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Im Umluftbetrieb keine Kombination mit Gas Kochfeldern zulässig.
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 428 m³/h
Intensivstufe 690 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Umluftleistung:
max. Normalbetrieb 332 m³/h
Intensivstufe 520 m³/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW
- Abluftstutzen ø 150 mm
- Gesamtanschlusswert: 267 W


Maßzeichnungen

Kombination mit Elektrokochfeld




Verwendung mit Gaskochfeld siehe
Zeichnung "Kombination mit Gaskochfeld".



Maße in mm



Maße in mm

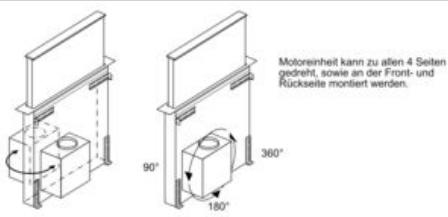


Motoreinheit kann zu allen 4 Seiten
gedreht, sowie an der Front- und
Rückseite montiert werden.

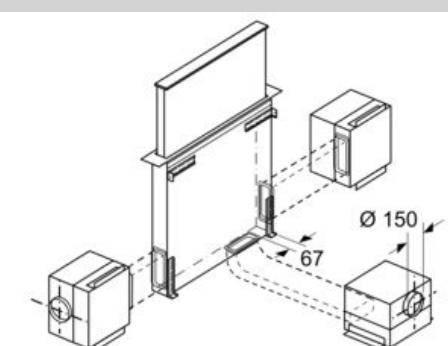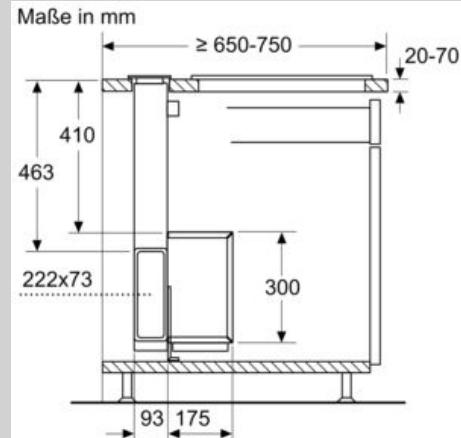

Motoreinheit kann mit maximal 3 m
Abstand zum Gerät montiert werden.
(Sonderzubehör erforderlich)

Kombination mit Gaskochfeld 75 cm



Verwendung mit Gaskochfeld nur im
Abluftbetrieb möglich.
Maximalleistung gesamt 11,9 kW.
Maximalleistung Wok 4,2 kW.
Maximalleistung hintere Kochfelder
gesamt 4,7 kW.

Maße in mm


Maßzeichnungen

Kombination mit Gaskochfeld 90 cm



Verwendung mit Gaskochfeld nur im Abluftbetrieb möglich.
Maximalleistung gesamt 13,7 kW.
Maximalleistung Wok 6 kW.
Maximalleistung hintere Kochfelder gesamt 4,7 kW.

Maße in mm

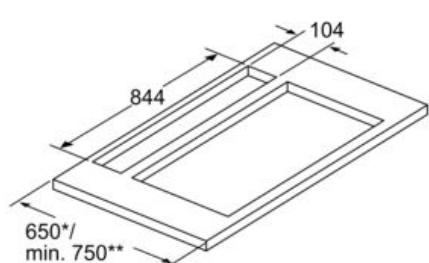

Gerät nur einseitig mit einem Abstand von min. 50 mm neben einem Hochschrank oder einer Wand installieren

* 650 mm Tiefe nur in Kombination mit schmalen Kochfeldern.

** min. 750 mm für Kochfelder mit 500 mm Ausschnittstiefe.

Maße in mm